

PIPE LINK

SYSTEM ŁĄCZENIA RUR INSTALACYJNYCH

CE
2014/35/EU

PREFABRYKOWANIE


Poprawia wydajność prefabrykacji i obniża koszty, poprzez zminimalizowanie czasu montażu elementów drewnianych prefabrykowanych na placu budowy. Łącznik można zamontować bez użycia narzędzi; wystarczy zwykły otwór cylindryczny. Podczas montażu elementów, kompensację tolerancji 5 mm w każdym kierunku zapewnia tuleja lejkowa.

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas montażu elementów prefabrykowanych nie jest już konieczne wkładanie rur między poszczególne elementy, co eliminuje ryzyko wypadków na każdym etapie instalacji.

PRODUKT ZRÓWNOWAŻONY EKOLOGICZNIE

Dzięki precyzyjnemu planowaniu, można zminimalizować straty pustych korytek.

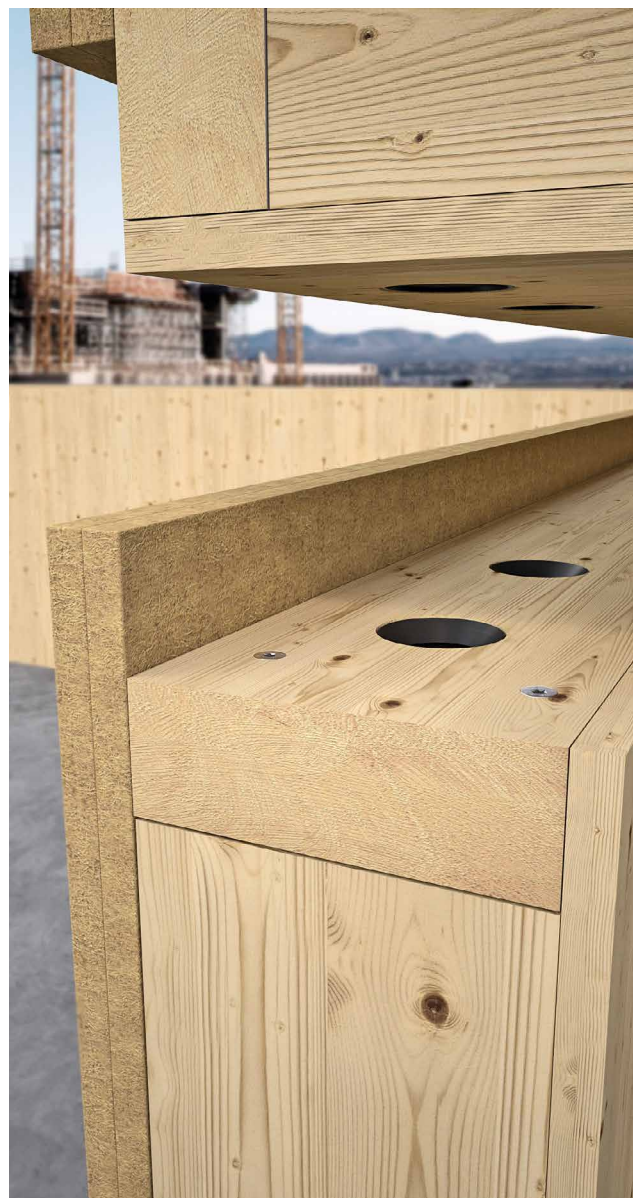




KODY I WYMIARY

KOD	dla rur instalacyjnych Ø		Ø otwór w elemencie		szt.
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
PIPELINK20	20	13/16"	25	1"	150
PIPELINK25	25	1"	30	1 3/16"	100
PIPELINK40	40	1 9/16"	45	1 3/4"	70

DANE TECHNICZNE

Właściwości	M20	M25	M40
Średnica wewnętrzna Ø	13 mm 0 512 in	18 mm 0 709 in	31 mm 1 220 in
Średnica zewnętrzna Ø	25 mm 0 984 in	30 mm 1 181 in	45 mm 1 772 in
Wysokość	31 mm 1 220 in	31 mm 1 220 in	31 mm 1 220 in
Waga	3,8 g 0 135 oz	4,6 g 0 162 oz	9,1 g 0 321 oz
Odporność termiczna	-5/+90 °C		
Odporność na czynniki zewnętrzne	IP30 (EN 60529)		

MONTAŻ

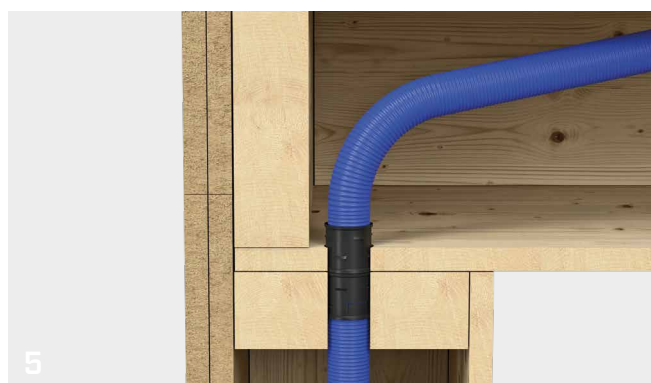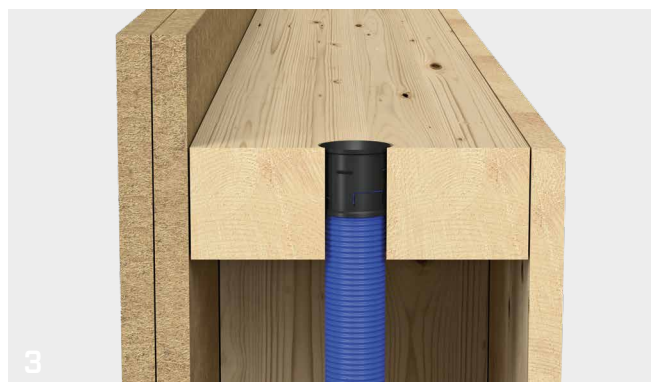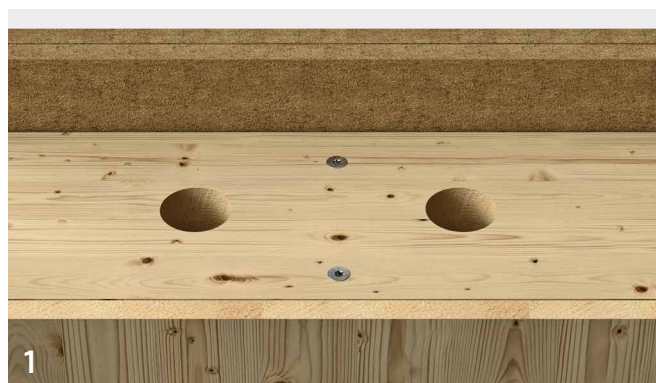

- 1 Otwór w drewnie. Minimalna grubość materiału wynosi 15 mm.
- 2 Włożyć PIPE LINK do otworu z lejkiem skierowanym na zewnątrz, zlicowanym z powierzchnią (samoblokujący).
- 3 Wsunąć rurę instalacyjną od ściany tylnej do krawędzi blokującej. Rura zablokuje się na swoim miejscu.
- 4 Powtórzyć procedury opisane w krokach 1-3 dla wszystkich elementów łączonych.
- 5 Podczas układania elementów prefabrykowanych nie ma potrzeby przewlekania rur w złączu; wystarczy ułożyć elementy razem, aby zagwarantować idealne rozwiązanie do późniejszego układania kabli.

PRODUKTY POWIĄZANE

W połączeniu z TUBE STOPPER uzyskuje się również czysty wylot do kabli.



TUBE STOPPER
str. 152

KOD	Ø [mm]	Ø [in]	
TUBESTOP20	20	0.8	20
TUBESTOP25	25	1.0	20

