


NOPEA KÄYTTÖ SARJASSA

Nopea ja tarkka asennus. Nopea ja turvallinen suoritus erikoisnauhoituksen ansiosta.

HBS 6,0 mm

Saatavana myös 6,0 mm:n läpimitalla, sopii nopeaan seinä-seinäliitosten kiinnittämiseen CLT-rakenteissa.

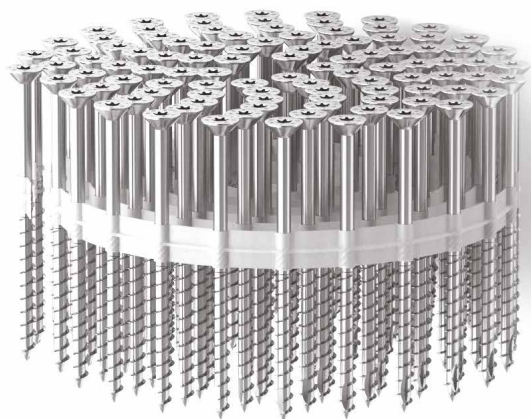

OMINAISUUDET

FOKUS	nauhoitetut HBS-ruuvit
KANTA	senkkikanta kannanalusribseillä
HALKAISIJA	4,0 - 6,0 mm
PITUUS	30 - 80 mm




MATERIAALI

Hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET

- puupohjaiset levyt
 - massiivipuu
 - liimapuu
 - CLT, LVL
 - tiheät puulajit
- Palveluluokat 1 ja 2.

GEOMETRIA

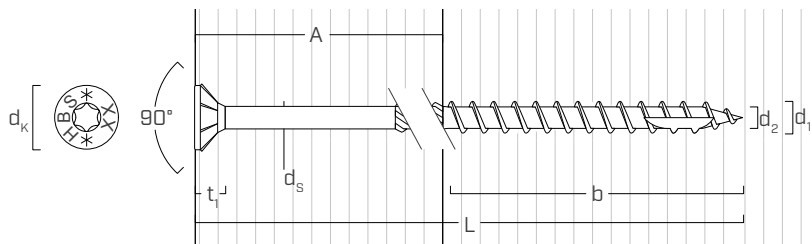

Nimellishalkaisija	d_1	[mm]	4	4,5	5	6
Kannan halkaisija	d_k	[mm]	8,00	9,00	10,00	12,00
Kierteen pohjan läpimitta	d_2	[mm]	2,55	2,80	3,40	3,95
Varren läpimitta	d_s	[mm]	2,75	3,15	3,65	4,30
Kannan paksuus	t_1	[mm]	2,80	2,80	3,10	4,50
Esireiän läpimitta ⁽¹⁾	d_v	[mm]	2,5	2,5	3,0	4,0

⁽¹⁾ Esireikä voimassa havupuulle (softwood).

KOODIT JA MITAT

d_1	KOODI	L	b	A	kpl
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
4 TX 20	HZB430	30	16	14	3000
	HZB440	40	24	16	2000
	HZB450	50	24	26	1500
4,5 TX 20	HZB4550	50	24	26	1500

d_1	KOODI	L	b	A	kpl
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
5 TX 25	HZB560	60	30	30	1250
	HZB570	70	35	35	625
	HZB580	80	40	40	625
6 TX 30	HZB670	70	40	30	625
	HZB680	80	40	40	625

MUUTTUOTTEET

KOODI	kuvaus	d_1	pituudet	kpl
		[mm]	[mm]	
HH3373	automaattilataaja akkukäyttöiselle ruuvinvääntimelle A 18 M BL	4,0	25-50	1
HH3372	automaattilataaja akkukäyttöiselle ruuvinvääntimelle A 18 M BL	4,5 - 6,0	40-80	1
HH3352	sähkökäyttöinen ruuvinvääntin	4,0	25-50	1
HH3338	sähkökäyttöinen ruuvinvääntin	4,5 - 6,0	40-80	1
HH14411591	jatkokappale	-	-	1
HZB6PLATE	sovitinlevy HZB Ø6:lle	-	-	1
HH14000621	ruuvauskärki TX30 M6 HZB Ø6:lle	-	-	1

Lisätietoja sivulla 356-358.

ASENNUS HBS COIL Ø6 mm

Sovitinlevyt HBS COIL -ruuveille, joiden halkaisija on 4,0, 4,5 ja 5,0 toimitetaan jo vastaavien ruuvinvääntimien lataajien mukana. Käytettäessä HBS COIL -ruuveja, joiden halkaisija on 6,0, mukana toimitetut levyt on vaihdettava tarkoituksenmukaiseen HZB6PLATE-sovitinlevyyn. HBS COIL -ruuveille, joiden halkaisija on 6,0, on myös käytettävä asianmukaista ruuvauskärkeä TX30 (koodi HH14000621).

Jatkokappaletta HH14411591 suositellaan ruuvien asentamisen helpottamiseksi vaakatasossa oleville tasoille.




HH3372



HH3338



HH14411591



HZB6PLATE



HH14000621