

### UTILISATION RAPIDE ET EN SÉRIE


Installation rapide et précise. Exécution rapide et sûre grâce au rouleau spécial.

### HBS 6,0 mm

Également disponible avec un diamètre de 6,0 mm, idéale pour fixer rapidement les connexions paroi-paroi dans les structures CLT.

### VITESSE

Avec la pointe 3 THORNS, l'amorce de vissage devient plus fiable et plus rapide, tout en conservant les performances mécaniques habituelles. Plus de vitesse, moins d'effort.

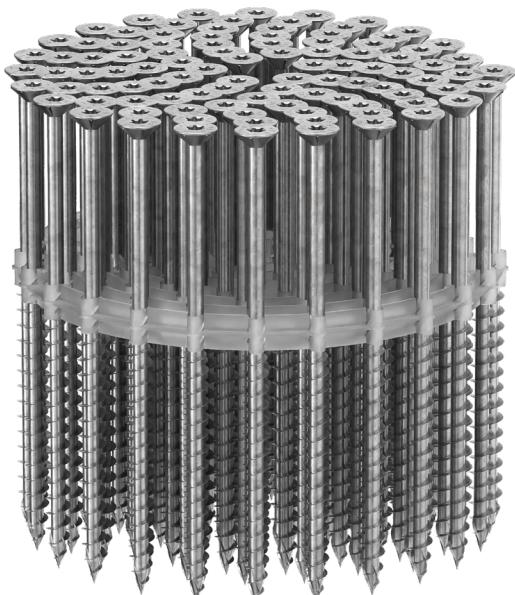

MY  
PROJECT  
SOFTWARE

VIDEO

BIT INCLUDED

#### DIAMÈTRE [mm]

3  4  6  12

#### LONGUEUR [mm]

12  25  80  1000

#### CLASSE DE SERVICE

SC1  SC2

#### CORROSIVITÉ ATMOSPHÉRIQUE

C1  C2

#### CORROSIVITÉ DU BOIS

T1  T2

#### MATÉRIAU

Zn  
ELECTRO  
PLATED

acier au carbone électrozingué



### DOMAINES D'UTILISATION

- panneaux à base de bois
- panneaux de particules, MDF, HDF et LDF
- panneaux plaqués et mélaminés
- bois massif
- bois lamellé-collé
- CLT et LVL
- bois à haute densité


## CODESETDIMENSIONS

<b>d<sub>1</sub></b>	<b>CODE</b>	<b>L</b>	<b>b</b>	<b>A</b>	<b>pcs/</b>	<b>pcs.</b>
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]		
	HH10600459(*)	25	18	7	-	3000
4	HZB430	30	16	14	167	3000
TX 20	HZB440	40	24	16	167	2000
	HZB450	50	30	20	125	1500

(\*) Vis à filet total.

<b>d<sub>1</sub></b>	<b>CODE</b>	<b>L</b>	<b>b</b>	<b>A</b>	<b>pcs/</b>	<b>pcs.</b>
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]		
4,5	HZB4550	50	30	20	125	1500
TX 20	HZB560	60	30	30	125	1250
5	HZB570	70	35	35	125	625
TX 25	HZB580	80	40	40	125	625
6	HZB670	70	40	30	135	625
TX 30	HZB680	80	40	40	135	625

## GÉOMÉTRIE | HZB

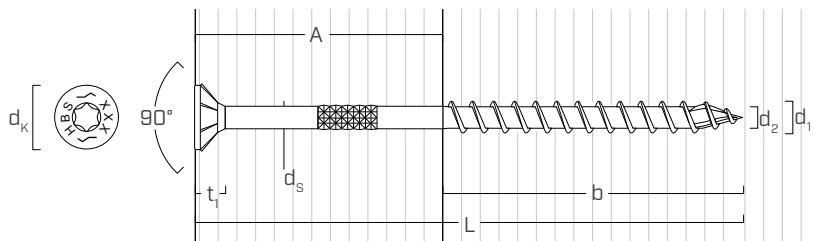

### Diamètre nominal

	<b>d<sub>1</sub></b>	[mm]	<b>4</b>	<b>4,5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Diamètre tête	d <sub>K</sub>	[mm]	8,00	9,00	10,00	12,00
Diamètre noyau	d <sub>2</sub>	[mm]	2,55	2,80	3,40	3,95
Diamètre tige	d <sub>S</sub>	[mm]	2,75	3,15	3,65	4,30
Épaisseur tête	t <sub>1</sub>	[mm]	2,80	2,80	3,10	4,50
Diamètre pré-perçage <sup>(1)</sup>	d <sub>V,S</sub>	[mm]	2,5	2,5	3,0	4,0

(1) Pré-perçage valable pour bois de conifère (softwood).

Pour des caractéristiques mécaniques et des valeurs statiques, voir HBS à la page 30.

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

<b>CODE</b>	<b>description</b>	<b>d<sub>1</sub></b>	<b>longueurs</b>	<b>pcs.</b>
		[mm]	[mm]	
HH3373	chargeur automatique pour visseuse sans fil A 18 M BL	4,0	25-50	1
HH3372	chargeur automatique pour visseuse sans fil A 18 M BL	4,5 - 6,0	40-80	1
HH3352	visseuse électrique	4,0	25-50	1
HH3338	visseuse électrique	4,5 - 6,0	40-80	1
HH14411591	rallonge	-	-	1
HZB6PLATE	plaqué d'adaptation pour HZB Ø6	-	-	1
HH14001469	bit TX30 M6 pour HZB Ø6	-	-	1

Informations supplémentaires disponibles page 401.




HH3372



HH3338



HH14411591



HZB6PLATE



HH14001469

## APPLICATION HBS COIL Ø6 mm

Les plaques d'adaptation pour l'utilisation de vis HBS COIL de 4,0, 4,5 et 5,0 de diamètre sont déjà fournies avec les chargeurs respectifs des visseuses. Pour l'utilisation de vis HBS COIL de 6,0 de diamètre, il est nécessaire de remplacer les plaques fournies par la plaque d'adaptation appropriée HZB6PLATE. Pour les vis HBS COIL de 6,0 de diamètre, il est également nécessaire d'utiliser le bit TX30 approprié (code HH14001469).

Il est conseillé d'utiliser la rallonge HH14411591 pour une installation plus facile des vis sur des plans horizontaux.