

BARRIER SD150

PÁRAZÁRÓ FÓLIA, Sd 145 m

190 g/m²

CE
EN 13984



AUS
AS/NZS
4200.1
Class 1

USA
IRC
Class 1

A
Önorm
B3667
DS

CH
SIA 232
V.v.u.

D
ZVDH
Ds

F
DTU 31.2
pare-vapeur

I
UNI 11470
B/R2



COST
PERFORMANCE



SEE
THROUGH

EXTRALARGE

Kapható 3,2 m-es változatban is. Ideális földemek vízzáróvá tételéhez.

KÖNNYEN FELHELYEZHETŐ

Az átlátszóságnak köszönhetően a membrán felhelyezése az alépitményre azonnal megtörténik.

GYÁRILAG HAJTOTT


A tárolás optimalizálása és a helytakarékoság érdekében a 3,2 m-es változatot a gyártás során előre összehajtogatva szállítjuk.

ÖSSZETÉTEL

- ① egyetlen réteg: PE funkcionális réteg

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	leírás	grammsúly [g/m ²]	tape	ragasztószalag [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BAR150	BARRIER SD150	190	-	1,5 x 25	1,5	25	37,5	5	82	404	52
BAR15032	BARRIER SD150 3,2 m	190	-	1 x 25	3,2	25	80	11	82	861	28

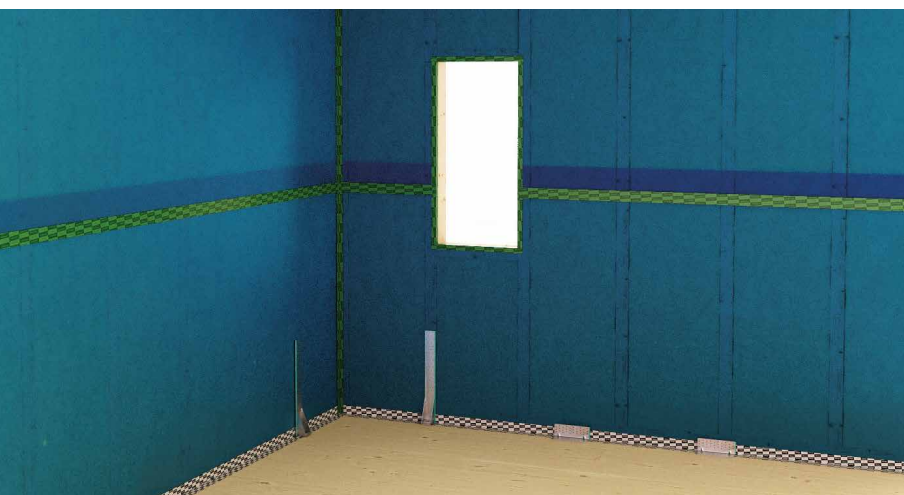

ÁTLÁTSZÓ

A termék átlátszósága lehetővé teszi a rögzítőelem elhelyezkedésének azonosítását, amikor közvetlenül a vázszerkezetre kerül felhelyezésre.

SOKOLDALÚSÁG

Az extrudált PE termék különböző felhasználásokat tesz lehetővé, az építés alatti ideiglenes védelemtől a rétegrendszer belső párafékezési funkciójáig.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Grammsúly	EN 1849-2	190 g/m ²	0.62 oz/ft ²
Vastagság	EN 1849-2	0,2 mm	8 mil
Páraáteresztés (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931/EN ISO 12572	145 m	0.024 US Perm
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-2	> 206/180 N/50 mm	> 24/21 lbf/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-2	> 100/100 %	-
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	> 147/165 N	> 33/37 lbf
Vízállóság	EN 1928	megfelel	-
Párazárás:			
- mesterséges öregítés után	EN 1296/EN 1931	megfelel	-
- lúgok jelenlétében	EN 1847/EN 12311-2	megfelel	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/80 °C	-40/176 °F
UV-sugaraknak való közvetett kitétel	-	2 hét	-
Hővezető képesség (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Fajhő	-	1800 J/(kg·K)	-
Sűrűség	-	kb. 950 kg/m ³	kb. 59 lbm/ft ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 725000	kb. 725 MNs/g
VOC	-	nem releváns	-

⁽¹⁾A minimális érték meghatározásához tekintse meg a teljesítménynyilatkozatot.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



SEAL BAND
old. 70




EASY BAND
old. 74



MANICA FLEX
old. 148



HAMMER STAPLER 22
old. 396

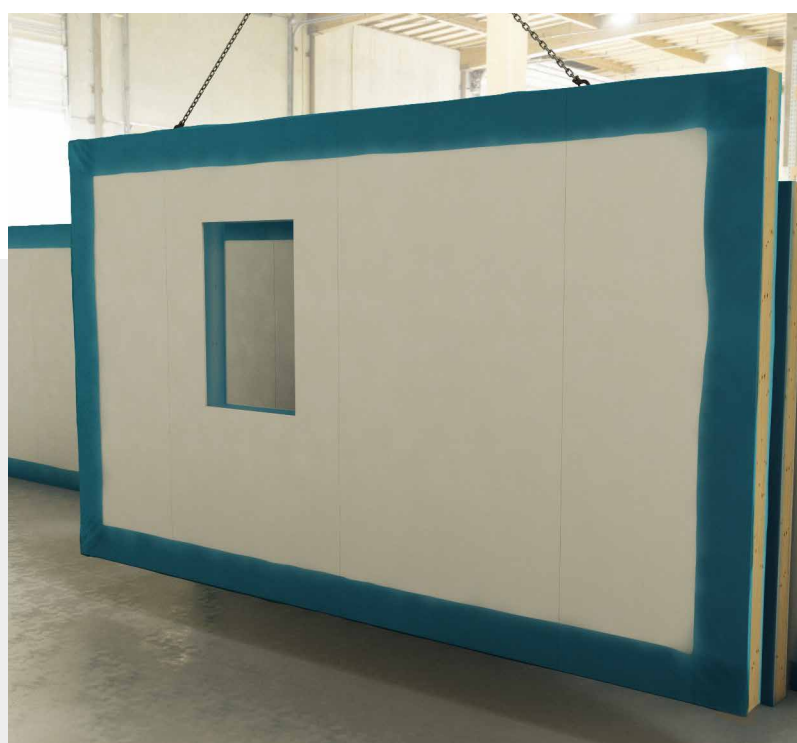

ELŐGYÁRTÁS

3,2 m-es szélességének köszönhetően a zárófólia illeszthető a különböző falak között, ezzel elkerülve a további szigeteléseket vagy a membránok kivágását.