


TILE STOP S

TVAROVANÉ HÁKY VE TVARU S PRO HLADKÉ PREJZY

- Zamezují klouzáni krytin
- Pokládají se za sucha
- Rychlé a bezpečné uchycení
- Pro aplikaci bez pěny či malty v souladu s normou UNI 9460
- K dispozici široká škála materiálů a rozměrů

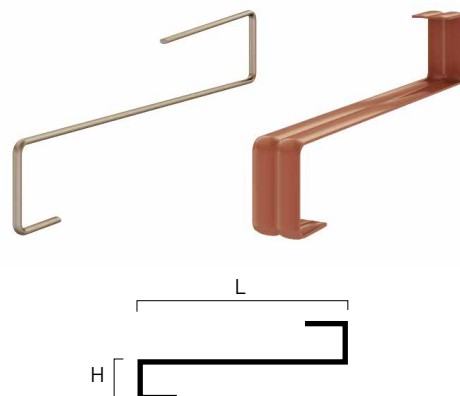

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	materiál	barva	RAL	
TSSI9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	ocel AISI 204	ocel	-	100
TSSI9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	ocel AISI 204	ocel	-	100
TSSI12016 ⁽¹⁾	120	16	4.7	0.6	ocel AISI 204	ocel	-	50
TSSI12020 ⁽¹⁾	120	20	4.7	0.8	ocel AISI 204	ocel	-	50
TSSRED9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	předlakovaný plech	sienská červená	3009	50
TSSRED9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	předlakovaný plech	sienská červená	3009	50
TSSRED12016 ⁽¹⁾	120	16	4.7	0.6	předlakovaný plech	sienská červená	3009	50
TSSRED12020 ⁽¹⁾	120	20	4.7	0.8	předlakovaný plech	sienská červená	3009	50
TSSBRO9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	předlakovaný plech	hnědá	8019	100
TSSBRO9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	předlakovaný plech	hnědá	8019	100
TSSCOP9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	nerezová páska	měď	-	50
TSSCOP9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	nerezová páska	měď	-	50

⁽¹⁾Výrobek je k dispozici pouze na objednávku.

 Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 04 05.

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE

