

BARRIER SD150

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ Sd 145 m

190 g/m²

CE
EN 13984



AUS
AS/NZS
4200.1
Class 1

USA
IRC
Class 1

A
Dinorm
B3667
DS

CH
SIA 232
V.v.u.

D
ZVDH
Ds

F
DTU 31.2
pare-vapeur

I
UNI 11470
B/R2



COST
PERFORMANCE



SEE
THROUGH

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ


Διατίθεται επίσης σε έκδοση 3.2m. Ιδανικό για στεγάνωση δαπέδων.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Χάρη στη διαφάνεια, η εγκατάσταση της μεμβράνης στην υποδομή είναι άμεση.

ΠΡΟΠΤΥΧΩΜΕΝΟ

Για βελτιστοποίηση της αποθήκευσης και εξοικονόμηση χώρου, η έκδυση των 3,2 m τυλίγεται προπτυχωμένη κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

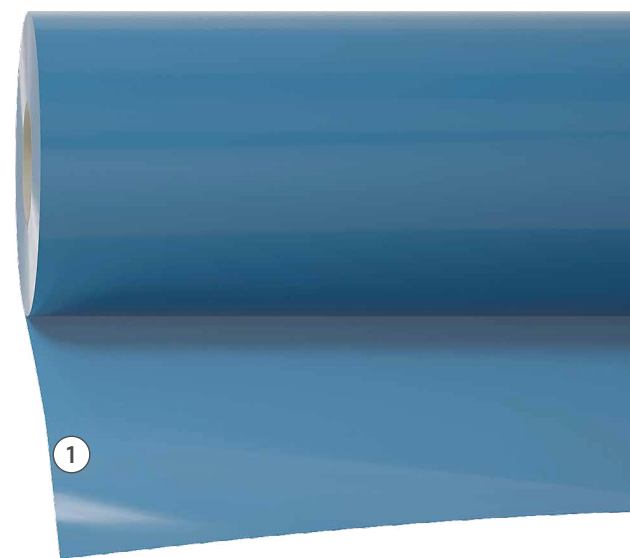


1

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 μονή στρώση: διαπνέουσα μεμβράνη από PE

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιγραφή	βάρος [g/m ²]	ταινία	ρολό [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BAR150	BARRIER SD150	190	-	1,5 x 25	1,5	25	37,5	5	82	404	52
BAR15032	BARRIER SD150 3,2 m	190	-	1 x 25	3,2	25	80	11	82	861	28

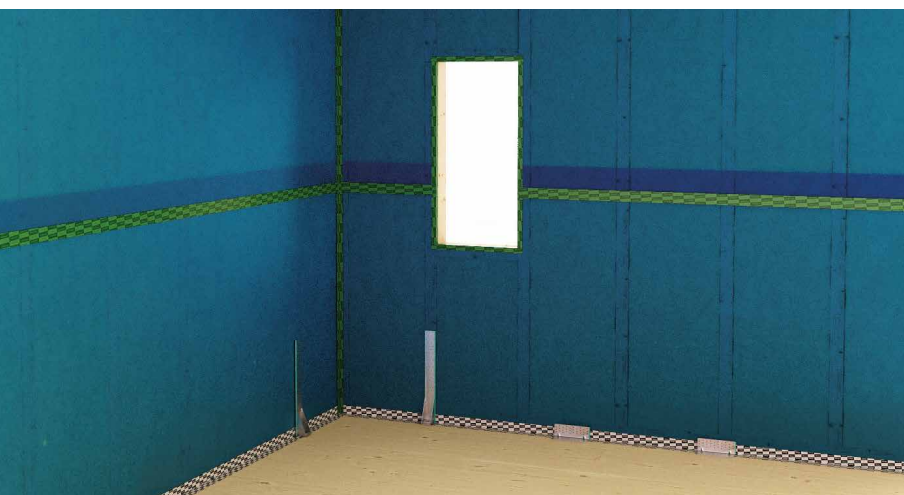

ΔΙΑΦΑΝΗΣ

Η διαφάνεια του προϊόντος διευκολύνει τον εντοπισμό του στηρίγματος στην περίπτωση τοποθέτησης απευθείας στο πλαίσιο.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το προϊόν εξηλασμένου πολυαιθυλενίου προσφέρει διάφορες πιθανές εφαρμογές, από την προσωρινή επιτόπια προστασία έως τη λειτουργία ελέγχου ατμού εντός της στρωματογραφίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Βάρος	EN 1849-2	190 g/m ²	0.62 oz/ft ²
Πάχος	EN 1849-2	0,2 mm	8 mil
Μετάδοση υδρατμών (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931/EN ISO 12572	145 m	0.024 US Perm
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-2	> 206/180 N/50 mm	> 24/21 lbf/in
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-2	> 100/100 %	-
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	> 147/165 N	> 33/37 lbf
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	σύμφωνο	-
Αντοχή στους υδρατμούς:			
- μετά την τεχνητή γήρανση	EN 1296/EN 1931	σύμφωνο	-
- με την παρουσία αλκαλίων	EN 1847/EN 12311-2	σύμφωνο	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E	-
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Έμμεση έκθεση στις ακτίνες UV	-	2 εβδομάδες	-
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Ειδική θερμότητα	-	1800 J/(kg·K)	-
Πυκνότητα	-	περ. 950 kg/m ³	περ. 59 lbm/ft ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	περ. 725000	περ. 725 MNs/g
VOC	-	μη σημαντική	-

⁽¹⁾ Ανατρέξτε στη δήλωση επιδόσεων για τις ελάχιστες τιμές.

♻ Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 02 03.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



SEAL BAND
σελ. 70




EASY BAND
σελ. 74



MANICA FLEX
σελ. 148



HAMMER STAPLER 22
σελ. 396

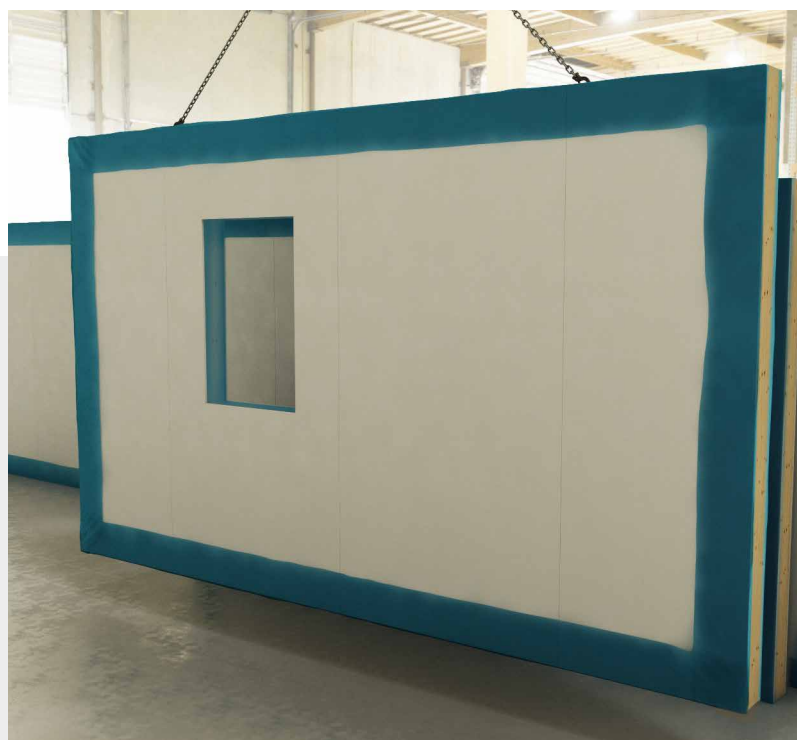

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Χάρη στο πλάτος των 3,2 m, είναι δυνατή η σύνδεση του φράγματος μεταξύ των διαφόρων τοίχων αποφεύγοντας πρόσθετες στεγανοποιήσεις ή τομές μεμβρανών.