

SCHNELLE VERWENDUNG UND SERIENBEFESTIGUNG



Schnelle und genaue Befestigung. Schnelle und sichere Ausführung dank der speziellen Bindung.

HBS 6,0 mm

Auch im Durchmesser 6,0 mm erhältlich, ideal für schnelle Befestigungen von Wand-Wand-Verbindungen bei BSP-Konstruktionen.

SCHNELL

Mit der Spitze 3 THORNS wird das Anbeißverhalten bei den gewohnten mechanischen Leistungen zuverlässiger, schneller und einfacher.

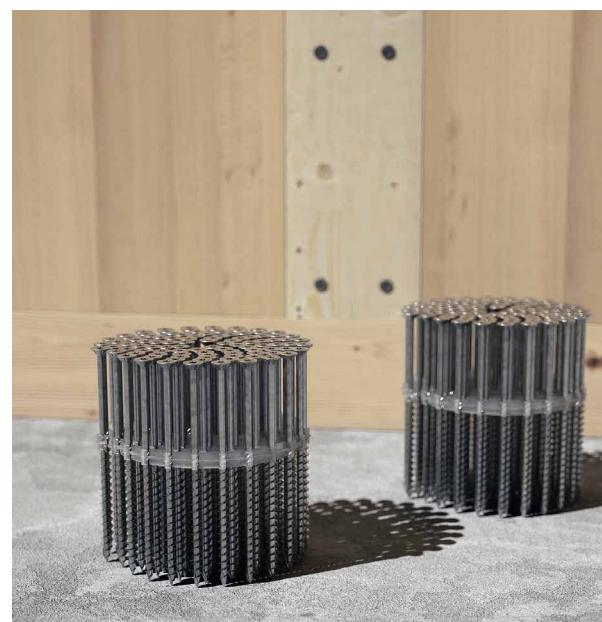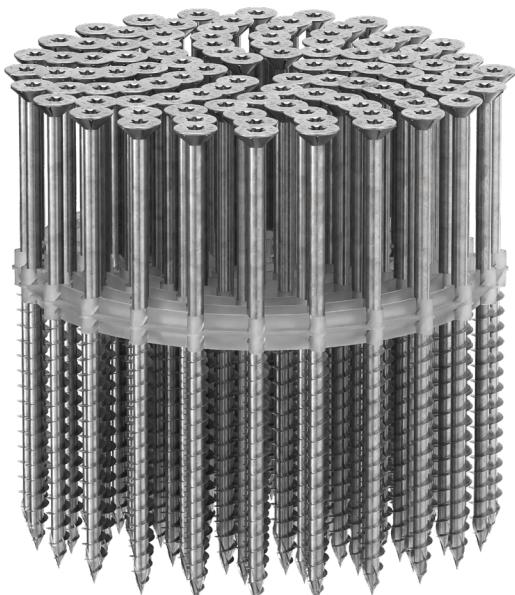

DURCHMESSER [mm]

3 12

LÄNGE [mm]

12 1000

NUTZUNGSKLASSE

SC1 SC2

ATMOSPHÄRISCHE KORROSIVITÄT

C1 C2

KORROSIVITÄT DES HOLZES

T1 T2

MATERIAL



Elektroverzinkter Kohlenstoffstahl



ANWENDUNGSGEBIETE

- Holzwerkstoffplatten
- Harthölzer, MDF, HDF und LDF
- Furnierte und beschichtete Platten
- Massivholz
- Brettschichtholz
- BSP und LVL
- Harthölzer


ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

d₁ [mm]	ART.-NR.	L [mm]	b [mm]	A [mm]	Stk./	Stk.
	HH10600459(*)	25	18	7	-	3000
4	HZB430	30	16	14	167	3000
TX 20	HZB440	40	24	16	167	2000
	HZB450	50	30	20	125	1500

(*) Schraube mit Vollgewinde.

d₁ [mm]	ART.-NR.	L [mm]	b [mm]	A [mm]	Stk./	Stk.
4,5	HZB4550	50	30	20	125	1500
TX 20	HZB560	60	30	30	125	1250
5	HZB570	70	35	35	125	625
TX 25	HZB580	80	40	40	125	625
6	HZB670	70	40	30	135	625
TX 30	HZB680	80	40	40	135	625

GEOMETRIE | HZB

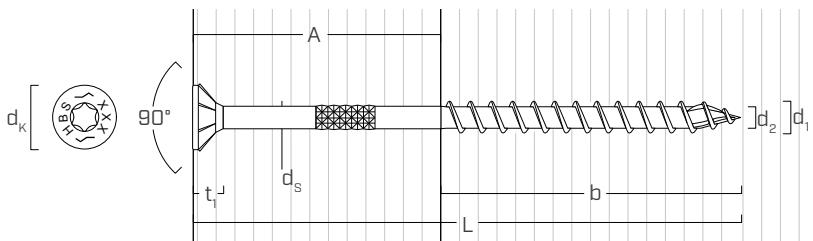

Nenndurchmesser	d₁ [mm]	4	4,5	5	6
Kopfdurchmesser	d _K [mm]	8,00	9,00	10,00	12,00
Kerndurchmesser	d ₂ [mm]	2,55	2,80	3,40	3,95
Schaftdurchmesser	d _s [mm]	2,75	3,15	3,65	4,30
Kopfstärke	t ₁ [mm]	2,80	2,80	3,10	4,50
Vorbohrdurchmesser ⁽¹⁾	d _{v,s} [mm]	2,5	2,5	3,0	4,0

(1) Vorbohrung gültig für Nadelholz (Softwood).

Für mechanische Eigenschaften und statische Werte siehe HBS auf S. 30.

ZUSATZPRODUKTE

ART.-NR.	Beschreibung	d₁ [mm]	Längen [mm]	Stk.
HH3373	Magazinaufsatz für Akkuschrauber A 18 M BL	4,0	25-50	1
HH3372	Magazinaufsatz für Akkuschrauber A 18 M BL	4,5 - 6,0	40-80	1
HH3352	Elektroschrauber	4,0	25-50	1
HH3338	Elektroschrauber	4,5 - 6,0	40-80	1
HH14411591	Verlängerung	-	-	1
HZB6PLATE	Abstimmplatte für HZB Ø6	-	-	1
HH14001469	Bit TX30 M6 für HZB Ø6	-	-	1

Weitere Informationen auf Seite 401.



HH3372



HH3338



HH14411591



HZB6PLATE

HH14001469

ANWENDUNG HBS COIL Ø6 mm

Abstimmplatte für die Verwendung von Schrauben HBS COIL mit einem Durchmesser von 4,0, 4,5 und 5,0 werden bereits mit den entsprechenden Magazinaufsätzen für Akkuschrauber geliefert. Um Schrauben HBS COIL mit einem Durchmesser von 6,0 zu verwenden, müssen die mitgelieferten Abstimmplatten durch die Abstimmplatte HZB6PLATE ersetzt werden. Für die Schrauben HBS COIL mit dem Durchmesser 6,0 ist zusätzlich der Spezialbit TX30 zu verwenden (Cod. HH14001469).

Wir empfehlen die Verwendung der Verlängerung HH14411591 für eine leichtere Montage der Schrauben auf horizontalen Ebenen.