

HBS COIL

BANDADE SKRUVAR

SNABB OCH ANVÄNDS I SERIE

Snabb och precis installation. Snabbt och säkert utförande tack vare särskild bandning.


HBS 6,0 mm

Tillgänglig även med diameter 6,0 mm som är idealisk för snabb fastsättning av anslutningar vägg-vägg i CLT.

HASTIGHET

Med 3 THORNS-spets blir skruvdragningen mer tillförlitlig och snabbare, samtidigt som den vanliga mekaniska prestandan bibehålls.

Högre hastighet, mindre ansträngning.

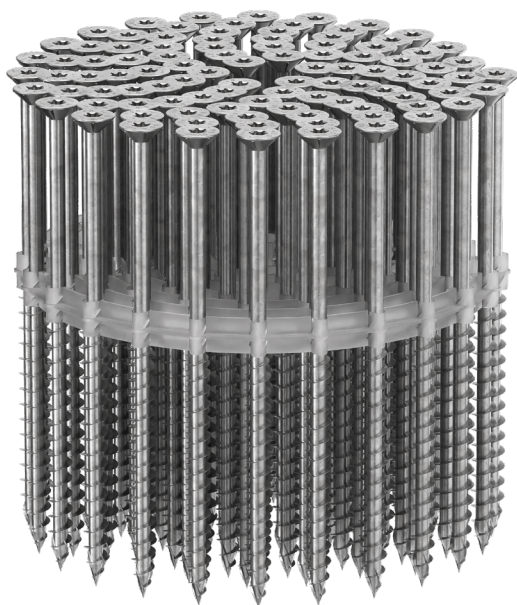

UK
CA
UKTA-0836
22/6195

CE
ETA-11/0030



DIAMETER [mm]

3 4 6 12

LÄNGD [mm]

12 25 80 1000

KATEGORI

SC1 SC2

ATMOSFÄRISK KORROSIVITET

C1 C2

TRÄETS KORROSIVITET

T1 T2

MATERIAL



elektroförsinkt kolstål



TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

- träbaserade paneler
- spånskivor, MDF, HDF och LDF
- plåterade och melaminbelagda skivor
- massivt trä
- limträ
- CLT och LVL
- trä med hög densitet


KODER OCH MÅTT

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	st./ 	st.
4 TX 20	HH10600459(*)	25	18	7	-	3000
	HZB430	30	16	14	167	3000
	HZB440	40	24	16	167	2000
	HZB450	50	30	20	125	1500

(*) Helgängad skruv.

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	st./ 	st.
4,5 TX 20	HZB4550	50	30	20	125	1500
5 TX 25	HZB560	60	30	30	125	1250
	HZB570	70	35	35	125	625
	HZB580	80	40	40	125	625
6 TX 30	HZB670	70	40	30	135	625
	HZB680	80	40	40	135	625

GEOMETRI | HZB

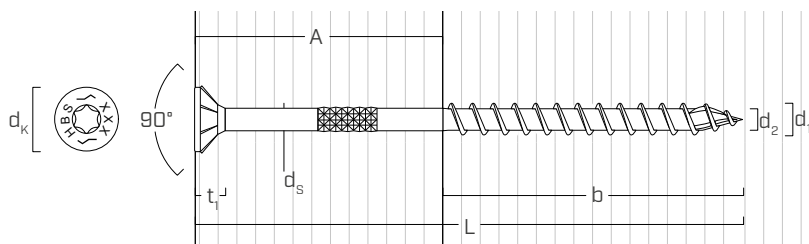

Nominell diameter	d ₁	[mm]	4	4,5	5	6
Huvuddiameter	d _K	[mm]	8,00	9,00	10,00	12,00
Kärnans diameter	d ₂	[mm]	2,55	2,80	3,40	3,95
Stamdiameter	d _S	[mm]	2,75	3,15	3,65	4,30
Huvudets tjocklek	t ₁	[mm]	2,80	2,80	3,10	4,50
Det förborrade hålets diameter ⁽¹⁾	d _{V,S}	[mm]	2,5	2,5	3,0	4,0

⁽¹⁾ Förborrat hål som är giltigt för barrträ (softwood).

 För mekaniska egenskaper och statistiska värden se HBS på sidan 30.

TILLÄGGSPRODUKTER

KOD	beskrivning	d ₁ [mm]	längder [mm]	st.
HH3373	automatisk magasin för skruvdragare A 18 M BL	4,0	25-50	1
HH3372	automatisk magasin för skruvdragare A 18 M BL	4,5 - 6,0	40-80	1
HH3352	skruvdragare med sladd	4,0	25-50	1
HH3338	skruvdragare med sladd	4,5 - 6,0	40-80	1
HH14411591	förlängning	-	-	1
HZB6PLATE	adapterplatta för HZB Ø6	-	-	1
HH14001469	bit TX30 M6 för HZB Ø6	-	-	1

Mer information på sid. 401.




HH3372



HH3338



HH14411591



HZB6PLATE



HH14001469

APPLIKATION AV HBS COIL Ø6 mm

Adapterbeslag för användning av HBS COIL skruvarna med en diameter på 4,0, 4,5 och 5,0 medföljer med motsvarande magasin för skruvdragare. För användning av HBS COIL skruvarna med diameter 6,0 är det nödvändigt att byta ut de medföljande beslagen med avsedd adapterplatta HZB6PLATE. För HBS COIL skruvarna med diameter 6,0 är det även nödvändigt att använda avsedd bit TX30 (kod HH14001469).

Det rekommenderas att använda förlängningen HH14411591 för en lättare installation av träskruvarna på horisontella ytor.