

HBS COIL

VDELANI HBS VIJAKI

HITRA IN SERIJSKA UPORABA

Hitra in natančna montaža. Hitra in varna izvedba zaradi posebne ponovne združitve.


HBS 6,0 mm

Na voljo tudi s premerom 6,0 mm, idealen za hitro pritrdjevanje povezav stena-stena v CLT konstrukcijah.

HITROST

S konico 3 THORNS je oprijem vijaka zanesljivejši in hitrejši, hkrati pa ohranja vse svoje mehanske lastnosti.

Hitreje z manj napora.

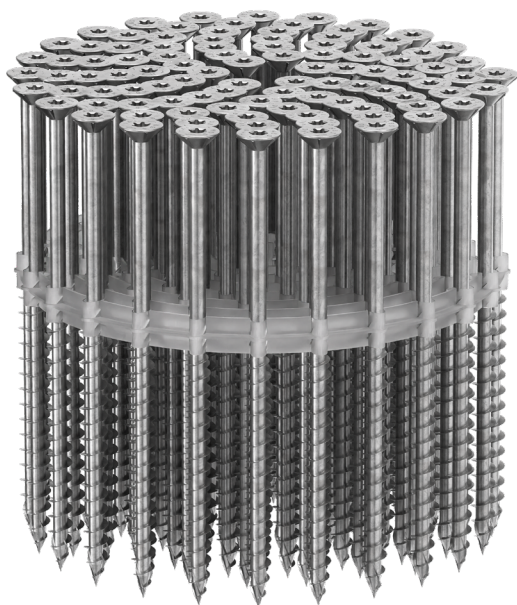

PREMER [mm]

3 **4** 6 12

DOLŽINA [mm]

12 **25** 80 1000

LESTVICA VZDRŽEVANJA

SC1 **SC2**

ATMOSFERSKA KOROZIVNOST

C1 **C2**

KOROZIVNOST LESA

T1 **T2**

MATERIAL



ogljikovo jeklo z galvanskim pocinkanjem



PODROČJA UPORABE


- plošče na osnovi lesa
- iverne plošče, MDF, HDF in LDF
- oplemenitene plošče in plošče s prevleko
- masiven les
- lamelni les
- CLT in LVL
- vrste lesa z visoko gostoto

KODE IN DIMENZIJE

d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	b [mm]	A [mm]	kosov/ 	št. kosov
4 TX 20	HH10600459(*)	25	18	7	-	3000
	HZB430	30	16	14	167	3000
	HZB440	40	24	16	167	2000
	HZB450	50	30	20	125	1500

(*) Vijak z navojem po vsej dolžini.

OBLIKA | HZB

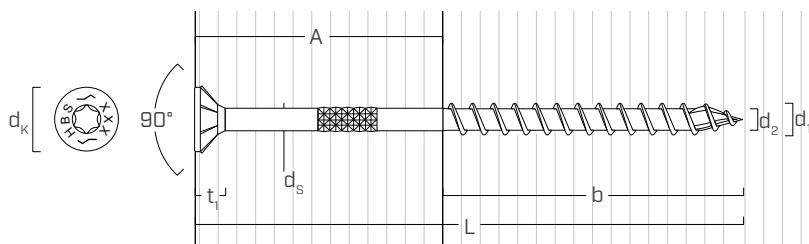

Nominalni premer	d ₁	[mm]	4	4,5	5	6
Premer glave	d _K	[mm]	8,00	9,00	10,00	12,00
Premer jedra	d ₂	[mm]	2,55	2,80	3,40	3,95
Premer stebra	d _S	[mm]	2,75	3,15	3,65	4,30
Debelina glave	t ₁	[mm]	2,80	2,80	3,10	4,50
Premer izvrtine ⁽¹⁾	d _{V,S}	[mm]	2,5	2,5	3,0	4,0

(1) Izvrtina velja za mehki les (softwood).

 Za mehanske lastnosti in statične vrednosti glejte HBS na strani. 30.

DODATKI

KODA	opis	d ₁ [mm]	dolžine [mm]	št. kosov
HH3373	avtomatski polnilnik za akumulatorski vijačnik A 18 M BL	4,0	25-50	1
HH3372	avtomatski polnilnik za akumulatorski vijačnik A 18 M BL	4,5 - 6,0	40-80	1
HH3352	izvijač na elektriko	4,0	25-50	1
HH3338	izvijač na elektriko	4,5 - 6,0	40-80	1
HH14411591	podaljšek	-	-	1
HZB6PLATE	prilagoditvena plošča za HZB Ø6	-	-	1
HH14001469	vložek TX30 M6 za HZB Ø6	-	-	1

Podrobnejše informacije na str. 401.

UPORABA HBS COIL Ø6 mm

Prilagoditvene plošče za uporabo vijakov HBS COIL premerov 4,0, 4,5 in 5,0 so že opremljene z ustreznimi polnilniki za vijačnike. Če želite uporabiti vijake HBS COIL premera 6,0, je potrebno zamenjati plošče v kompletu s posebno prilagoditveno ploščo HZB6PLATE. Za vijake HBS COIL premera 6,0 je poleg tega treba uporabiti poseben vložek TX30 (koda HH14001469).

Za lažjo vgradnjo vijakov na vodoravnih površinah je priporočljiva uporaba podaljška HH14411591.



HH3372



HH3338



HH14411591



HZB6PLATE



HH14001469