

БЫСТРОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Быстрая и точная установка. Быстрое и надежное исполнение благодаря специальной связке.


HBS 6,0 мм

Доступно также с диаметром 6,0 мм, идеально подходит для быстро реализуемых соединений стена-стена в конструкциях CLT.

СКОРОСТЬ

С насадкой 3 THORNS сцепление шурупа становится более надежным и быстрым, но при этом сохраняются обычные механические характеристики.

Более высокая скорость при меньших усилиях.

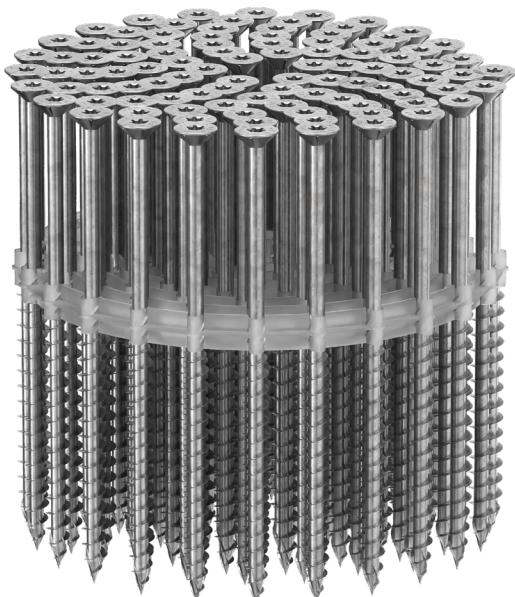

ДИАМЕТР [мм]

3 12

ДЛИНА [мм]

12 1000

КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ

SC1 SC2

КОРРОЗИОННАЯ АТМОСФЕРНАЯ АКТИВНОСТЬ

C1 C2

КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ

T1 T2

МАТЕРИАЛ

Zn
ELECTRO
PLATED

углеродистая сталь с
электрогальванической оцинковкой



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- панели на основе дерева
- ДСП, МДФ, ДВП и ЛДФ
- гальванические и меламиновые панели
- массив дерева
- клееная древесина
- CLT и ЛВЛ
- древесина высокой плотности


АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

d₁ [мм]	APT. №	L [мм]	b [мм]	A [мм]	шт./ шт.	шт.
	HH10600459(*)	25	18	7	-	3000
4	HZB430	30	16	14	167	3000
TX 20	HZB440	40	24	16	167	2000
	HZB450	50	30	20	125	1500

(*)Шуруп с полной резьбой.

d₁ [мм]	APT. №	L [мм]	b [мм]	A [мм]	шт./ шт.	шт.
4,5	HZB4550	50	30	20	125	1500
TX 20	HZB560	60	30	30	125	1250
5	HZB570	70	35	35	125	625
TX 25	HZB580	80	40	40	125	625
6	HZB670	70	40	30	135	625
TX 30	HZB680	80	40	40	135	625

ГЕОМЕТРИЯ | HZB

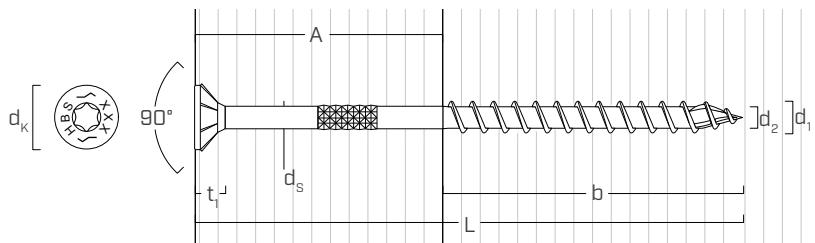

Номинальный диаметр	d₁ [мм]	4	4,5	5	6
Диаметр головки	d_K [мм]	8,00	9,00	10,00	12,00
Диаметр наконечника	d₂ [мм]	2,55	2,80	3,40	3,95
Диаметр стержня	d_S [мм]	2,75	3,15	3,65	4,30
Толщина головки	t₁ [мм]	2,80	2,80	3,10	4,50
Диаметр предварительного отверстия ⁽¹⁾	d_{V,S} [мм]	2,5	2,5	3,0	4,0

(1) Предварительное отверстие для хвойных пород дерева (softwood).

 Механические характеристики и статические величины см. в разделе HBS на стр. 30.

ФУРНИТУРА

APT. №	описание	d₁ [мм]	длина [мм]	шт.
HH3373	автоматическое зарядное устройство для аккумуляторного шуруповерта A 18 M BL	4,0	25-50	1
HH3372	автоматическое зарядное устройство для аккумуляторного шуруповерта A 18 M BL	4,5 - 6,0	40-80	1
HH3352	электрический шуруповерт	4,0	25-50	1
HH3338	электрический шуруповерт	4,5 - 6,0	40-80	1
HH14411591	удлинитель	-	-	1
HZB6PLATE	пластина-адаптер для HZB Ø6	-	-	1
HH14001469	бит TX30 M6 для HZB Ø6	-	-	1

Дополнительная информация приведена на стр. 401.




HH3372



HH3338



HH14411591



HZB6PLATE



HH14001469

ПРИМЕНЕНИЕ HBS COIL Ø6 мм

Пластины-адаптеры для шурупов HBS COIL диаметром 4,0, 4,5 и 5,0 поставляются в комплекте к соответствующим зарядным устройствам для шуруповертов. Для шурупов HBS COIL диаметром 6,0 необходимо заменить поставляемые в комплекте пластины соответствующей пластинонай-адаптером HZB6PLATE. Для шурупов HBS COIL диаметром 6,0 необходимо также использовать бит TX30 (код HH14001469).

Рекомендуется использование удлинителя HH14411591 для более легкой установки шурупов на горизонтальной поверхности.