

KMR 1039

CHIODATRICE ONDULARE HH WMAXI/25-656C




- Lunghezza connettore: **25 - 35 mm**
- Peso: **4,0 kg**
- Consumo d'aria per ciclo: **2,6 litri**



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	scatto	pz.
HH12100735	singolo	1

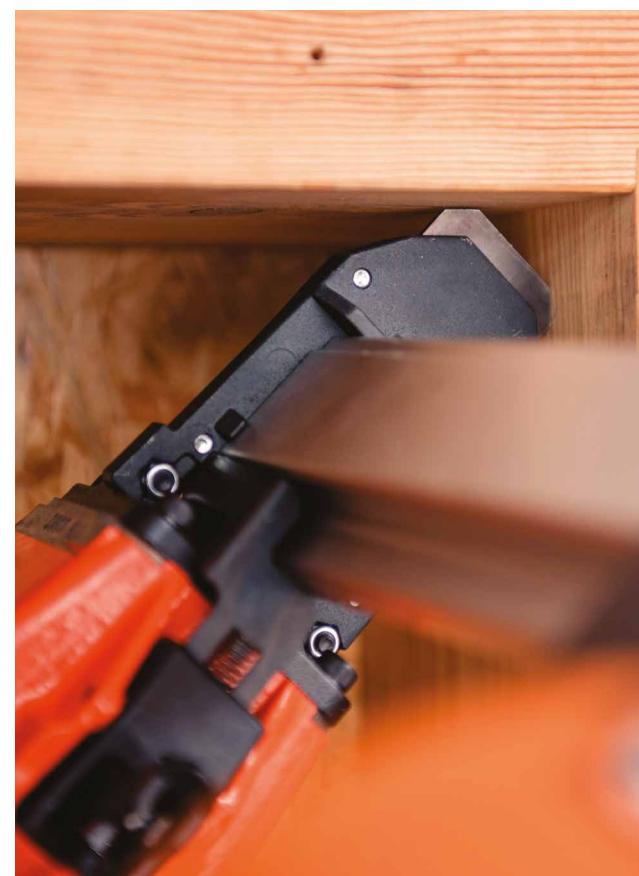


ONDULINI

INCLINAZIONE 0°

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	L [mm]	B [mm]	s [mm]	rivestimento	macchine compatibili	pz.	peso [kg]
HH10800039	25	35	3	senza zincatura	HH12100735	●	1920



MATERIALE

La speciale forma ondulata conferisce un'elevata resistenza, riducendo al minimo l'impiego di materiale.

Inserire gli ondulini nel caricatore con il lato colorato rivolto verso l'alto.

CAMPIDI IMPIEGO

Costruzione di case prefabbricate, strutture con telaio in legno, giunzioni ad angolo, allestimenti interni.