


KMR 1039

CE UK CA EAC

CLOUEUR POUR ATTACHES ONDULÉES

- Longueur du connecteur : **25 - 35 mm**
- Poids : **4,0 kg**
- Consommation d'air par cycle : **2,6 litres**

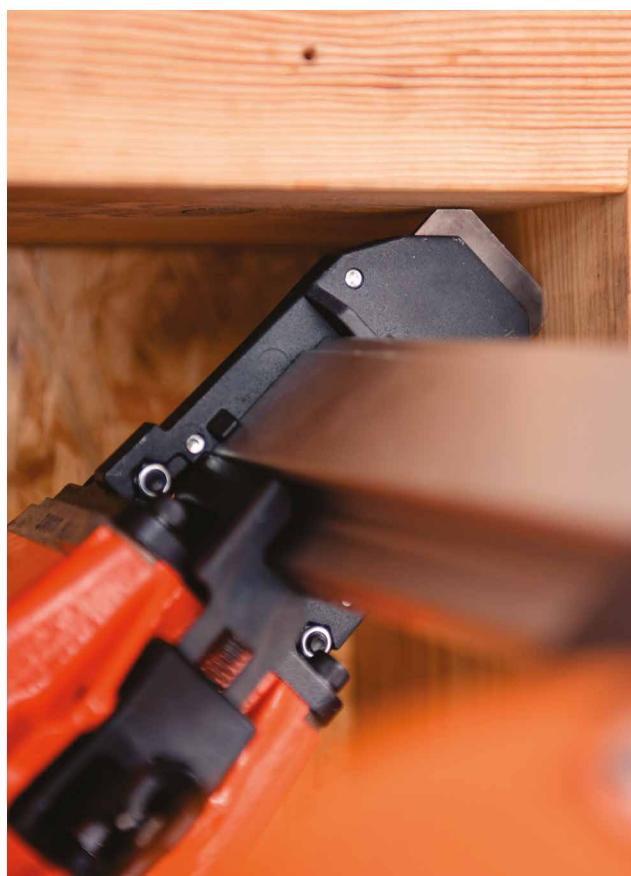

CODES ET DIMENSIONS


CODE	déclenchement	pcs.
HH12100735	unique	1

ATTACHES ONDULÉES

INCLINAISON 0°

CODES ET DIMENSIONS

CODE	L [mm]	B [mm]	s [mm]	revêtement	machines compatibles	pcs.	poids [kg]
HH10800039	25	35	3	sans galvanisation	HH12100735	●	1920



MATÉRIAU

La forme ondulée spéciale lui confère une résistance élevée, réduisant au minimum l'utilisation de matériel.

Insérer les ondulations dans le chargeur avec le côté coloré vers le haut.

DOMAINES D'UTILISATION

Construction de maisons préfabriquées, structures à ossature bois, joints d'angle, aménagements intérieurs.