


KMR 1039

CE UK CA EAC

GRAPADORA DE CHAPAS CORRUGADAS

- Longitud del conector: **25 - 35 mm**
- Peso: **4,0 kg**
- Consumo de aire por ciclo: **2,6 litros**

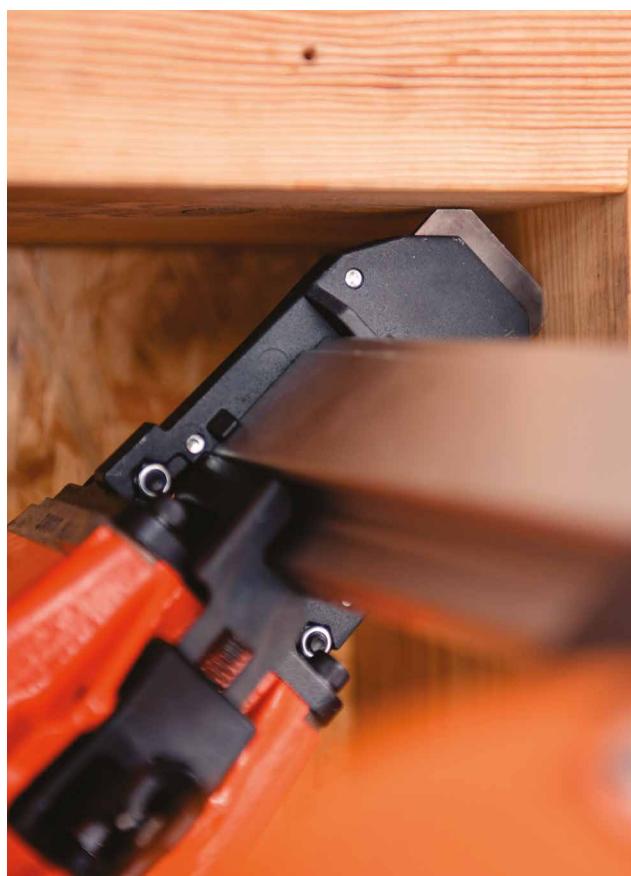

CÓDIGOS Y DIMENSIONES


CÓDIGO	gatillo	unid.
HH12100735	único	1

CHAPAS CORRUGADAS

INCLINACIÓN 0°

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	L [mm]	B [mm]	s [mm]	revestimiento	máquina compatible	unid.	peso [kg]
HH10800039	25	35	3	sin galvanizado	HH12100735	●	1920



MATERIAL

La especial forma corrugada asegura una elevada resistencia y, por consiguiente, un menor uso de material.

Introducir las chapas corrugadas en el cargador con el lado en color orientado hacia arriba.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Construcción de casas prefabricadas, estructuras con entramado de madera, uniones en ángulo, instalaciones interiores.