

I PATROL + WAVE

LINEA VITA SU SUPPORTO PER COPERTURE IN LAMIERA ONDULATA

SEMPLICE

Montaggio semplice e veloce, grazie alla conformazione in un'unica piastra.

COMPLETO

La fornitura include fissaggi e guarnizioni in caucciù cellulare, per una perfetta impermeabilizzazione.

FUNZIONALE

WAVE può essere utilizzato sia come terminale, intermedio o angolare per linea vita.

EN
795:2012
C

CEN/TS
16415:2013

UNI
11579:2015
C



NUMERO MASSIMO DI UTILIZZATORI



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE



SOFTWARE




VIDEO



MANUALS



COMPONENTI LINEA VITA PATROL

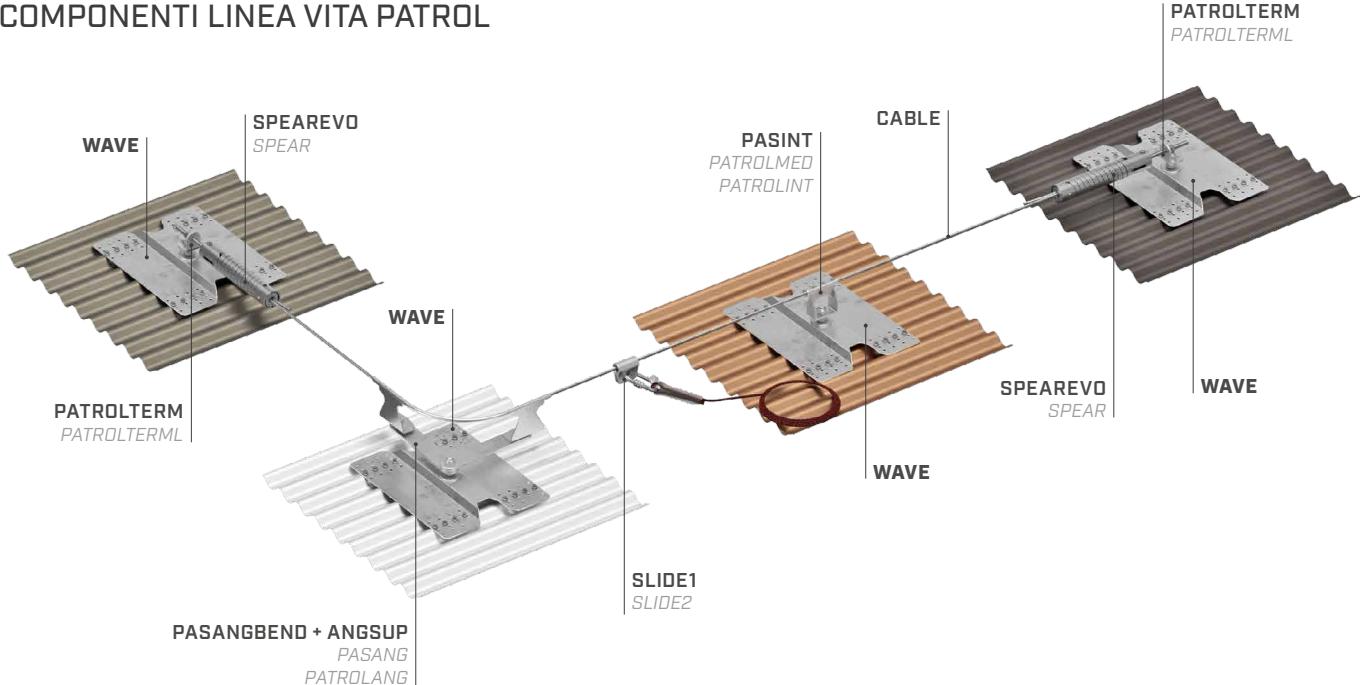

DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi	fissaggi inclusi
wave Fe	0,63 mm	viti autoforanti 5,5 x 25 mm A2 con rondella in EPDM (x16) 4 strisce di EPDM
Passo delle onde: 76 mm.		
utilizzatori	n.	
interasse minimo	x _{min}	[m]
interasse massimo	x _{max}	[m]
inflessione massima	y _{max}	[m]

SPEAREVO

EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C
---------------	-------------------	------------------

*I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

WAVE | CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.
WAVE	supporto per lamiera ondulata	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	420	65	322	1