

POINT D'ANCRAGE POUR STRUCTURES AUX DIMENSIONS RÉDUITES

ADAPTABLE

Il peut être installé sur des chevrons de section réduite, aux dimensions minimales de 38 x 68 mm et sans limite en largeur.

POLYVALENT

Utilisable soit comme un point d'ancrage, soit comme un crochet pour les échelles.

EN 795:2012 A	EN 517-B:2008	UNI 11578:2015 A
---------------	---------------	------------------





NOMBRE MAXIMUM D'UTILISATEURS




DIRECTION DE CHARGE



TYPES D'APPLICATION

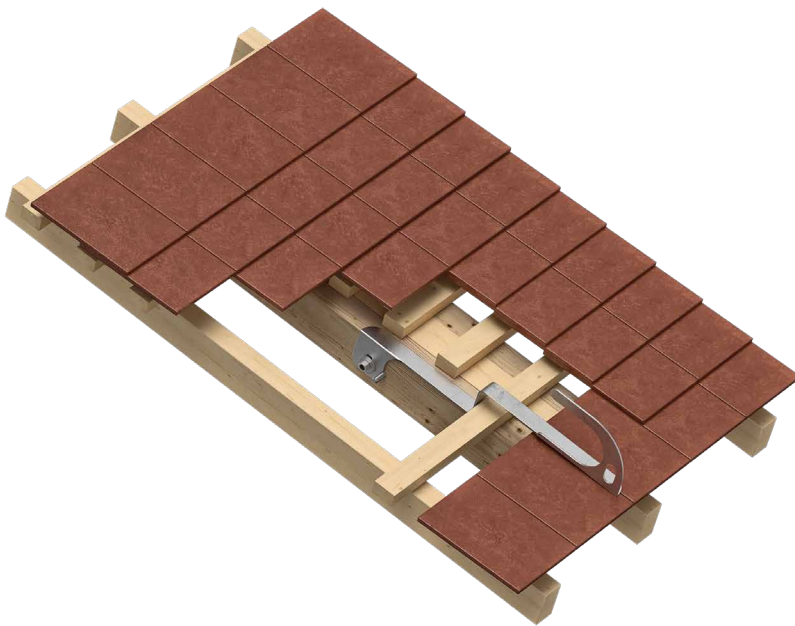

BEFSLIM2



BEFSLIM1

■ DONNÉES TECHNIQUES*

sous-structure	épaisseurs minimales	set de fixation
GL24h	114 x 68 mm	BEFSLIM1, BEFSLIM2

* Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

■ CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau		B	H	H ₁	L	pcs.	
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
SLIM	acier inoxydable 1.4016 / AISI 430		30	173	60	500	5	

CODE	description	page
BEFSLIM1	set de fixation pour SLIM	254

CODE	description	page
BEFSLIM2	set de fixation réglable en hauteur pour SLIM	254