

PLUG VOOR BEVESTIGING ISOLATIEMATERIAAL OP METSELWERK

GECEERTIFICEERD

Plug voorzien van CE-markering volgens ETA, met gecertificeerde weerstandswaarden. Als gevolg van de dubbele expansie met voorgemonteerde stalen spijkers is een snelle en veelzijdige montage mogelijk op beton en metselwerk.

DUBBELE EXPANSIE

PVC-Plug Ø8 met dubbele expansie met voorgemonteerde stalen spijkers voor de bevestiging op beton en metselwerk. Kan gebruikt worden met een extra ring voor gebruik op bijzonder zacht isolatiemateriaal.




CODES EN AFMETINGEN

CODE	d _{KOP} [mm]	L [mm]	d _{GAT} [mm]	A [mm]	st.
ISULFIX8110		110		80	250
ISULFIX8150	60	150	8	120	150
ISULFIX8190		190		160	100

A = maximale dikte te bevestigen materiaal

CODE	d _{KOP} [mm]	beschrijving	st.
ISULFIX90	90	extra ring voor zacht isolatiemateriaal	250

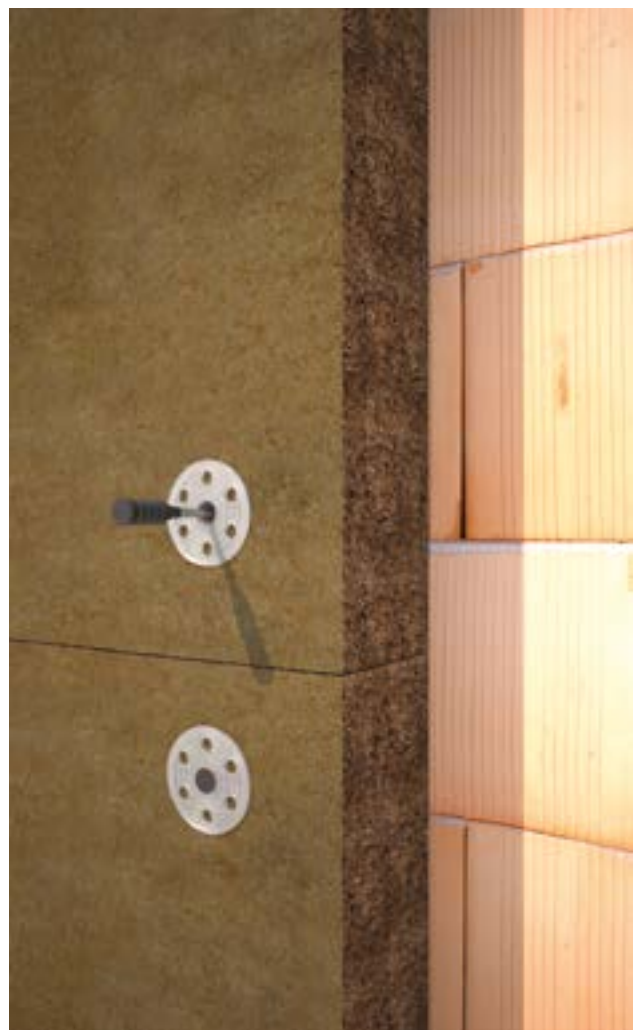


SERVICEKLASSE



MATERIAAL

PVC PVC-systeem met spijker van koolstofstaal.

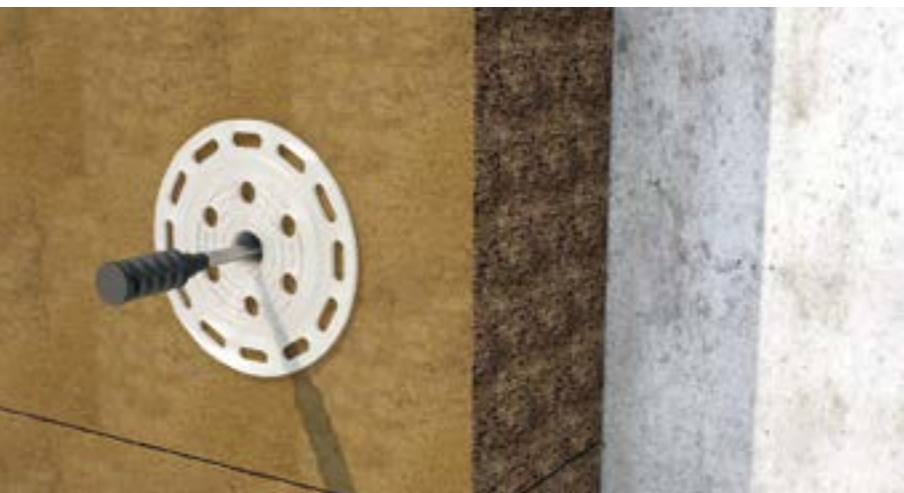

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Plug beschikbaar in verschillende maten voor de verschillende diktes van het isolatiemateriaal; kan gebruikt worden met extra ring voor gebruik op zacht isolatiemateriaal; gecertificeerde gebruiksmethoden en montage mogelijkheden, aangegeven op het betreffende ETA-document.