


KOŁEK ROZPOROWY DO MOCOWANIA IZOLACJI NA MURZE

CERTYFIKAT

Kotek rozporowy posiadający oznaczenie CE zgodne z ETA, o certyfikowanych wartościach wytrzymałościowych. Podwójne rozpieranie z gwoździami stalowymi załączonymi pozwala na szybkie i wszechstronne mocowanie w betonie i murze.

PODWÓJNE ROZPIERANIE

Kotek rozporowy z PCV Ø8 podwójnie rozpierający z zamontowanymi gwoździami stalowymi do mocowania w betonie i murze. Można go stosować wraz z dodatkową rozetą przy szczególnie miękkich warstwach izolujących.

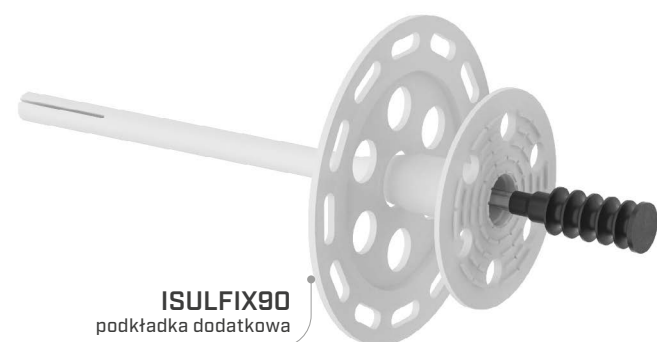


KODY I WYMIARY

KOD	d _{LBA} [mm]	L [mm]	d _{OTWORU} [mm]	A [mm]	szt.
ISULFIX8110		110		80	250
ISULFIX8150	60	150	8	120	150
ISULFIX8190		190		160	100

A = maksymalna przekładka do zamocowania

KOD	d _{LBA} [mm]	opis	szt.
ISULFIX90	90	dodatkowa rozeta do izolacji miękkich	250

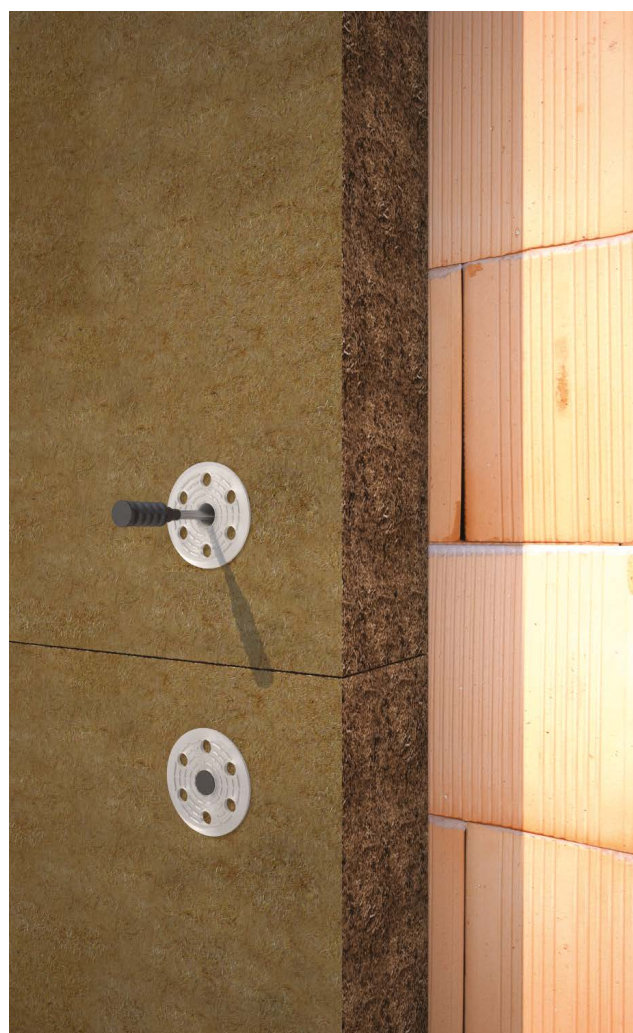

KLASA UŻYTKOWA



MATERIAŁ

PVC system z PVC z gwoździem ze stali węglowej



POLA ZASTOSOWAŃ

Kotek dostępny w różnych rozmiarach dla różnej grubości izolacji; można go używać z dodatkową rozetą na izolacjach miękkich; sposoby użycia i możliwe ułożenia poświadczone i wskazane w odpowiednim dokumencie ETA.