

WKRĘT SAMOWIERCĄCY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM DO STALI

SZPIC ZAOSTRZONY


Specjalna samowiercząca końcówka o geometrii wentylującej zapewnia doskonałą zdolność wiercenia (do 6 mm na stali).

OSTRY

Wkręt samogwintujący z łbem sześciokątnym do stali z podkładką SW 10.

WODOSZCZELNY

W komplecie dołączona podkładka z uszczelką EPDM do mocowania wodoszczelnego.

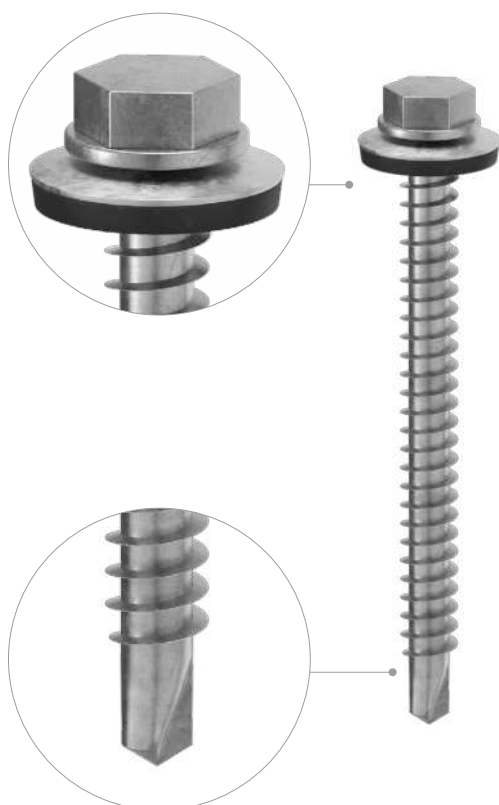

ŚREDNICA [mm]

3,5 8

DŁUGOŚĆ [mm]

25 240

KOROZYJNOŚĆ ATMOSFERYCZNA

☒ C1 ☒ C2


MATERIAŁ

Zn
ELECTRO
PLATED

stal węglowa cynkowana elektrolitycznie

EPDM

uszczelka z EPDM

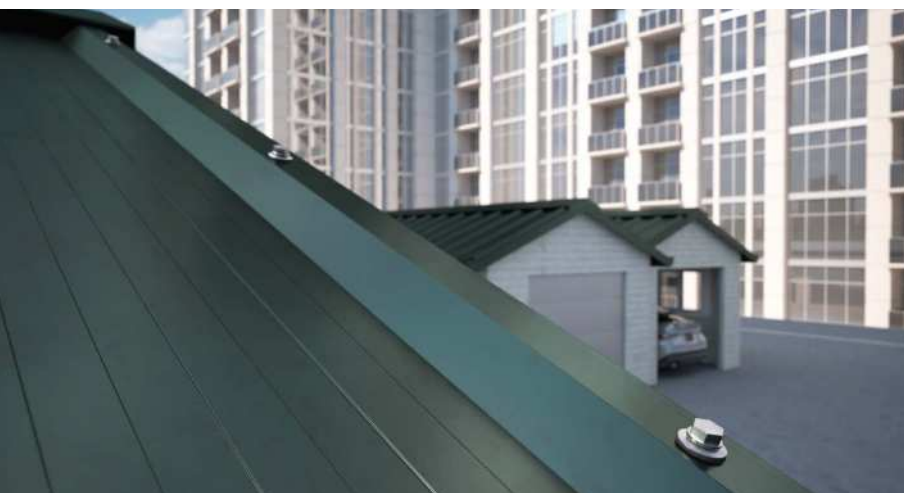

POLA ZASTOSOWAŃ


Mocowanie bezpośrednie i bez wstępnego nawiercenia metalowych elementów stolarki oraz blach do spodnich części konstrukcji ze stali o maksymalnej grubości 6,0 mm.

KODY I WYMIARY


d_1 [mm]	d_{UK} [mm]	KOD	L [mm]	A [mm]	s [mm]	szt.
6,3 SW 10	12,5	SAR6322	22	0,5 ÷ 9	0,6 ÷ 1,5	100
		SAR6360	60	0 ÷ 47	2 ÷ 6	100
		SAR6370	70	14 ÷ 57	2 ÷ 6	100
		SAR6380	80	24 ÷ 67	2 ÷ 6	100
		SAR63100	100	44 ÷ 87	2 ÷ 6	100
		SAR63120	120	64 ÷ 107	2 ÷ 6	100
		SAR63140	140	84 ÷ 127	2 ÷ 6	100
		SAR63160	160	104 ÷ 147	2 ÷ 6	100
		SAR63180	180	124 ÷ 167	2 ÷ 6	100
		SAR63200	200	144 ÷ 187	2 ÷ 6	100

s grubość do przewiercenia płytki metalowej (stal lub aluminium)

GEOMETRIA

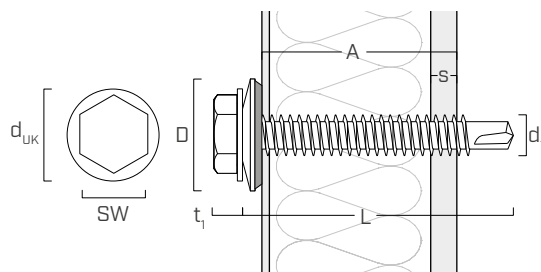

Średnica nominalna	d_1	[mm]	6,3
Rozmiar klucza	SW	[mm]	SW 10
Średnica tba	d_{UK}	[mm]	12,50
Średnica podkładki	D	[mm]	15,70

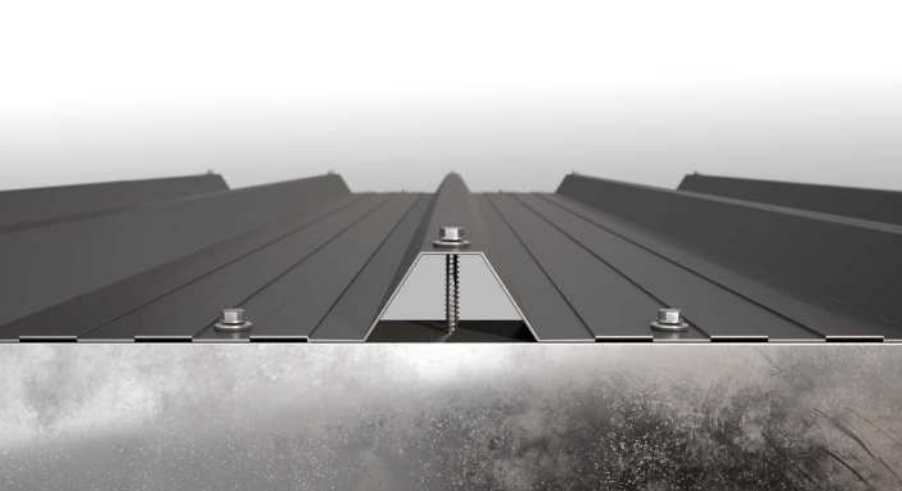

POKRYCIA Z BLACHY TRAPEZOWEJ

Dzięki zdolności do wiercenia stali oraz wodoszczelności dopasowanej podkładki jest to doskonały wybór do stosowania na blachach trapezowych.