

SNAP

ŁĄCZNIK I PODKŁADKA DYSTANSOWA DO TARASÓW

WSZECHESTRONNY


Może być stosowany zarówno jako łącznik ukryty do desek, jak i jako podkładka dystansowa między deskami i łatami. SNAP został opracowany do stosowania pojedynczo, ale także w połączeniach. W takim przypadku SNAP ma podwójną funkcjonalność jako łącznik i podkładka dystansowa, zapewniając maksymalną wydajność i wygodę.

MIKROWENTYLACJA


Stosowany jako podkładka dystansowa, SNAP zapobiega gromadzeniu się wody dzięki mikrowentylacji tworzonej pod deskami tarasowymi.

TRWAŁOŚĆ

Materiał PP (polipropylen wzmocniony włóknem szklanym) zapewnia doskonałą trwałość w przystępnej cenie.

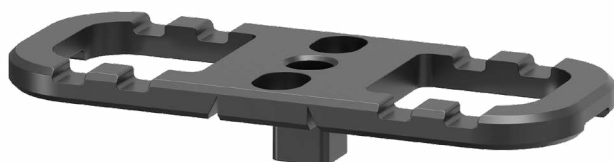

DESKI

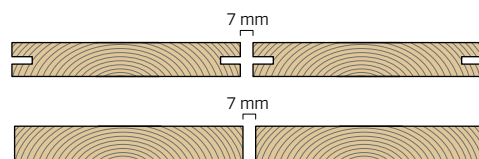

MOCOWANIE NA



drewno



WPC




aluminium

MATERIAŁ

PP

PP Polipropylen wzmocniony

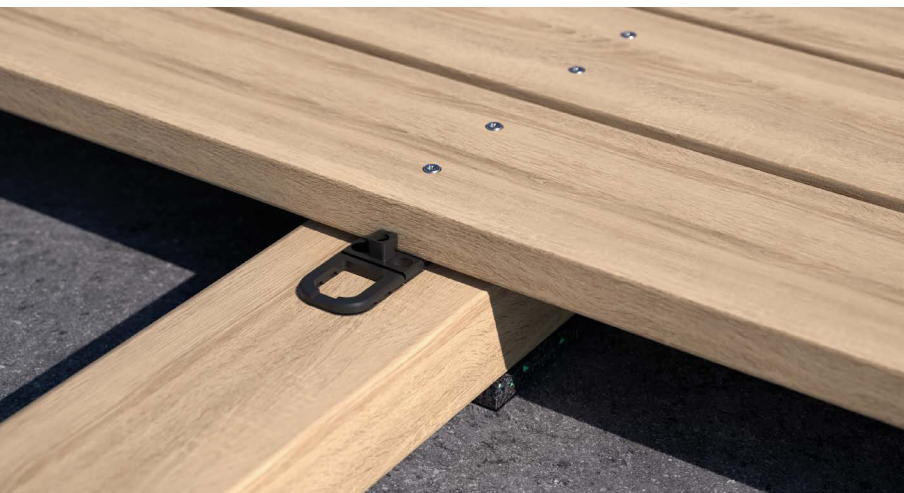

POLA ZASTOSOWAŃ


Użytkowanie w środowisku zewnętrznym. Mocowanie desek drewnianych lub WPC z frezowaniem sympatrycznym do spodniej części konstrukcji z drewna, WPC lub aluminium.

KODY I WYMIARY

KOD	materiał	P x B x s [mm]	f [mm]	Ø [mm]	szt.
SNAP	prolipropylen	70 x 28 x 4	7	5,5	100

KKT COLOR

mocowanie do drewna



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	szt.
5	KKTN540(*)	43	200
TX 20	KKTN550	53	200

(*) Wkręt całkowicie żebrowany.

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	szt.
5	KKTM550	53	200
TX 20	KKTM560	60	200



KKZ A2 | AISI304

mocowanie na drewnie twardym



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	szt.
5	KKZ550	50	200
TX 25	KKZ560	60	200



KKZ EVO C5

mocowanie na drewnie twardym




d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	szt.
5	KKZEVO550C5	50	200
TX 25	KKZEVO560C5	60	200

GEOMETRIA

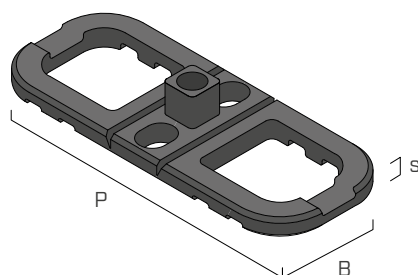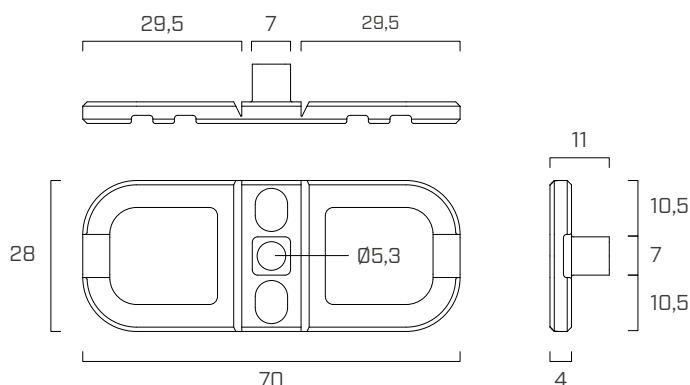


MONTAŻ

MOCOWANIE WIDOCZNE




MOCOWANIE UKRYTE



WPUST

Min. grubość	F	4 mm
Zalecana min. wysokość	H	7 mm

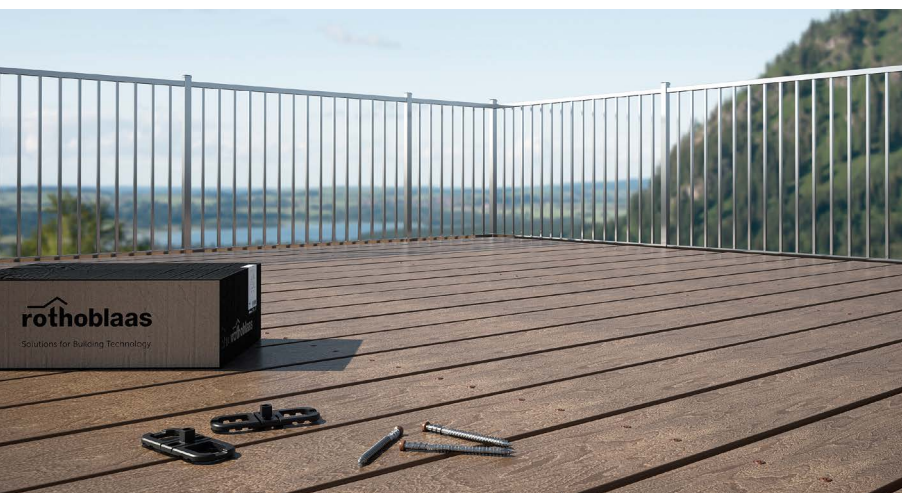

DECK KIT (KOMPLETNY ZESTAW TARASOWY)

SNAP, wkręty KKT, taśma TERRA BAND UV oraz wsporniki do taśm GRANULO lub NAG to najlepsze produkty do szybkiego i ekonomicznego wykonania mocnego i trwałego tarasu.