

KKÄ COLOR

SJÄLVBORRANDE SKRUV FÖR ALUMINIUM

ALUMINIUM


Självborrande spets för metall med särskild spiralform. Idealisk för fastsättning av klämmor vid understrukturer av aluminium.

ORGANISK BELÄGGNING COLOR

Svart rostskyddsbeläggning för utomhusbruk i kategori 3 på icke sura träslag (T3). Dold på understrukturer och mörk klämma.

METALL-ALUMINIUM

Version med reducerad längd, idealisk för fastsättning av klämmor, platser och vinkelprofiler vid understrukturer av stål och aluminium. Möjlighet för fastsättning av överlappande förband metall-metall.

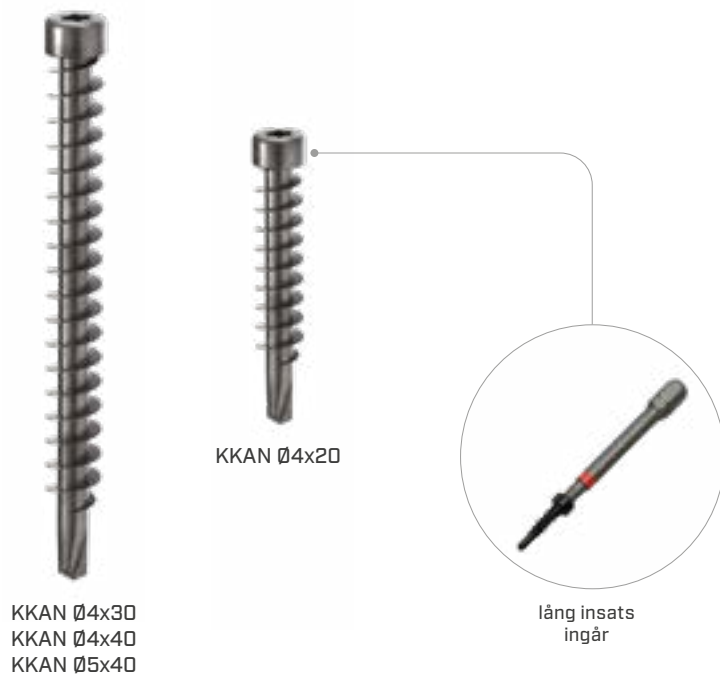

DIAMETER [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

LÄNGD [mm]

20 ☒ 20 ☒ 40 ☐ 320

KATEGORI

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFÄRISK KORROSIVITET

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3

TRÄETS KORROSIVITET

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☐ T4

MATERIAL

ORGANIC COATING kolstål med färgad organisk rostskyddsbeläggning



TILLÄMPNINGSSOMRÅDEN

Användning utomhus.
Aluminium tjocklek < 3,2 mm (utan förborrat hål).

KODER OCH MÅTT





d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	st.
4 TX 20	KKAN420	20	10	-	2 ÷ 3	200
	KKAN430	30	20	22	2 ÷ 3	200
	KKAN440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25	KKAN540	40	29	29	2 ÷ 3	200

s borrar tjocklek för stålplatta S235/St37
 borrar tjocklek för aluminiumplatta

 LÅNG INSATS INGÅR kod. TX2050

GEOMETRI

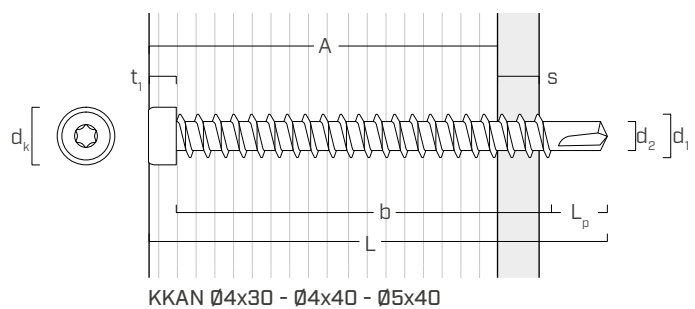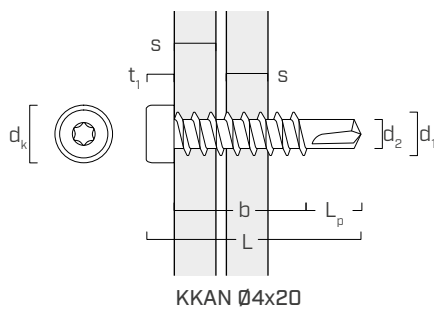

Nominell diameter	d_1	[mm]	4	5
Huvuddiameter	d_k	[mm]	6,30	6,80
Kärnans diameter	d_2	[mm]	2,80	3,50
Huvudets tjocklek	t_1	[mm]	3,10	3,35
Spetsens längd	L_p	[mm]	5,5	6,5



TVM COLOR

Idealisk för fastsättning av standardklämmor (TVMN) Rothoblaas på aluminium. Lång insats ingår i förpackningen.