

POTRESNE RAZMERE


Certificirano za uporabo na razpokanem in nerazpokanem betonu ter v kategoriji protipotresne učinkovitosti C1 (M10-M16) in C2 (M12-M16).

TAKOJŠNJA ODPORNOST

Njegov princip delovanja omogoča takojšnjo uporabo obremenitve po ničelnem čakalnem času.

DELOVANJE ZAHVALJUJOČ OBLIKI

Napetosti, ki delujejo na sidralo, se prenašajo na podlago predvsem z medsebojnim delovanjem geometrijske oblike sidrala, zlasti premera in navoja, kar mu omogoča, da se zaskoči v podlago in zagotovi tesnjenje.

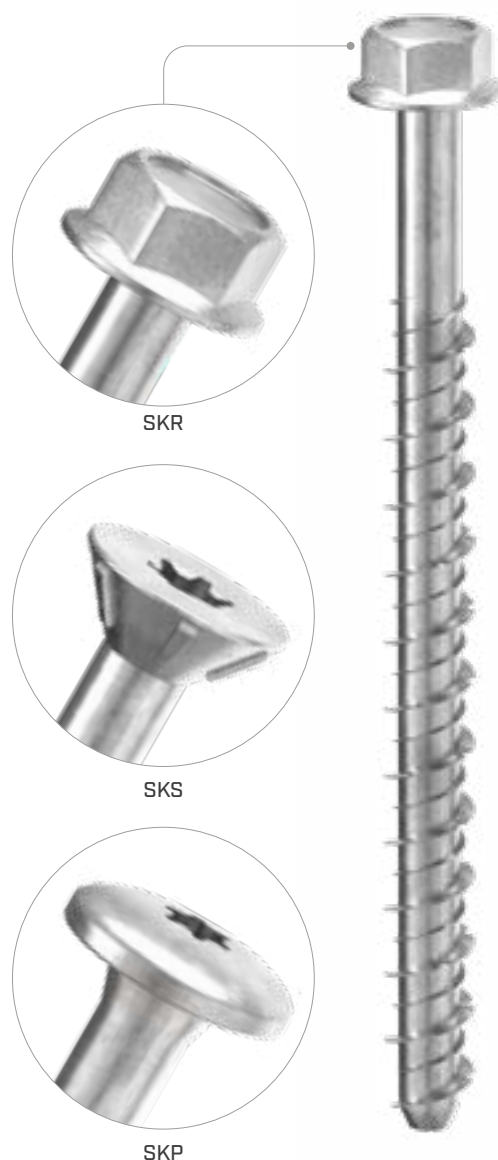

SKR

SKS

SKP

PREMER [mm]	6 6 16 16
DOLŽINA [mm]	52 60 290 400
LESTVICA VZDRŽEVANJA	SC1 SC2
ATMOSFERSKA KOROZIVNOST	C1 C2
KOROZIVNOST LESA	T1 T2
MATERIAL	Zn ELECTRO PLATED ogljikovo jeklo z galvanskim pocinkanjem



PODROČJA UPORABE

Namestitev lesenih ali jeklenih elementov na različne podlage:

- beton v skladu z EN 206: 2013
- razpokan in nerazpokan beton

SKR - šesterokotna glava z nepravo podložko

d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	d ₀ [mm]	d _F [mm]	SW [mm]	T _{inst} [Nm]	št. kosov
8	SKR8100	100	40	75	60	48	6	9	10	20	50
10	SKR1080	80	10	85	70	56	8	12	13	50	50
	SKR10100	100	30	85	70	56	8	12	13	50	25
	SKR10120	120	50	85	70	56	8	12	13	50	25
12	SKR1290	90	10	100	80	64	10	14	15	80	25
	SKR12110	110	30	100	80	64	10	14	15	80	25
	SKR12150	150	70	100	80	64	10	14	15	80	25
	SKR12210	210	130	100	80	64	10	14	15	80	20
	SKR12250	250	170	100	80	64	10	14	15	80	15
	SKR12290	290	210	100	80	64	10	14	15	80	15
	16	SKR16130	130	20	140	110	85	14	18	21	160

SKS - ugrezna glava

d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	d ₀ [mm]	d _F [mm]	d _K [mm]	TX	št. kosov
6	SKS660	60	10	55	50	38	5	7	11	TX 30	100
8	SKS860	60	10	75	50	38	6	9	14	TX 30	50
	SKS880	80	20	75	60	48	6	9	14	TX 30	50
	SKS8100	100	40	75	60	48	6	9	14	TX 30	50
10	SKS10100	100	30	85	70	56	8	12	20	TX 40	50

SKP - zaobljena glava

d_1 [mm]	KODA	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,\text{min}}$ [mm]	h_{nom} [mm]	h_{ef} [mm]	d_0 [mm]	d_F [mm]	d_K [mm]	TX	št. kosov
6	SKP680	80	30	55	50	38	5	7	12	TX 30	50
	SKP6100	100	50	55	50	38	5	7	12	TX 30	50

KODA	opis	št. kosov
SOCKET10	spojnica SW 10 priključek 1/2"	1
SOCKET13	spojnica SW 13 priključek 1/2"	1
SOCKET15	spojnica SW 15 priključek 1/2"	1
SOCKET21	spojnica SW 21 priključek 1/2"	1

