

SAMOREZNI VIJAK ZA JEKLO S ŠESTEROKOTNO GLAVO

SAMOREZNA KONICA


Samorezna konica s posebno zračno obliko za odlično zmogljivost vrtnja (jeklo – do 6 mm).

OSTRA

Samorezni navoj za jeklo in šesterokotno glavo z navidezno podložko SW 10.

VODOTESNA

Komplet z vgrajeno podložko in tesnilom iz EPDM za vodotesno pritrditev.

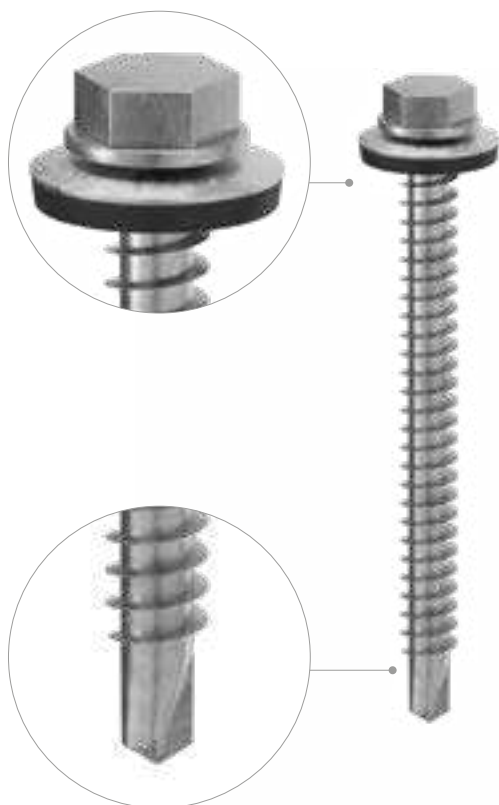

PREMER [mm]

3,5 8

DOLŽINA [mm]

25 240

ATMOSFERSKA KOROZIVNOST

☒ C1 ☒ C2

MATERIAL

Zn
ELECTRO
PLATED ogljikovo jeklo z galvanskim pocinkanjem

EPDM tesnilo iz materiala EPDM



PODROČJA UPORABE


Neposredno pritrjevanje kovinskih elementov brez predhodne izvrtine na podkonstrukcije iz kovine (debeline največ 6,0 mm).

KODE IN DIMENZIJE


d_1 [mm]	d_{UK} [mm]	KODA	L [mm]	A [mm]	s [mm]	št. kosov
6,3 SW 10	12,5	SAR6322	22	0,5 ÷ 9	0,6 ÷ 1,5	100
		SAR6360	60	0 ÷ 47	2 ÷ 6	100
		SAR6370	70	14 ÷ 57	2 ÷ 6	100
		SAR6380	80	24 ÷ 67	2 ÷ 6	100
		SAR63100	100	44 ÷ 87	2 ÷ 6	100
		SAR63120	120	64 ÷ 107	2 ÷ 6	100
		SAR63140	140	84 ÷ 127	2 ÷ 6	100
		SAR63160	160	104 ÷ 147	2 ÷ 6	100
		SAR63180	180	124 ÷ 167	2 ÷ 6	100
		SAR63200	200	144 ÷ 187	2 ÷ 6	100

s debelina vrtanja kovinske plošče (jeklo in aluminij)

OBLIKA

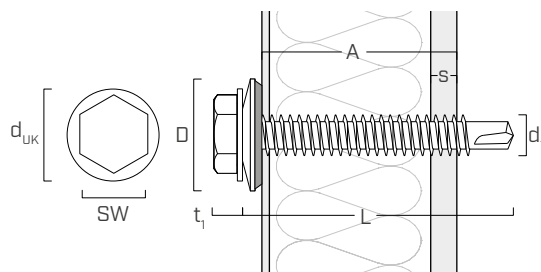

Nominalni premer	d_1	[mm]	6,3
Velikost ključa	SW	[mm]	SW 10
Premer glave	d_{UK}	[mm]	12,50
Premer podloške	D	[mm]	15,70

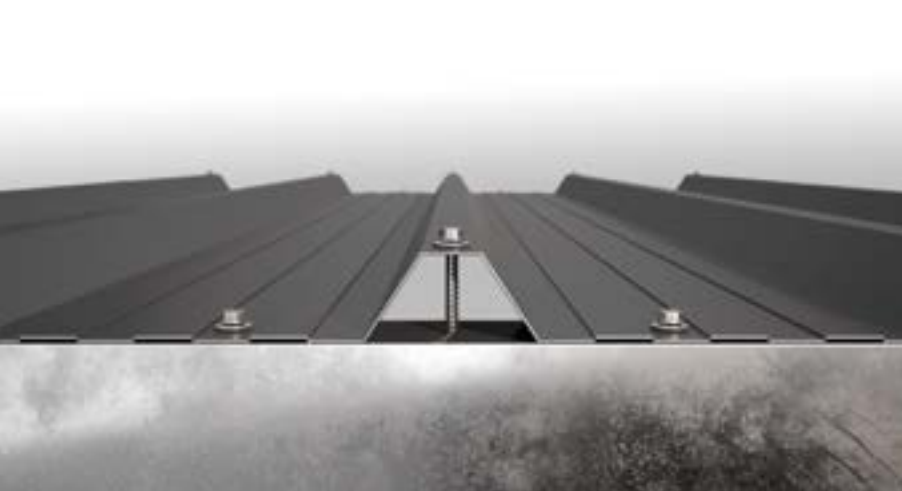

STREŠNA KRITINA IZ VALOVITE PLOČEVINE

Zaradi zmožnosti vrtanja v jeklo in vodotesnosti priložene podloške je idealna izbira za uporabo na valoviti pločevini.