

HBS COIL

VIJCI HBS U REDENIKU

BRZA I SERIJSKA UPORABA

Brzo i precizno postavljanje. Brza i sigurna izvedba zahvaljujući specijalnoj traci.


HBS 6,0 mm

Dostupni i s promjerom 6,0 mm koji je idealan za brzo pričvršćivanje spojeva zid-zid u konstrukcijama od CLT-a.

BRZINA

Uz šiljak 3 THORNS prihvat vijaka postaje pouzdaniji i brži uz zadržavanje uobičajenih mehaničkih karakteristika.

Više brzine, manje napora.

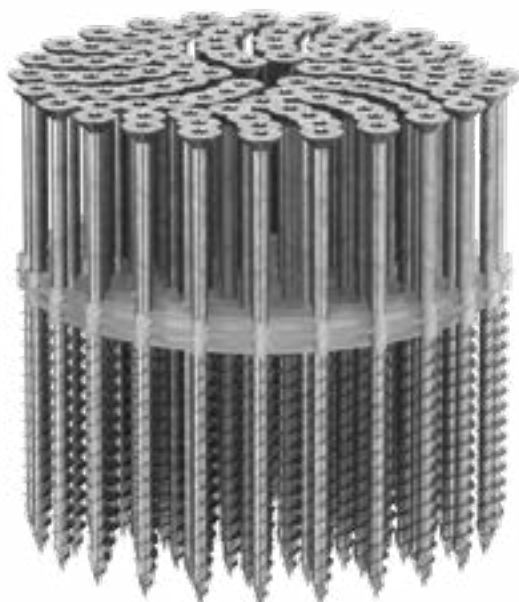

UK
CA
UKTA-0836
22/6195

CE
ETA-11/0030



PROMJER [mm]

3 **4** 6 12

DUŽINA [mm]

12 **25** 80 1000

UPORABNA KLASA

SC1 **SC2**

ATMOSFERSKA KOROZIJA

C1 **C2**

KOROZIVNOST DRVA

T1 **T2**

MATERIJAL



ugljični čelik, električno pocinčan



PODRUČJA PRIMJENE

- ploče na bazi drva
- ploče od iverice, MDF, HDF i LDF
- obložene i melaminske ploče
- masivno drvo
- lamelirano drvo
- CLT i LVL
- drva visoke gustoće

