

SNAP

SPOJNI ELEMENT I ODSTOJNIK ZA TERASE

VIŠENAMJENSKA PRIMJENA

Može se upotrebljavati kao nevidljivi spojni element za ploče ili kao odstoynik između ploča i potkonstrukcije. SNAP je razvijen da se upotrebljava pojedinačno, ali i u paru. U ovom slučaju SNAP ima dvostruku funkciju spojnog elementa i odstoynika radi maksimalne učinkovitosti i praktičnosti.

MIKROVENTILACIJA

Ako se upotrebljava kao odstoynik, SNAP sprečava nakupljanje vode zahvaljujući mikroventilaciji koja nastaje ispod ploča terase.


TRAJNOST

Materijal PP (polipropilen ojačan staklenim vlaknima) jamči izvrsnu izdržljivost po povoljnoj cijeni.



CALCULATION
TOOL

DASKE

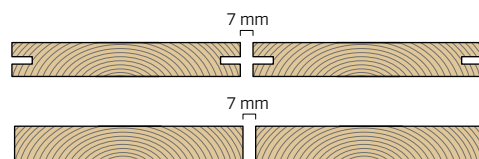

PRIČVRŠČIVANJE NA



drvo



WPC



aluminij

MATERIJAL

PP

PP polipropilen, ojačan



PODRUČJA PRIMJENE


Uporaba na otvorenom.

Pričvršćenje dasaka od drva ili WPC-a sa simetričnim izgledanim dijelom na potkonstrukciju od drva, WPC-a ili aluminija.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	materijal	P x B x s [mm]	f [mm]	Ø [mm]	kom.
SNAP	polipropilen	70 x 28 x 4	7	5,5	100

KKT COLOR pričvršćivanje za drvo



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	kom.
5	KKTN540(*)	43	200
TX 20	KKTN550	53	200

(*) Vijak s punim navojem.

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	kom.
5	KKTM550	53	200
TX 20	KKTM560	60	200



KKZ A2 | AISI304 pričvršćivanje na tvrdo drvo





d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	kom.
5	KKZ550	50	200
TX 25	KKZ560	60	200

KKZ EVO C5 pričvršćivanje na tvrdo drvo




d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	kom.
5	KKZEVO550C5	50	200
TX 25	KKZEVO560C5	60	200

GEOMETRIJA

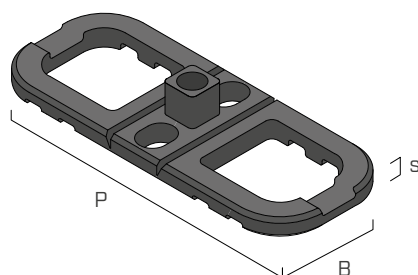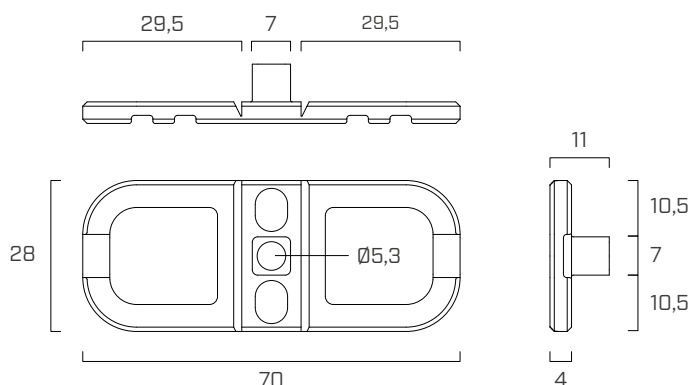


MONTAŽA

VIDLJIVO PRIČVRŠĆIVANJE



NEVIDLJIVO PRIČVRŠĆIVANJE



UŽLJEBLJENJE

Min. debljina	F	4 mm
Min preporučena visina	H	7 mm



DECK KIT

SNAP, vijci KKT, traka TERRA BAND UV i podloge za letve GRANULO i NAG najbolji su proizvodi za brzu i jeftinu izgradnju robusne i trajne terase.