

HBS COIL

VRUTY HBS VÁZANÉ

RYCHLÉ SÉRIOVÉ POUŽITÍ

Rychlá a přesná montáž. Rychlé a bezpečné provedení díky speciální vazbě.


HBS 6,0 mm

Dostupné i v průměru 6,0 mm, ideální pro rychlé upevnění spojů stěna - stěna konstrukcí CLT.

RYCHLOST

Se špičkou 3 THORNS je uchycení vrutů spolehlivější a rychlejší při zachování obvyklých mechanických hodnot.

Větší rychlost, menší námaha.

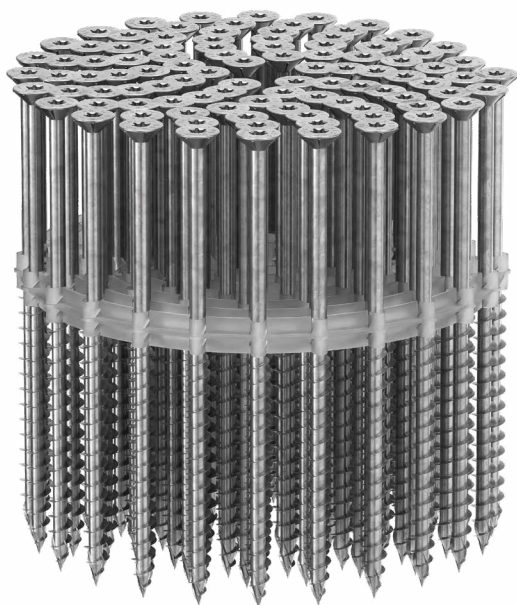

UK
CA
UKTA-0836
22/6195

CE
ETA-11/0030



PRŮMĚR [mm]

3 4 6 12

DĚLKA [mm]

12 25 80 1000

TŘÍDA PROVOZU

SC1 SC2

ATMOSFÉRICKÁ KOROZIVITA

C1 C2

KOROZIVITA DŘEVA

T1 T2

MATERIÁL



uhlíková ocel s galvanickým pozinkováním



OBLASTI POUŽITÍ

- desky s dřevěným základem
- dřevotřískové desky, MDF, HDF a LDF
- potahované a melaninové desky
- tvrdé dřevo
- lamelové dřevo
- CTL a LVL
- dřevo s vysokou hustotou


KÓDY A ROZMĚRY

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	ks./ 	ks.
4 TX 20	HH10600459(*)	25	18	7	-	3000
	HZB430	30	16	14	167	3000
	HZB440	40	24	16	167	2000
	HZB450	50	30	20	125	1500

(*) Vrut s celým závitem.

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	ks./ 	ks.
4,5 TX 20	HZB4550	50	30	20	125	1500
5 TX 25	HZB560	60	30	30	125	1250
	HZB570	70	35	35	125	625
	HZB580	80	40	40	125	625
6 TX 30	HZB670	70	40	30	135	625
	HZB680	80	40	40	135	625

GEOMETRIE | HZB

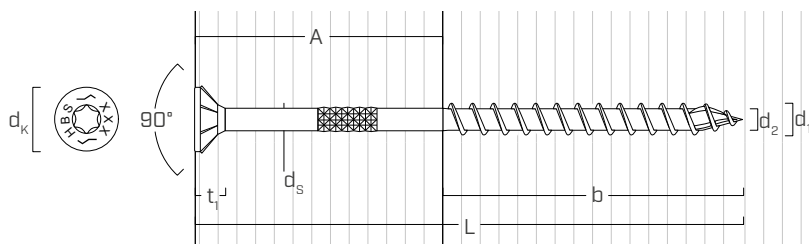

Průměr vrutu	d ₁	[mm]	4	4,5	5	6
Průměr hlavy	d _K	[mm]	8,00	9,00	10,00	12,00
Průměr jádra	d ₂	[mm]	2,55	2,80	3,40	3,95
Průměr stopky	d ₃	[mm]	2,75	3,15	3,65	4,30
Tloušťka hlavy	t ₁	[mm]	2,80	2,80	3,10	4,50
Průměr předvrtání ⁽¹⁾	d _{V,S}	[mm]	2,5	2,5	3,0	4,0

⁽¹⁾ Předvrtání platí pro dřevo z jehličnanu (softwood).

 Mechanické vlastnosti a statické hodnoty jsou uvedeny v části HBS na straně 30.

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY

KÓD	popis	d ₁ [mm]	délka [mm]	ks.
HH3373	automatický zásobník pro akumulátorový šroubovák A 18 M BL	4,0	25-50	1
HH3372	automatický zásobník pro akumulátorový šroubovák A 18 M BL	4,5 - 6,0	40-80	1
HH3352	elektrický šroubovák	4,0	25-50	1
HH3338	elektrický šroubovák	4,5 - 6,0	40-80	1
HH14411591	prodloužení	-	-	1
HZB6PLATE	lícovací deska pro HZB Ø6	-	-	1
HH14001469	bit TX30 M6 pro HZB Ø6	-	-	1

Další informace na str. 401.

POUŽITÍ HBS COIL Ø6 mm

Lícovací desky k použití šroubů HBS COIL o průměru 4,0, 4,5 a 5,0 jsou již součástí balení s příslušnými zásobníky utahováků. Při použití šroubů HBS COIL o průměru 6,0 je třeba dodané desky nahradit příslušnou lícovací deskou HZB6PLATE. U šroubů HBS COIL o průměru 6,0 je také třeba použít příslušný bit TX30 (kod. HH14001469).

Pro snadnější instalaci šroubů do vodorovných ploch doporučujeme použití nástavce HH14411591.




HH3372



HH3338



HH14411591



HZB6PLATE



HH14001469