

БЫСТРОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Быстрая и точная установка. Быстрое и надежное исполнение благодаря специальной связке.


HBS 6,0 мм

Доступно также с диаметром 6,0 мм, идеально подходит для быстро реализуемых соединений стена-стена в конструкциях CLT.

СКОРОСТЬ

С насадкой 3 THORNS сцепление шурупа становится более надежным и быстрым, но при этом сохраняются обычные механические характеристики.

Более высокая скорость при меньших усилиях.

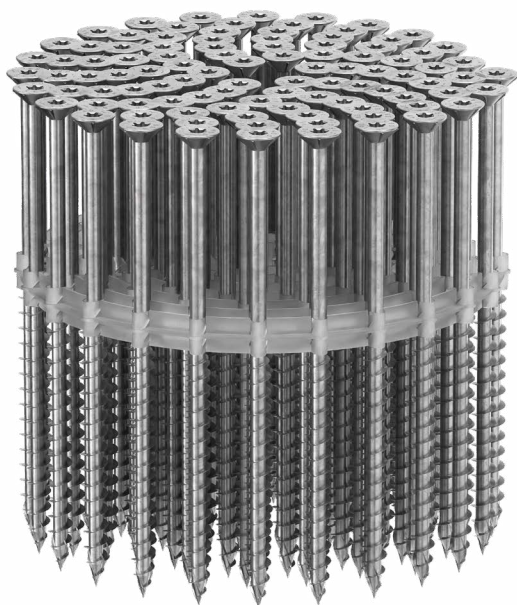

ДИАМЕТР [мм]

3 4 6 12

ДЛИНА [мм]

12 25 80 1000

КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ

SC1 SC2

КОРРОЗИОННАЯ АТМОСФЕРНАЯ АКТИВНОСТЬ

C1 C2

КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ

T1 T2

МАТЕРИАЛ



углеродистая сталь с электрогальванической оцинковкой



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- панели на основе дерева
- ДСП, МДФ, ДВП и ЛДФ
- гальванические и меламиновые панели
- массив дерева
- клееная древесина
- CLT и ЛВЛ
- древесина высокой плотности


Артикулы и размеры

d ₁ [мм]	Арт. №	L [мм]	b [мм]	A [мм]	шт./ 	шт.
4 TX 20	HN10600459(*)	25	18	7	-	3000
	HZB430	30	16	14	167	3000
	HZB440	40	24	16	167	2000
	HZB450	50	30	20	125	1500

(*) Шуруп с полной резьбой.

d ₁ [мм]	Арт. №	L [мм]	b [мм]	A [мм]	шт./ 	шт.
4,5 TX 20	HZB4550	50	30	20	125	1500
5 TX 25	HZB560	60	30	30	125	1250
	HZB570	70	35	35	125	625
	HZB580	80	40	40	125	625
6 TX 30	HZB670	70	40	30	135	625
	HZB680	80	40	40	135	625

Геометрия | HZB

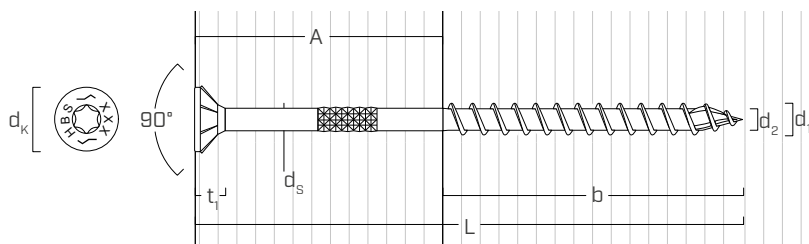

Номинальный диаметр	d ₁	[мм]	4	4,5	5	6
Диаметр головки	d _K	[мм]	8,00	9,00	10,00	12,00
Диаметр наконечника	d ₂	[мм]	2,55	2,80	3,40	3,95
Диаметр стержня	d _S	[мм]	2,75	3,15	3,65	4,30
Толщина головки	t ₁	[мм]	2,80	2,80	3,10	4,50
Диаметр предварительного отверстия ⁽¹⁾	d _{V,S}	[мм]	2,5	2,5	3,0	4,0

⁽¹⁾ Предварительное отверстие для хвойных пород дерева (softwood).

 Механические характеристики и статические величины см. в разделе HBS на стр. 30.

Фурнитура

Арт. №	описание	d ₁ [мм]	длина [мм]	шт.
HN3373	автоматическое зарядное устройство для аккумуляторного шуруповерта A 18 M BL	4,0	25-50	1
HN3372	автоматическое зарядное устройство для аккумуляторного шуруповерта A 18 M BL	4,5 - 6,0	40-80	1
HN3352	электрический шуруповерт	4,0	25-50	1
HN3338	электрический шуруповерт	4,5 - 6,0	40-80	1
HN14411591	удлинитель	-	-	1
HZB6PLATE	пластина-адаптер для HZB Ø6	-	-	1
HN14001469	бит TX30 M6 для HZB Ø6	-	-	1

Дополнительная информация приведена на стр. 401.

Применение HBS COIL Ø6 мм

Пластины-адаптеры для шурупов HBS COIL диаметром 4,0, 4,5 и 5,0 поставляются в комплекте к соответствующим зарядным устройствам для шуруповертов. Для шурупов HBS COIL диаметром 6,0 необходимо заменить поставляемые в комплекте пластины соответствующей пластиной-адаптером HZB6PLATE. Для шурупов HBS COIL диаметром 6,0 необходимо также использовать бит TX30 (код HN14001469).

Рекомендуется использование удлинителя HN14411591 для более легкой установки шурупов на горизонтальной поверхности.




HN3372



HN3338



HN14411591



HZB6PLATE



HN14001469