

HBS COIL

NAUHOITETUT HBS-RUUVIT

NOPEA KÄYTTÖ SARJASSA

Nopea ja tarkka asennus. Nopea ja turvallinen suoritus erikoisnauhoituksen ansiosta.


HBS 6,0 mm

Saatavana myös 6,0 mm:n läpimitalla, sopii nopeaan seinä-seinäliitosten kiinnittämiseen CLT-rakenteissa.

NOPEUS

3 THORNS-kärjen avulla ruuvien pito on luotettavampi ja nopeampi säilyttäen samalla tavanomaisen mekaanisen suorituskyvyn.

Lisää nopeutta, vähemmän vaivaa.

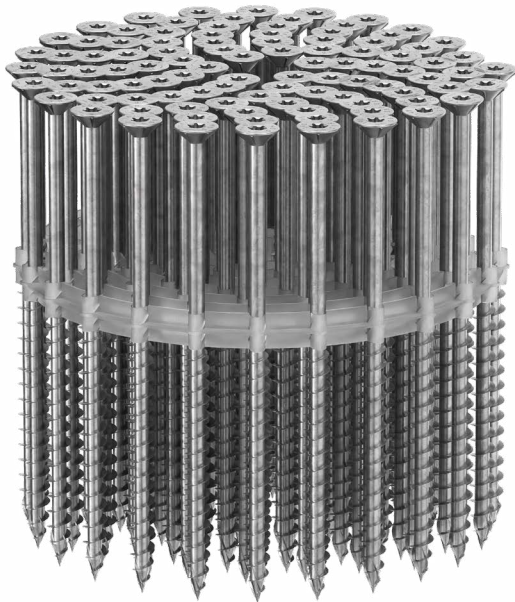

HALKAISIJA [mm]

3 4 6 12

PITUUS [mm]

12 25 80 1000

KÄYTTÖLUOKKA

SC1 SC2

ILMAKEHÄN SYÖVYTTÄVYYS

C1 C2

PUUN SYÖVYTTÄVYYS

T1 T2

MATERIAALI



sähkösinkitty hiiliteräs



KÄYTTÖKOhteet

- puupohjaiset levyt
- lastulevy, MDF, HDF ja LDF
- pinnoitetut ja melamiinipintaiset paneelit
- massiivipuu
- liimapuu
- CLT ja LVL
- tiheät puulajit


KOODIT JA MITAT

d ₁ [mm]	KOODI	L [mm]	b [mm]	A [mm]	kpl./ 	kpl
4 TX 20	HH10600459(*)	25	18	7	-	3000
	HZB430	30	16	14	167	3000
	HZB440	40	24	16	167	2000
	HZB450	50	30	20	125	1500

(*) Ruuvi täyskierteellä.

d ₁ [mm]	KOODI	L [mm]	b [mm]	A [mm]	kpl./ 	kpl
4,5 TX 20	HZB4550	50	30	20	125	1500
5 TX 25	HZB560	60	30	30	125	1250
	HZB570	70	35	35	125	625
	HZB580	80	40	40	125	625
6 TX 30	HZB670	70	40	30	135	625
	HZB680	80	40	40	135	625

GEOMETRIA | HZB

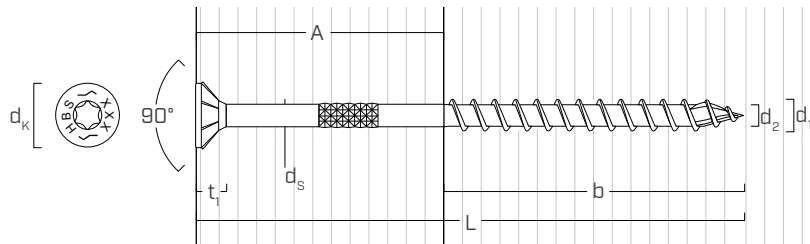

Nimellishalkaisija	d ₁	[mm]	4	4,5	5	6
Kannan halkaisija	d _K	[mm]	8,00	9,00	10,00	12,00
Kierteen pohjan läpimitta	d ₂	[mm]	2,55	2,80	3,40	3,95
Varren läpimitta	d _S	[mm]	2,75	3,15	3,65	4,30
Kannan paksuus	t ₁	[mm]	2,80	2,80	3,10	4,50
Esireiän läpimitta ⁽¹⁾	d _{V,S}	[mm]	2,5	2,5	3,0	4,0

⁽¹⁾ Esireikä voimassa havupuulle (softwood).

 Mekaanisten ominaisuuksien ja staattisten arvojen osalta katso HBS sivulla 30.

MUUTTUOTTEET

KOODI	kuvaus	d ₁ [mm]	pituudet [mm]	kpl
HH3373	automaattilataaja akkukäyttöiselle ruuvinvääntimelle A 18 M BL	4,0	25-50	1
HH3372	automaattilataaja akkukäyttöiselle ruuvinvääntimelle A 18 M BL	4,5 - 6,0	40-80	1
HH3352	sähkökäyttöinen ruuvinvääntin	4,0	25-50	1
HH3338	sähkökäyttöinen ruuvinvääntin	4,5 - 6,0	40-80	1
HH14411591	jatkokappale	-	-	1
HZB6PLATE	sovitinlevy HZB Ø6:lle	-	-	1
HH14001469	ruuvauskärki TX30 M6 HZB Ø6:lle	-	-	1

Lisätietoja sivulla 401.

ASENNUS HBS COIL Ø6 mm

Sovitinlevyt HBS COIL -ruuveille, joiden halkaisija on 4,0, 4,5 ja 5,0 toimitetaan jo vastaavien ruuvinvääntimien lataajien mukana. Käytettäessä HBS COIL -ruuveja, joiden halkaisija on 6,0, mukana toimitetut levyt on vaihdettava tarkoituksenmukaiseen HZB6PLATE-sovitinlevyyn. HBS COIL -ruuveille, joiden halkaisija on 6,0, on myös käytettävä asianmukaista ruuvauskärkeä TX30 (koodi HH14001469).

Jatkokappaletta HH14411591 suositellaan ruuvien asentamisen helpottamiseksi vaakatasossa oleville tasoille.




HH3372



HH3338



HH14411591



HZB6PLATE



HH14001469