

ZELFBORENDE SCHROEF VOOR STAAL ZESKANTKOP

ZELFBORENDE PUNT


Zelfborende punt met ventilerende geometrie voor een uitstekend doorborensvermogen (tot 6 mm op staal).

ZELFTAPPEND

Zelftappende schroefdraad voor staal en zeskantkop met sluitring SW 10.

WATERDICHTHEID

Compleet met geïntegreerde sluitring met EPDM-pakking voor waterdichte bevestiging.

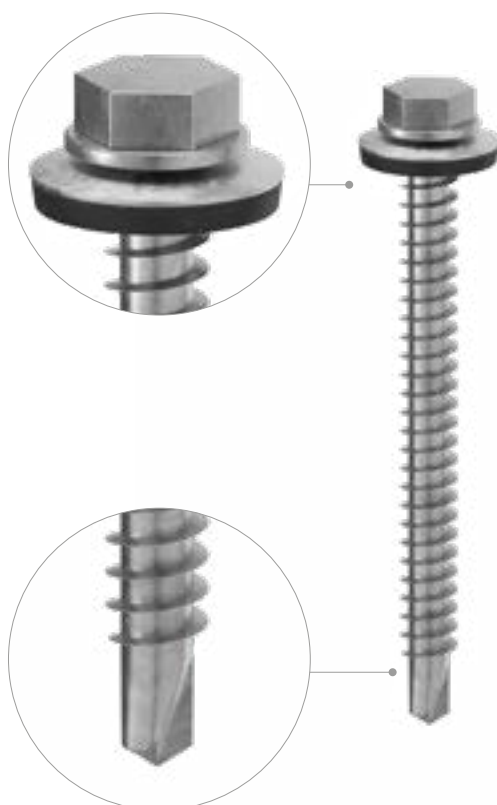

DIAMETER [mm]

3,5 8

LENGTE [mm]

25 240

ATMOSFERISCHE CORROSIVITEIT

☒ C1 ☒ C2

MATERIAAL

Zn
ELECTRO
PLATED

elektrolytisch verzinkt koolstofstaal

EPDM

EPDM-afdichting



TOEPASSINGSGEBIEDEN


Directe bevestiging zonder voorboren van staalwerk- en plaatwerkelementen op stalen onderconstructies met een maximale dikte van 6,0 mm.

CODES EN AFMETINGEN

d_1 [mm]	d_{UK} [mm]	CODE	L [mm]	A [mm]	s [mm]	st.
6,3 SW 10	12,5	SAR6322	22	0,5 ÷ 9	0,6 ÷ 1,5	100
		SAR6360	60	0 ÷ 47	2 ÷ 6	100
		SAR6370	70	14 ÷ 57	2 ÷ 6	100
		SAR6380	80	24 ÷ 67	2 ÷ 6	100
		SAR63100	100	44 ÷ 87	2 ÷ 6	100
		SAR63120	120	64 ÷ 107	2 ÷ 6	100
		SAR63140	140	84 ÷ 127	2 ÷ 6	100
		SAR63160	160	104 ÷ 147	2 ÷ 6	100
		SAR63180	180	124 ÷ 167	2 ÷ 6	100
		SAR63200	200	144 ÷ 187	2 ÷ 6	100

s boordikte metalen plaat (staal of aluminium)

GEOMETRIE

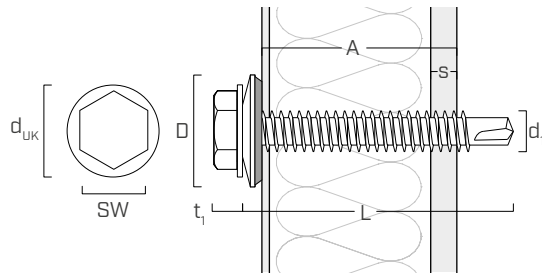

Nominale diameter	d_1	[mm]	6,3
Maat sleutel	SW	[mm]	SW 10
Diameter kop	d_{UK}	[mm]	12,50
Diameter ring	D	[mm]	15,70



DAKEN MET TRAPEZIUMPROFIELPLATEN

Dankzij de capaciteit om in staal te boren en de waterdichtheid van de bijpassende sluitring, is dit de ideale keuze voor toepassing op trapeziumplaten.