

X-PLATE

KÓDY A ROZMERY

FORMA X	FORMA T	FORMA G	FORMA J	FORMA I	TVAR O
X-PLATE TOP					
 TX100 TX120 TX140 4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1660 2 XBOLT1260	 TT100 TT120 TT140 3 XONE 18 XVGS11350 6 XBOLT1660 2 XBOLT1260	 TG100 TG120 TG140 2 XONE 12 XVGS11350 4 XBOLT1660	 TJ100 TJ120 TJ140 2 XONE 12 XVGS11350 4 XBOLT1660	 TI100 TI120 TI140 2 XONE 12 XVGS11350 4XBOLT1660	
X-PLATE MID					
 MX100 MX120 MX140 8 XONE 48 XVGS11350 8 XBOLT1665 8 XBOLT1660 4 XBOLT1260	 MT100 MT120 MT140 6 XONE 36 XVGS11350 8 XBOLT1665 4 XBOLT1660 4 XBOLT1260	 MG100 MG120 MG140 4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1660	 MJ100 MJ120 MJ140 4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1660	 MI100 MI120 MI140 4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1665	 MO100 MO120 MO140 2 XONE 12 XVGS11350 4 XBOLT1660
X-PLATE BASE					
 BMINI 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMAXI 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMINIL 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMINIR 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMAXIL 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMAXIR 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

- X-RAD je chránený týmito patentmi:
 - EP2.687.645;
 - EP2.687.651;
 - US9809972.

■ SYSTÉM PLATNÍ X-PLATE


X-ONE vytvára z panelu CLT modul vybavený špecifickými spojeniami upevnenia. X-PLATE umožňuje modulom stať sa budovami. Je možné spájať panely s hrúbkou od 100 do 200 mm.

Platne X-PLATE sú ideálnym riešením pri každej situácii na stavenisku a sú vyvinuté pre všetky geometrické konfigurácie. Platne X-PLATE sú stanovené podľa ich výškového umiestnenia budovy (X-BASE, X-MID, X-TOP) a podľa geometrickej konfigurácie uzla a hrúbky spojených panelov.

ZLOŽENIE KÓDU X-PLATE MID-TOP

ÚROVEŇ + UZOL + HRÚBKÁ


- **ÚROVEŇ:** uvádza, že ide o medzipodlažné platne MID (M) a TOP (T)
- **UZOL:** uvádza typ uzla (X, T, G, J, I, O)
- **HRÚBKÁ:** uvádza hrúbku panelu použiteľnú s touto platňou. Existujú tri rady štandardných hrúbok, 100 mm - 120 mm - 140 mm. Použiť je možné všetky hrúbky panelov od 100 do 200 mm, použitím univerzálnych platní pri uzloch G, J, T a X, v kombinácii s dištančnými platňami SPACER vyvinutými k tomuto účelu. Univerzálne platne sa nachádzajú vo verziách MID-S a TOP-S pre panely s hrúbkou od 100 do 140 mm a vo verziách MID-SS a TOP-SS pre panely s hrúbkou od 140 do 200 mm.

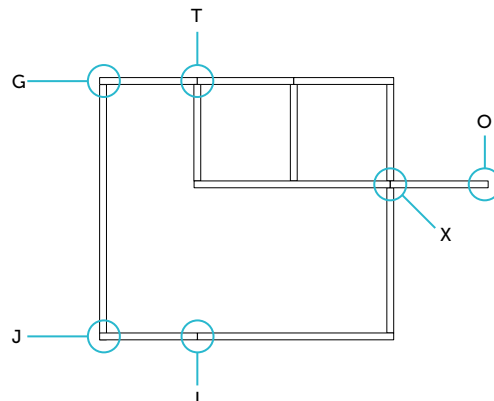



ZLOŽENIE KÓDU X-PLATE BASE

ÚROVEŇ + HRÚBKÁ + ORIENTÁCIA

- **ÚROVEŇ:** B uvádza, že ide o základové platne.
- **HRÚBKÁ:** uvádza interval hrúbky panelu použiteľný s touto platňou. Existujú dva rady platní, prvá je navrhnutá pre hrúbky od 100 do 130 mm (kód BMINI), druhá pre hrúbky od 130 do 200 mm (kód BMAXI).
- **ORIENTÁCIA:** uvádza smer platne vzhľadom k stene, pravé/ľavé (R/L), označenie je prítomné len na asymetrických platniach.

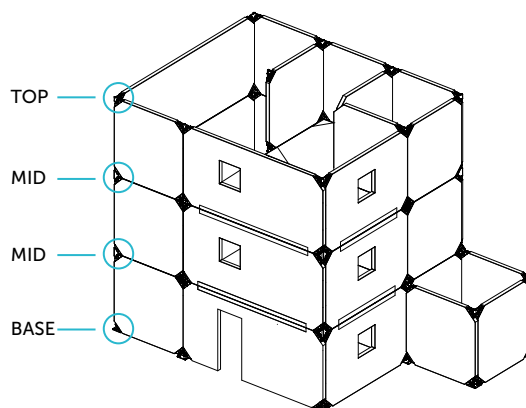

■ PRÍSLUŠENSTVO: PLATNE X-PLATE BASE EASY PRE NEKONŠTRUKČNÉ UPEVNENIA

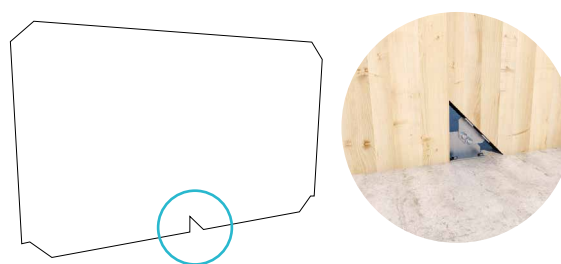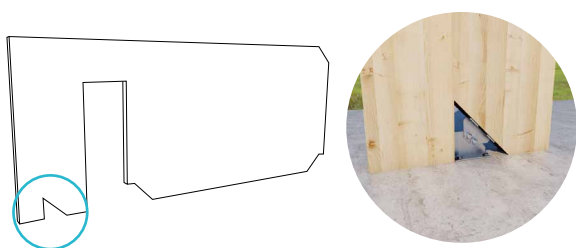

Tam, kde sa vyžaduje upevnenie nekonštrukčných stien k základom alebo dočasné upevnenie za účelom správneho vyrovnania steny (napr. veľmi dlhé steny), je možné nainštalovať do dolného rohu panel z CLT (so 45° rezom zjednodušeným bez horizontálneho rezu), platňu BEASYC (ako alternatíva k X-ONE) a na základy platňu BEASYC (ako alternatíva k platňam X-PLATE BASE).

■ KÓDY A ROZMERY

KÓD	s [mm]	Ø _{SUP} [mm]	n. Ø _{SUP}	Ø _{INT} [mm]	n. Ø _{INT}	ks
BEASYT	5	9	3	17	2	1
BEASYC	5	17	2	13	2	1