

X-PLATE

KODOVI I DIMENZIJE

OBLIK X	OBLIK T	OBLIK G	OBLIK J	OBLIK I	OBLIK O
X-PLATE TOP					
 TX100 TX120 TX140 4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1660 2 XBOLT1260	 TT100 TT120 TT140 3 XONE 18 XVGS11350 6 XBOLT1660 2 XBOLT1260	 TG100 TG120 TG140 2 XONE 12 XVGS11350 4 XBOLT1660	 TJ100 TJ120 TJ140 2 XONE 12 XVGS11350 4 XBOLT1660	 TI100 TI120 TI140 2 XONE 12 XVGS11350 4XBOLT1660	
X-PLATE MID					
 MX100 MX120 MX140 8 XONE 48 XVGS11350 8 XBOLT1665 8 XBOLT1660 4 XBOLT1260	 MT100 MT120 MT140 6 XONE 36 XVGS11350 8 XBOLT1665 4 XBOLT1660 4 XBOLT1260	 MG100 MG120 MG140 4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1660	 MJ100 MJ120 MJ140 4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1660	 MI100 MI120 MI140 4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1665	 MO100 MO120 MO140 2 XONE 12 XVGS11350 4 XBOLT1660
X-PLATE BASE					
 BMINI 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMAXI 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMINIL 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMINIR 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMAXIL 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMAXIR 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

- X-RAD je zaštićen sljedećim patentima:
 - EP2.687.645;
 - EP2.687.651;
 - US9809972.

SUSTAV PLOČA X-PLATE


X-ONE čini ploču od CLT-a modulom opremljenim specifičnim spojevima za pričvršćivanje. X-PLATE omogućava da se moduli pretvore u objekte. Ploče debljine 100 do 200 mm mogu se spojiti.

Ploče X-PLATE idealno su rješenje za bilo koju situaciju na gradilištu, a koje su osmišljene za sve geometrijske konfiguracije. Ploče X-PLATE razlikuju se prema njihovom položaju na razini zgrade (X-BASE, X-MID, X-TOP) i prema geometrijskoj konfiguraciji petlje i debljini povezanih ploča.

KOMPOZICIJA ŠIFRE X-PLATE MID-TOP

RAZINA + PETLJA + DEBLJINA


- **RAZINA:** ukazuje da je riječ o međupločama MID (M) i TOP (T)
- **PETLJA:** ukazuje na vrstu petlje (X, T, G, J, I, O)
- **DEBLJINA:** ukazuje na debljinu ploče koja se upotrebljava s onim limom. Postoje tri vrste uobičajenih debljina, 100 mm – 120 mm – 140 mm. Mogu se upotrebljavati sve debljine ploča između 100 i 200 mm, korištenjem pločama za petlje G, J, T i X u kombinaciji s pločama SPACER za učvršćivanje klinom razvijenima ad hoc. Univerzalne ploče dostupne su u inačicama MID-S i TOP-S za ploče debljine 100 do 140 mm, kao i u verzijama MID-SS i TOP-SS za ploče debljine između 140 i 200 mm.

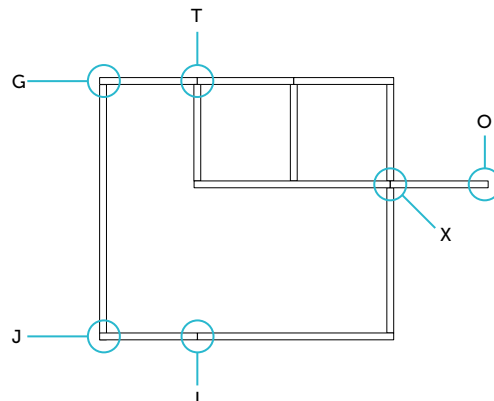



KOMPOZICIJA ŠIFRE X-PLATE BASE

RAZINA + DEBLJINA + USMJERENOST

- **RAZINA:** B ukazuje da je riječ o osnovnim pločama.
- **DEBLJINA:** ukazuje na raspon debljine ploče koja se upotrebljava s onim limom. Postoje dvije skupine ploča, prva je dizajnirana za debljine od 100 do 130 mm (šifra BMINI), a druga za debljine od 130 do 200 mm (šifra BMAXI).
- **USMJERENOST:** ukazuje na usmjerenost ploče u odnosu na zidnu površinu, desno/lijevo (D/L), oznaka postoji samo za asimetrične ploče.

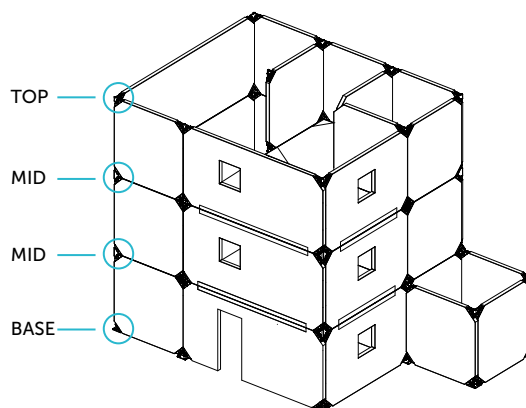

DODATNA OPREMA: PLOČE X-PLATE BASE EASY ZA NESTRUKTURALNA PRIČVRŠĆIVANJA

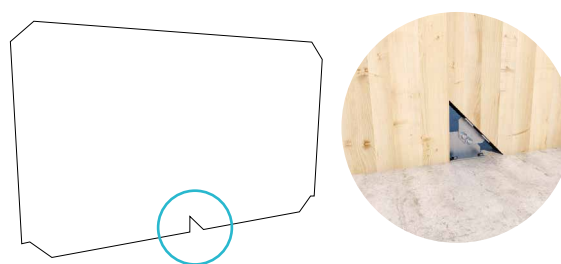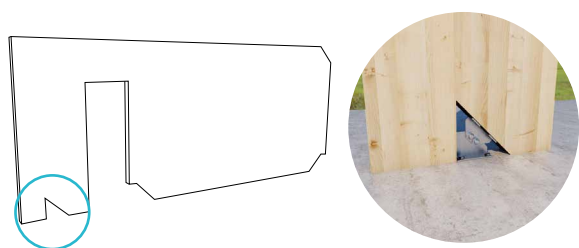

Ako se treba obaviti pričvršćivanje u temelje za nestrukturalne zidne površine ili trajno pričvršćivanje za pravilno poravnavanje zidnih površina (npr. zidnih površina velike duljine), može se ugraditi u donji kut ploče CLT (s pojednostavljenim urezom od 45 ° bez vodoravnog ruba) ploča BEASYT (kao alternativa X-ONE) i na temelj ploča BEASYC (kao alternativa ploče X-PLATE BASE).

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	s [mm]	Ø _{SUP} [mm]	n. Ø _{SUP}	Ø _{INT} [mm]	n. Ø _{INT}	kom.
BEASYT	5	9	3	17	2	1
BEASYC	5	17	2	13	2	1