

ÚHELNÍKY PRO FASÁDY

FASÁDY


Ideální pro opláštění novostaveb nebo rekonstruovaných budov. Instalace na dřevěné, zděné a betonové stěny.

SPECIÁLNÍ OCEL

Vysoce odolná ocel S350 zajišťuje vysokou odolnost vůči deformaci.

ROBUSTNÍ

Prolisy pro zajištění vysoké pevnosti. Snadná a rychlá montáž.

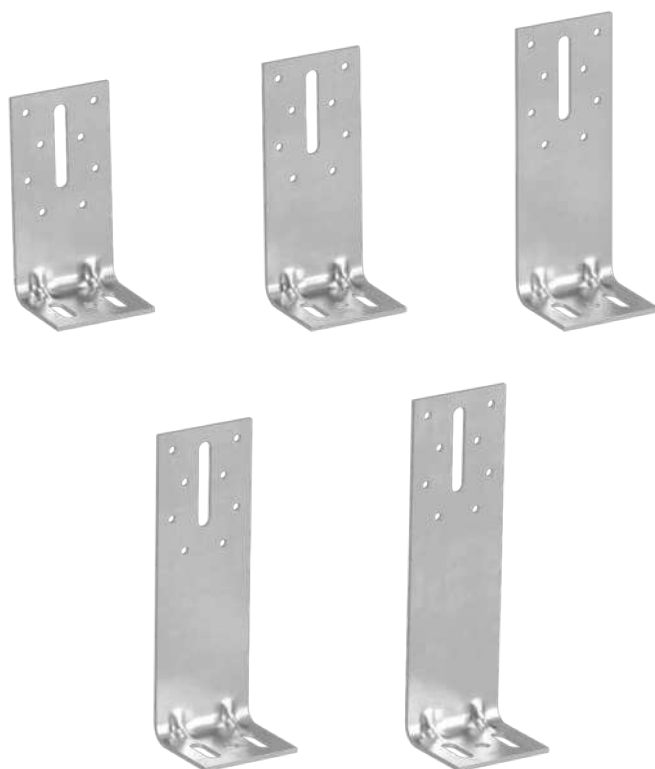

TŘÍDA PROVOZU

SC1 SC2

MATERIÁL

S350
Z275

uhlíková ocel S350GD + Z275

VÝŠKA [mm]

od 120 mm do 200 mm



OBLAST POUŽITÍ

Spoje pro dřevěné podkladní konstrukce v systémech opláštění stěn.


Rozličné délky úhelníků pro různé tloušťky izolačních materiálů.

Vhodné pro dřevěné, betonové nebo zděné stěny.

Doporučené použití:

- masivní a lamelové dřevo
- LVL
- ostatní materiály na bázi dřeva

KÓDY A ROZMĚRY

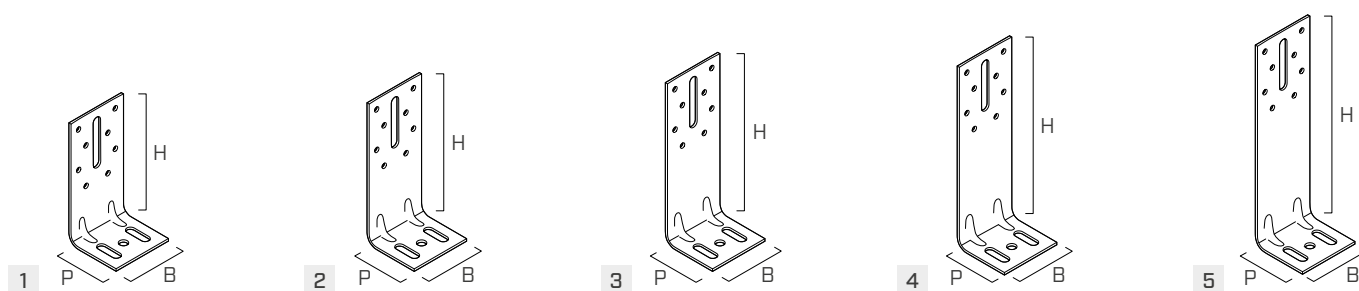

KÓD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [ks]	n Ø8,5 [ks]	n Ø _V [ks]	n Ø _H [ks]	ks.
1 WKF120	60	54	120	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
2 WKF140	60	54	140	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
3 WKF160	60	54	160	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
4 WKF180	60	54	180	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
5 WKF200	60	54	200	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100

UPEVNĚNÍ

typ	popis		d [mm]	podpora	str.
LBA	hřebík se zvýšenou přilnavostí		4		570
LBS	vrut s kulatou hlavou		5		571
SKR	šroubovatelný kotvicí prvek		10		528
VIN-FIX	chemický kotvicí prvek vinylesterový		M8		545



ZATEPLENÍ PLÁŠŤŮ BUDOV

Upevňuje dřevěnou konstrukci ke stěně, přitom umožňuje vytvořit prostor pro tepelnou izolaci a fólii.