

ÚHELNÍKY PRO SRUBY

EFEKTIVNÍ

Díky speciální geometrii se přizpůsobí deformacím v dřevu způsobeným vlhkostí vzduchu.

SLOUPKY

Verze ideální k upevnění dřevěných sloupků k vodorovným dřevěným blokům (LOG210).

NOSNÍKY


Verze ideální k upevnění dřevěných trámů k vodorovným dřevěným blokům (LOG250).



TLOUŠŤKA [mm]

2,0 mm

ROZMĚRY

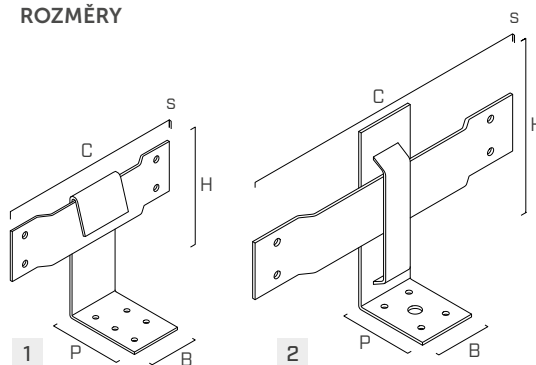


MATERIÁL



uhlíková ocel DX51D + Z275

TŘÍDA PROVOZU

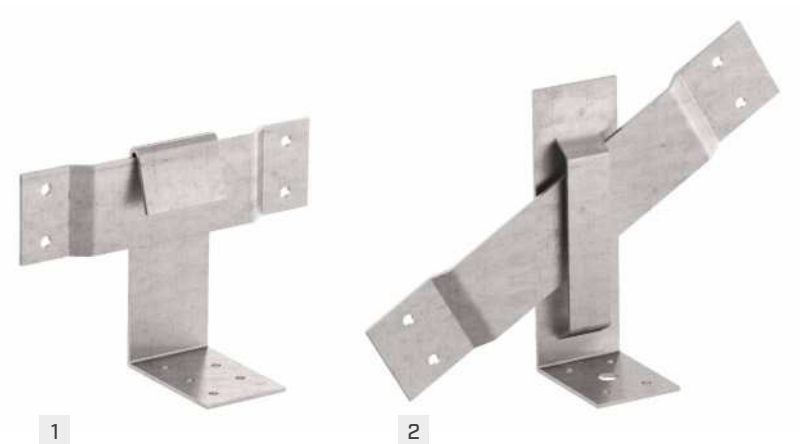

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B	P	H	C	s	n Ø5	n Ø8,5	ks.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[ks]	
1 LOG210	40	65	78	210	2	9	-	25
2 LOG250	40	52	125	250	2	8	1	25



OBLAST POUŽITÍ

Speciální kování pro spoje vyžadující volnost pohybu.

Doporučené použití:

- masivní a lamelové dřevo
- LVL
- ostatní materiály na bázi dřeva