

ΓΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ


Ιδανικό για την υλοποίηση επενδύσεων σε νέες ή προς αναπαλαίωση κατασκευές. Τοποθέτηση σε ξύλινους τοίχους, τοιχοποιία και σκυρόδεμα.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

Ο χάλυβας S350 υψηλής αντοχής διασφαλίζει υψηλές αντοχές σε κάμψη.

ΣΤΙΒΑΡΟ

Ενισχύσεις σχεδιασμένες για τη διασφάλιση υψηλής ακαμψίας. Η εγκατάσταση είναι απλή και γρήγορη.

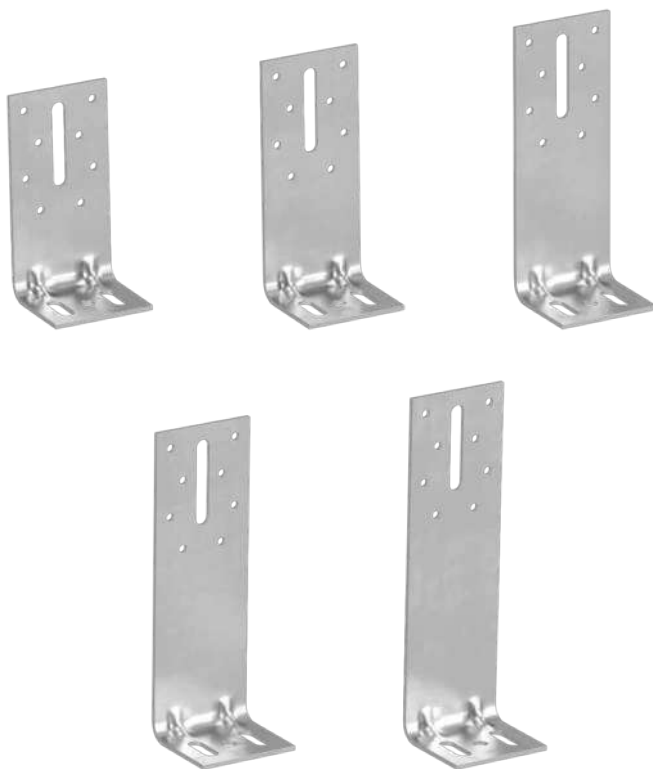

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

SC1

SC2

ΥΛΙΚΟ

S350
Z275

ανθρακούχος χάλυβας S350GD + Z275

ΥΨΟΣ [mm]

από 120 mm έως 200 mm



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνδέσεις ξύλινης υποδομής στα συστήματα επένδυσης για τοίχους.


Τα διάφορα μήκη προσαρμόζονται στα διάφορα πάχη του μονωτικού υλικού.

Κατάλληλο για ξύλινους τοίχους, τοίχους από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία.

Εφαρμογή σε:

- ξύλο μασίφ και πολυστρωματικό
- LVL
- άλλα υλικά με βάση το ξύλο

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

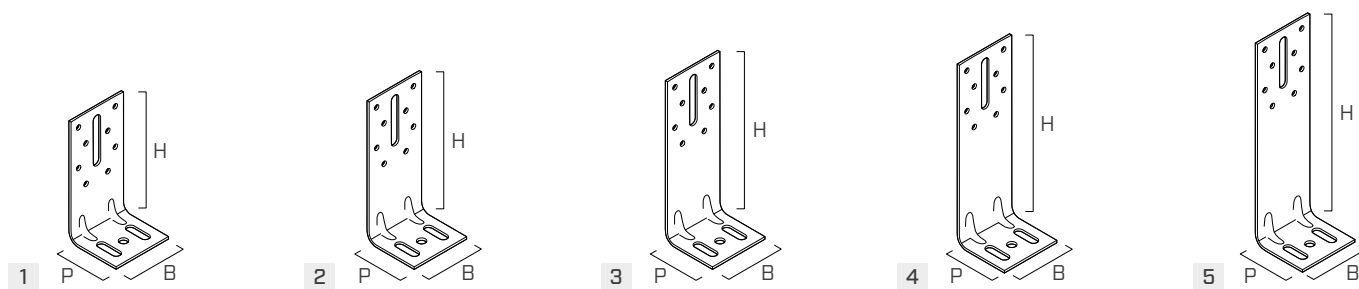

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [τεμ]	n Ø8,5 [τεμ]	n Ø _V [τεμ]	n Ø _H [τεμ]	τμχ.
1 WKF120	60	54	120	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
2 WKF140	60	54	140	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
3 WKF160	60	54	160	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
4 WKF180	60	54	180	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
5 WKF200	60	54	200	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100

ΣΤΕΡΕΩΣΗ

τύπος	περιγραφή		d [mm]	υποστήριγμα	σελ.
LBA	καρφί υψηλής συγκράτησης		4		570
LBS	βίδα με στρογγυλή κεφαλή		5		571
SKR	βιδωτό αγκύριο		10		528
VIN-FIX	χημικό αγκύριο βινυλεστέρα		M8		545



ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΩΜΑ

Στερεώνει τον ξύλινο σκελετό στον τοίχο, επιτρέποντας τη δημιουργία του χώρου για την υποδοχή της θερμομόνωσης και της ενδεχόμενης αδιαβροχοποιητικής μεμβράνης ξύλινων στοιχείων σε μεταλλικά υποστήριγμα.