AOS01 + WAVE

PUNTO DE ANCLAJE PARA CUBIERTAS DE CHAPA ONDULADA

EN 795:2012 A | CEN/TS 16415:2013 | UNI 11578:2015 A

SIMPLE
Montaje simple y rápido gracias a la conformación en una única placa.

COMPLETO
El paquete incluye fijaciones y juntas de caucho celular para una impermeabilización perfecta.

NÚMERO MÁXIMO DE USUARIOS

DIRECCIÓN DE LA CARGA

TIPOS DE APLICACIÓN

SOFTWARE | BIM | VIDEO | MANUALS

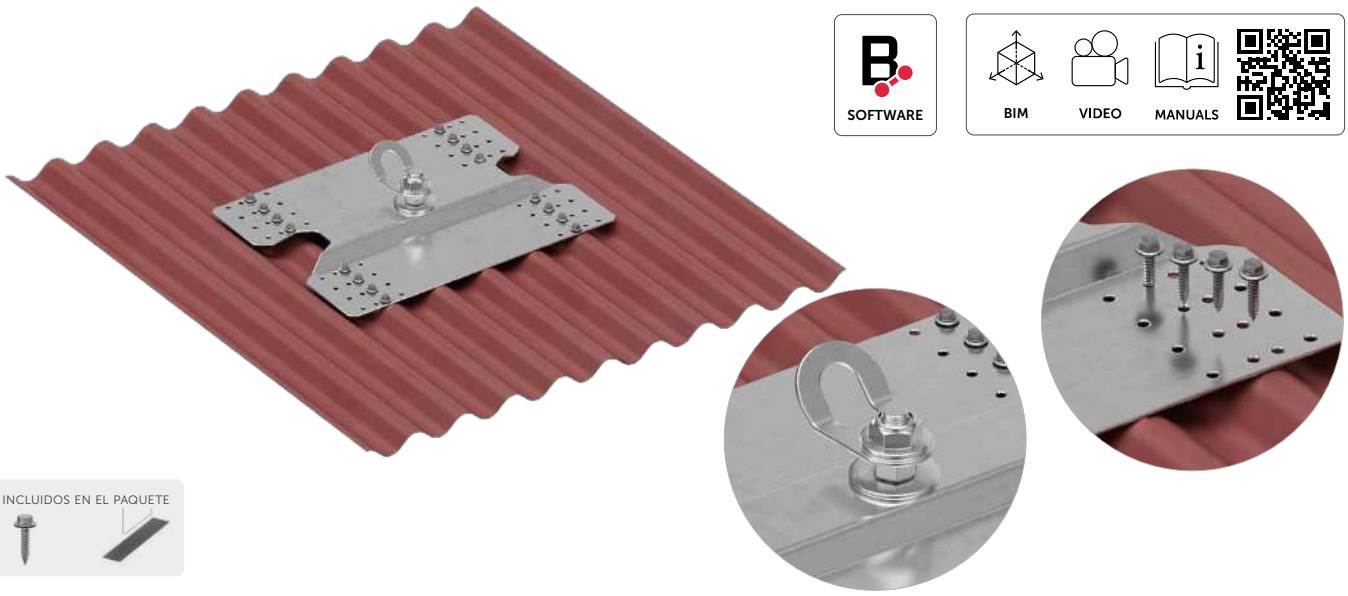

INCLUIDOS EN EL PAQUETE

DATOS TÉCNICOS*

subestructura	espesores mínimos	fijaciones incluidas(1)
Fe	0,63 mm	tornillos autoperforantes 5,5 x 25 mm A2 con arandela de EPDM (x16) y 4 bandas de EPDM

** Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según las normativas de referencia. Para una correcta memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.*

WAVE | CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material		B [mm]	H [mm]	L [mm]	unid.	
WAVE	acero inoxidable 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304	420	65	322	1	
AOS01	acero inoxidable 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304	60	-	98	1	