

PATROL OVERHEAD

在钢和混凝土结构上头顶式安装的生命线

功能多样

用于头顶式安装的生命线系统，适用于货车、机械和飞机的维护工作。

安全

它是一个使作业人员能够在无需解开系统的情况下越过中间和转弯支架的滑动装置。

实用

可以锚固到头部倒置的TOWER立柱上，以降低生命线相对于天花板的位置。

EN 795:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.4:2009	AS/NZS 1891.2:2001	CSA Z259.16
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

CSA Z259.16 READY
Validated through testing




最大
使用人数



载荷方向




安装类型



PATROL生命线组件

A4
AISI 316

注意：
对于 A4 不锈钢，参见组件页面（第 56 页）。

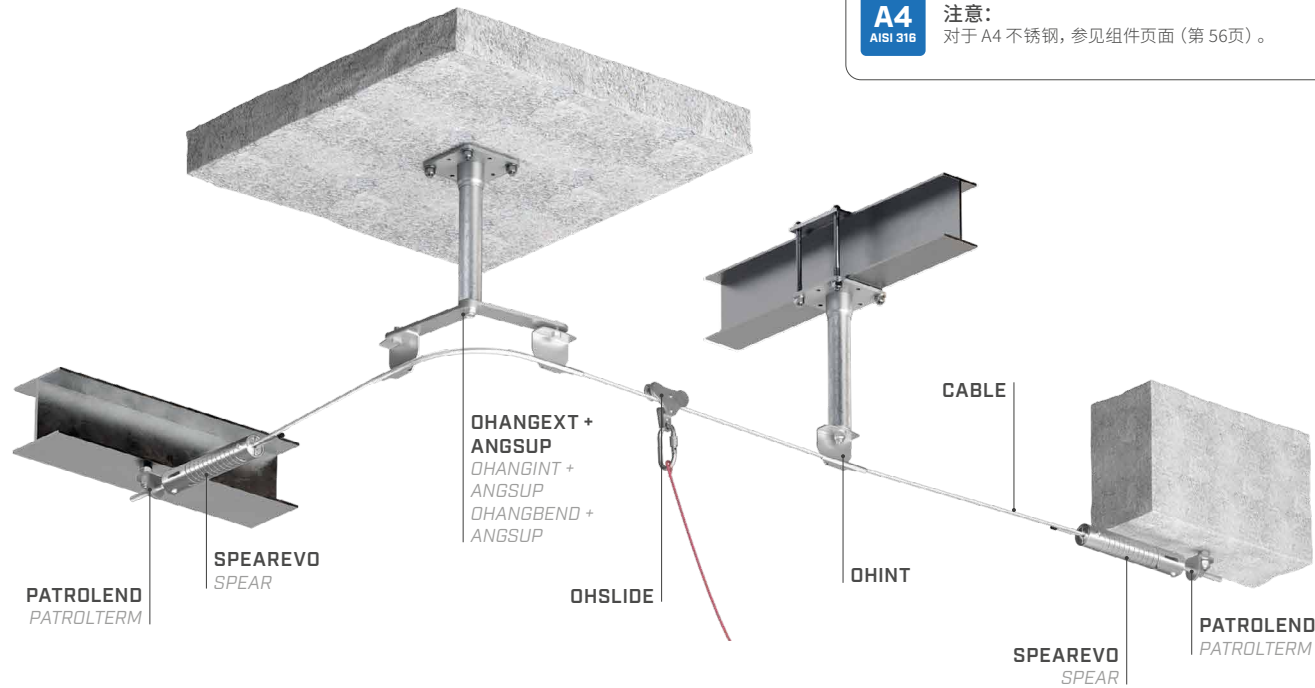

技术数据*

PATROLEND | PATROLTERM

基材	最小厚度	紧固件
C20/25	116 mm	INA 5.8 M16 VIN-FIX
	170 mm	SKR Ø16
	170 mm	AB1 M16

基材	最小厚度	紧固件
S235JR	5 mm	DIN 933 M16 DIN 125-1A M16 MUT A1 985 M16

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

PATROL + PATROLEND

		SPEAR					SPEAREVO				
		EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009
使用人数	人			(SPAN)					(SPAN)		
最小跨距	x_{min} [m]	2		2			2		2		
最大跨距	x_{max} [m]	7,5		7,5			15		15		
最大变形	y_{max} [m]	1,40		1,40			3,40		3,40		

有关 PATROLEND 组件的详细信息，参见第56页。

PATROL + TOWER / TOWERA2 / TOWERXL

		SPEAR					SPEAREVO				
		EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009
使用人数	人			(SPAN)					(SPAN)		
最小跨距	x_{min} [m]	2		2			2		2		
最大跨距	x_{max} [m]	7,5		7,5			15		15		
最大变形	y_{max} [m]	1,80		1,80			4,00		4,00		

有关 TOWER / TOWERA2 / TOWERXL 组件的详细信息，参见30至34页。