


TOWER PEAK

双坡屋脊适配器TOWER

- 此配件允许即使在屋面的封闭表面上，无需打开它也可以安装生命线，并适应任何坡度
- 使用 TOWER PEAK 适配器，最多可以保护四名作业人员的安全



产品编码和规格

产品编码	材料	B	H	L	件
		[mm]	[mm]	[mm]	
TOWERPEAK	S235JR 镀锌钢	100	30	350	1

配套产品

数	产品编码	描述	Ø	GL24h 横梁 最小尺寸
			[mm]	[mm]
24	HBS	木螺钉	8	100 x 100

所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。


EN 795:2012
A+C

CEN/TS
18415:2013

UNI
11578:2015
A+C




最大
使用人数

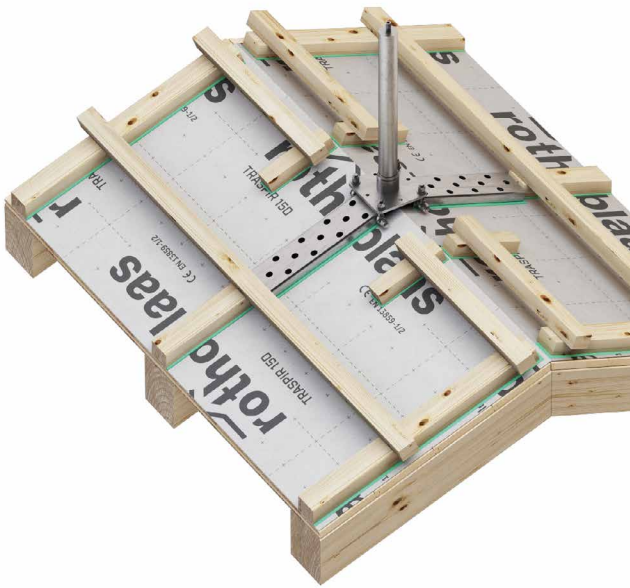

TOWER SLOPE

屋面斜坡TOWER紧固导轨

- 它可以放置在屋面的任意位置上
- 它的作用范围从 50 至 100 cm，适用于覆盖所有最常见的梁间跨度

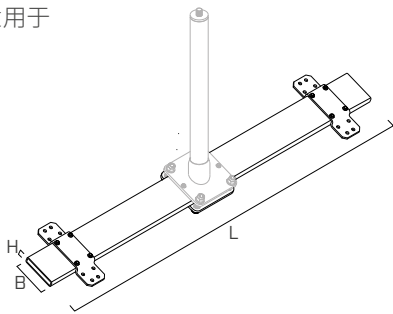

产品编码和规格

产品编码	材料	B	H	L	件
		[mm]	[mm]	[mm]	
TOWERSLOPE	S235JR 镀锌钢	100	20	1200	1

配套产品

人	产品编码	描述	Ø	GL24h 横梁 最小尺寸
			[mm]	[mm]
16	HBS	木螺钉	8	100 x 100

所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

EN 795:2012
A+C

CEN/TS
18415:2013

UNI
11578:2015
A+C



最大
使用人数

