

WEB BUILD

POLYURETHAN-KONSTRUKTIONSKLEBER

- Universell: geeignet für Fenster, Türen, Treppen und Industrieanwendungen; lösemittelfrei
- Aushärtung durch Bildung von schleifbaren und überstreichbaren Verbindungen
- Ausdehnung während der Aushärtung


ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Inhalt [ml]	Farbe	Stk.
WEBBUILD	310	beige	1

Kompatible Kartuschenpistole: FLY, FLY POWER, FLY SOFT POWER.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Werte
Mindestverarbeitungstemperatur	+7 °C
Auftragsmenge (je nach Trägermaterial)	ca. 100 - 200 ml/m ²
Wärmelebefestigkeit nach DIN EN 14257 (WATT 91)	ca. 7,1 N/mm ²
Abbindezeit: Fugenverleimung bei +20 °C (bei 60 °C)	22 min (7 min)
Hautbildung	ca. 2 - 5 Min.
Abbindezeit: Fugenverleimung bei +20 °C (bei 60 °C)	22 min (7 min)
Abbindezeit: Flächenverleimung bei +20 °C (bei 60 °C)	15 min (10 min)
Druck	min. 1,0 N/mm ²
Lagerung: ungeöffnet max 12 Monate bei	+15 °C bis +25 °C

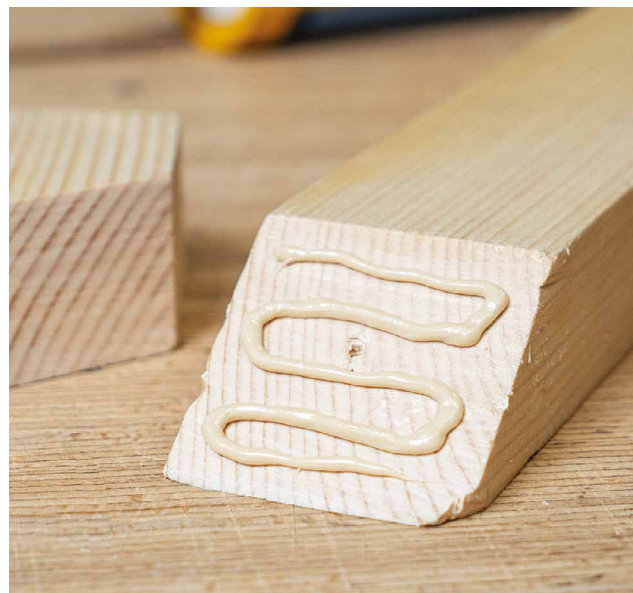

WEB PU

POLYURETHANKLEBER

- Universal-Polyurethankleber für Bau- und Industrieanwendungen
- Geeignet für Hart-PVC, geschliffenen GFK, Aluminium, PUR-Schäume und vorbehandelte Mineralwolle
- Lösemittelfrei; expandiert beim Aushärten
- Aushärtung durch Bildung von schleifbaren und überstreichbaren Verbindungen

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Inhalt [g]	Farbe	Stk.
WEBPU	500	braun	1

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Werte
Mindestverarbeitungstemperatur	+7 °C
Auftragsmenge (je nach Trägermaterial)	ca. 100 - 350 g/m ²
Wärmelebefestigkeit nach DIN EN 14257 (WATT 91)	ca. 8,5 N/mm ²
Hautbildung nach	ca. 25 - 35 Min.
Abbindezeit: Holz-Holz-Verleimung bei +20 °C	90 min
Lagerung: ungeöffnet max 12 Monate bei	+15 °C bis +25 °C

