

PLASTUK

ZWEI-KOMPONENTEN-HOLZKIT FÜR INNEN UND AUSSEN

- Spachtelmasse für Holz, Kunststoff, Metall und Stein. In großen Mengen auftragbar, mit guter Haftung und hervorragender Ausbesserungsfähigkeit
- Für verschiedene Holzsorten stehen passende Farben zur Verfügung. Durch die Zugabe von max. 10 % RESTO KITT lassen sich individuelle Farbtöne kreieren




ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Farbe	Nettogewicht		Stk.
		Spachtelmasse	Härter	
		[g]	[g]	
PLASTUK02	Tanne	1000	200	1
PLASTUK13	Eiche	1000	200	1
PLASTUK06	Nussbaum	1000	200	1

Inkl. eine Tube Härter. Weitere Farben auf Anfrage.

ART.-NR.	Beschreibung	Nettogewicht	Stk.
		[g]	
PLASTUKH	Härter	200	1

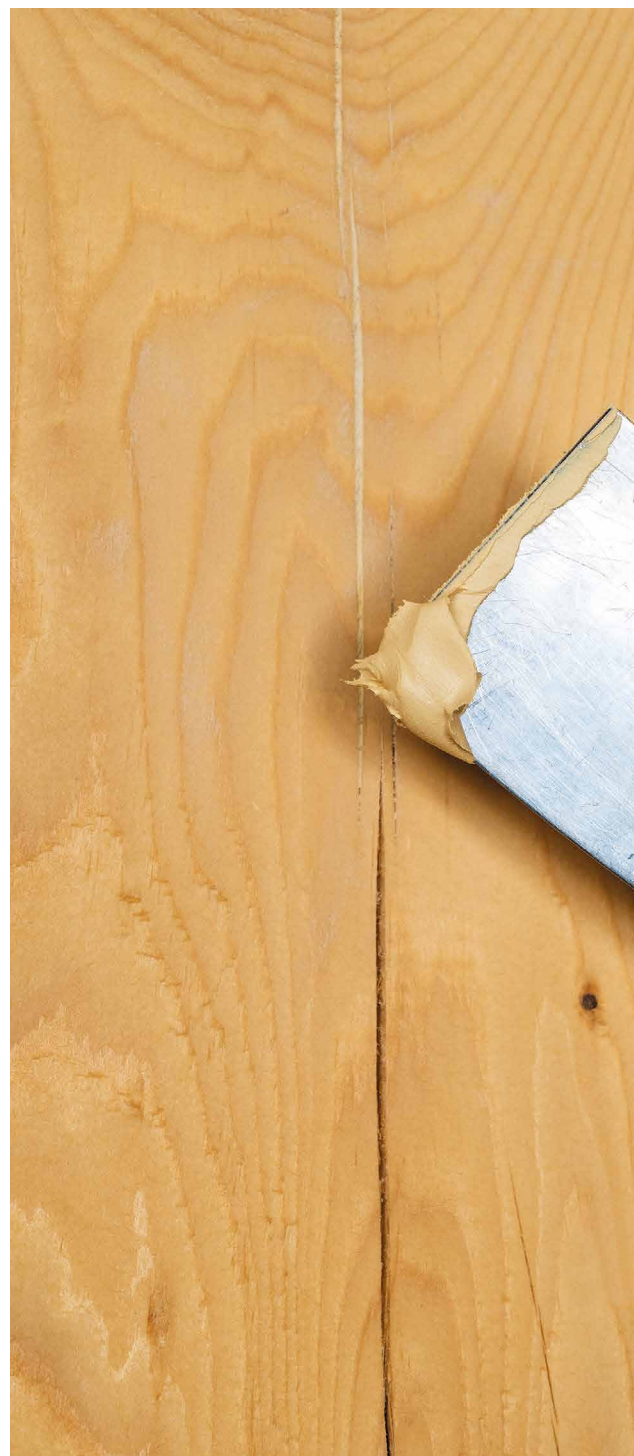

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die zu behandelnden Stellen sorgfältig entfetten, entstauben, anrauen oder verzahnen. Benötigte Spachtelmasse aus der Dose entnehmen, ca. 2 % Härter zugeben, gut durchmischen, fest in den Untergrund eindrücken und modellieren. Verarbeitungszeit: 8 bis 10 Minuten je nach Raumtemperatur. Nach 20 bis 30 Minuten kann die behandelte Fläche geschliffen, gebeizt oder versiegelt werden.