

TALON ANKER

SACACLAVOS ANKER

- Para extraer los clavos Anker de placas perforadas, angulares o estribos metálicos (diámetro máximo del cuello del tornillo: 5 mm)



CÓDIGOS Y DIMENSIONES


CÓDIGO	longitud [mm]	unid.
TALANK	360	1



GORILLA NAIL

PIE DE CABRA

- Pie de cabra universal para levantar, montar y arrancar; disponible en dos longitudes

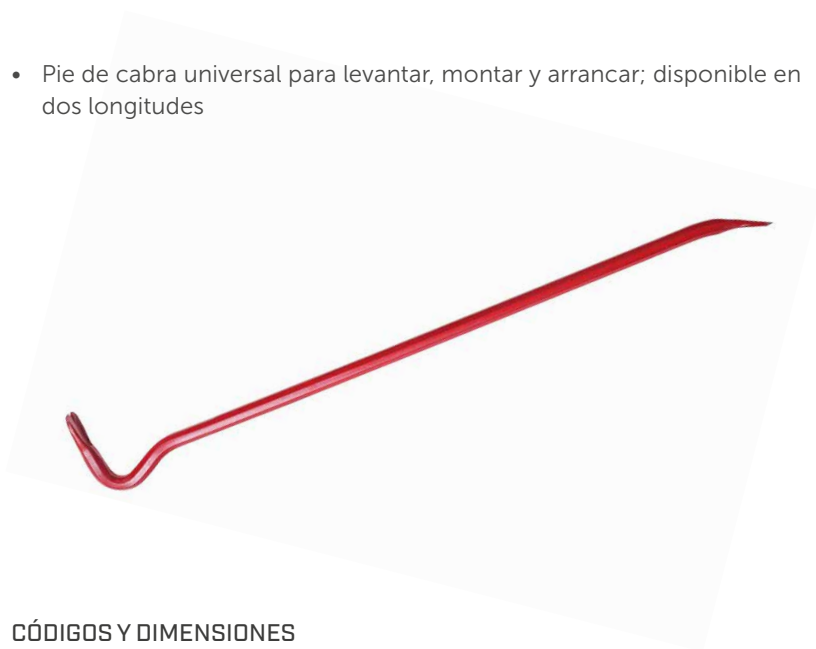

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	longitud [mm]	unid.
GOR60	600	1
GOR100	1000	1

