

# TALON ANKER

## SACACLAVOS ANKER

- Para extraer los clavos Anker de placas perforadas, angulares o estribos metálicos (diámetro máximo del cuello del tornillo: 5 mm)



### CÓDIGOS Y DIMENSIONES


| CÓDIGO | longitud<br>[mm] | unid. |
|--------|------------------|-------|
| TALANK | 360              | 1     |



# GORILLA NAIL

## PIE DE CABRA

- Pie de cabra universal para levantar, montar y arrancar; disponible en dos longitudes

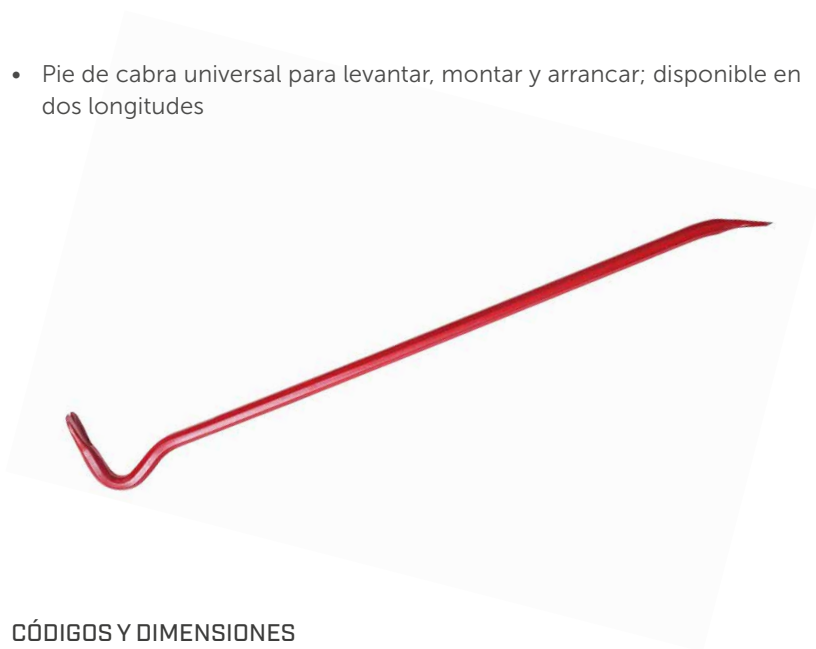

### CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO | longitud<br>[mm] | unid. |
|--------|------------------|-------|
| GOR60  | 600              | 1     |
| GOR100 | 1000             | 1     |

