

MANICA FLEX

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ



ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ

Διατίθεται σε διάφορες παραλλαγές για την εξασφάλιση στεγανοποίησης σε διαφορετικές καταστάσεις. Παρέχεται σε συγκολλητή TPU και EPDM.

ΕΡΜΗΤΙΚΟ

Εξασφαλίζει τη στεγανότητα στον αέρα και στο νερό των καλωδίων και των διαμπερών στοιχείων.

ΣΥΝΘΕΣΗ

MANICA FLEX - EPDM



1 Εξωθημένο συμπαγές EPDM

MANICA FLEX - TPU



1 TPU

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

MANICA FLEX - EPDM

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
MANFEPDM100	100	1,5	10	3.9	59	33	1
MANFEPDM150	150	1,5	10	5.9	59	33	1


MANICA FLEX - TPU

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	s [mm]	H [mm]	B [in]	s [mil]	H [in]	
MANFTPU300	300	0,4	300	11.8	16	11.8	10
MANFTPU430	430	0,4	430	16.9	16	16.9	10


Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 02 03.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

MANICA FLEX - EPDM: ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

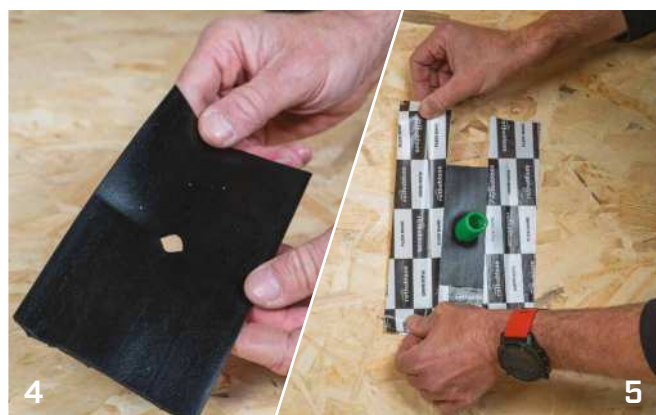

MANICA FLEX - TPU: ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

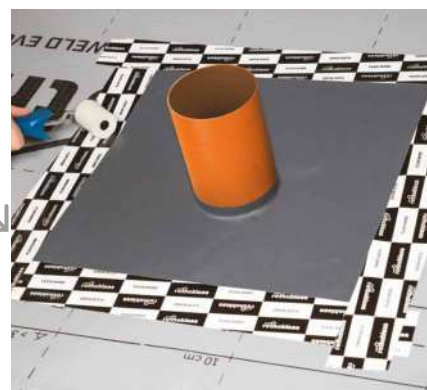

ROLLER, WELD LIQUID, CUTTER, HOT GUN



ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Και οι δύο εκδόσεις σφραγίζονται γρήγορα με ταινία Rothoblaas και μπορούν να επανατοποθετηθούν. Η έκδοση TPU μπορεί να συγκολληθεί εν θερμώ ή να συγκολληθεί χημικά.

SMART

Η έκδοση σε EPDM διατίθεται σε πρακτικά ρολά που σας επιτρέπουν να κόψετε εύκολα το προϊόν στις επιθυμητές διαστάσεις χωρίς να χρειαστεί να παραγγείλετε διαφορετικά μεγέθη. Επιπλέον, με ένα μόνο περίβλημα που μπορεί να τρυπηθεί σε διάφορα σημεία, όπως απαιτείται, μπορούν να σφραγιστούν πολλά στοιχεία.