


TILE STOP S

ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ S ΓΙΑ ΛΕΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

- Αποτρέψτε την ολίσθηση των καλυμμάτων
- Στεγνή εγκατάσταση
- Γρήγορο και ασφαλές κλείδωμα
- Αποφύγετε την εναπόθεση αφρού ή κονιάματος σύμφωνα με το UNI 9460
- Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία υλικών και μεγεθών

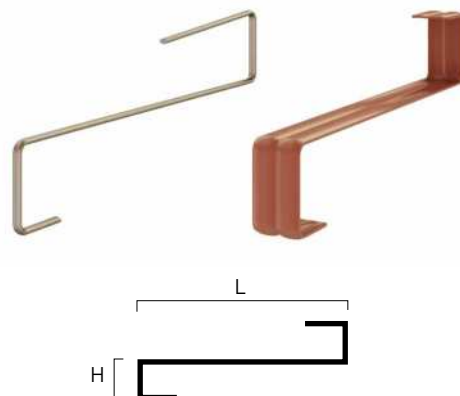

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	υλικό	χρώμα	RAL	
TSSI9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	χάλυβας AISI 204	χάλυβας	-	100
TSSI9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	χάλυβας AISI 204	χάλυβας	-	100
TSSI12016 ⁽¹⁾	120	16	4.7	0.6	χάλυβας AISI 204	χάλυβας	-	50
TSSI12020 ⁽¹⁾	120	20	4.7	0.8	χάλυβας AISI 204	χάλυβας	-	50
TSSRED9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	προκατασκευασμένο λαμαρίνα	κόκκινο siena	3009	50
TSSRED9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	προκατασκευασμένο λαμαρίνα	κόκκινο siena	3009	50
TSSRED12016 ⁽¹⁾	120	16	4.7	0.6	προκατασκευασμένο λαμαρίνα	κόκκινο siena	3009	50
TSSRED12020 ⁽¹⁾	120	20	4.7	0.8	προκατασκευασμένο λαμαρίνα	κόκκινο siena	3009	50
TSSBRO9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	προκατασκευασμένο λαμαρίνα	καφέ	8019	100
TSSBRO9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	προκατασκευασμένο λαμαρίνα	καφέ	8019	100
TSSCOP9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	ταινία από ανοξείδωτο χάλυβα	χαλκός	-	50
TSSCOP9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	ταινία από ανοξείδωτο χάλυβα	χαλκός	-	50

⁽¹⁾ Το προϊόν διατίθεται μόνο κατόπιν αιτήματος.

 Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 04 05.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

