


TILE STOP S

GANCHOS EN FORMA DE S PARA TEJAS CURVAS LISAS

- Evitan el deslizamiento de las cubiertas
- Se colocan en seco
- Encastre rápido y seguro
- Evitan la colocación con espuma o mortero de acuerdo con la norma UNI 9460
- Disponible en una amplia gama de materiales y medidas

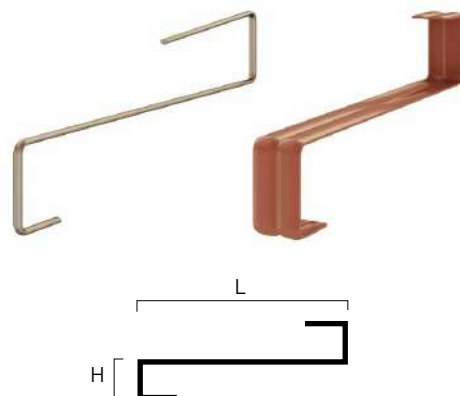

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	material	color	RAL	
TSSI9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	acero AISI 204	acero	-	100
TSSI9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	acero AISI 204	acero	-	100
TSSI12016 ⁽¹⁾	120	16	4.7	0.6	acero AISI 204	acero	-	50
TSSI12020 ⁽¹⁾	120	20	4.7	0.8	acero AISI 204	acero	-	50
TSSRED9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	chapa prebarnizada	rojo siena	3009	50
TSSRED9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	chapa prebarnizada	rojo siena	3009	50
TSSRED12016 ⁽¹⁾	120	16	4.7	0.6	chapa prebarnizada	rojo siena	3009	50
TSSRED12020 ⁽¹⁾	120	20	4.7	0.8	chapa prebarnizada	rojo siena	3009	50
TSSBRO9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	chapa prebarnizada	marrón	8019	100
TSSBRO9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	chapa prebarnizada	marrón	8019	100
TSSCOP9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	cinta de acero inoxidable	cobre	-	50
TSSCOP9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	cinta de acero inoxidable	cobre	-	50

⁽¹⁾Productos disponibles solo bajo pedido.

 Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 04 05.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

