PANEL

PAINEL COM REVESTIMENTO ANTIFOGO

CE
ETA

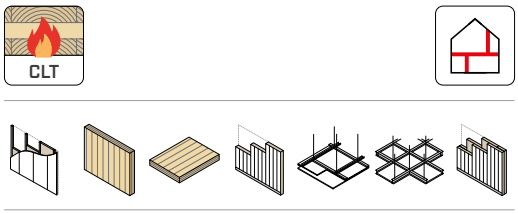

VERSÁTIL

O painel é adequado para uma vasta gama de passagens e brechas, tanto de parede como de chão. Pronto a usar, sem necessidade de revestimentos adicionais da superfície.

LEVE

Semirrígido, mas extremamente leve, o painel pode ser moldado diretamente na obra com um X-ato. É frequentemente utilizado como suporte para a colocação de outros produtos de proteção, como SACCUS e COLLUM.

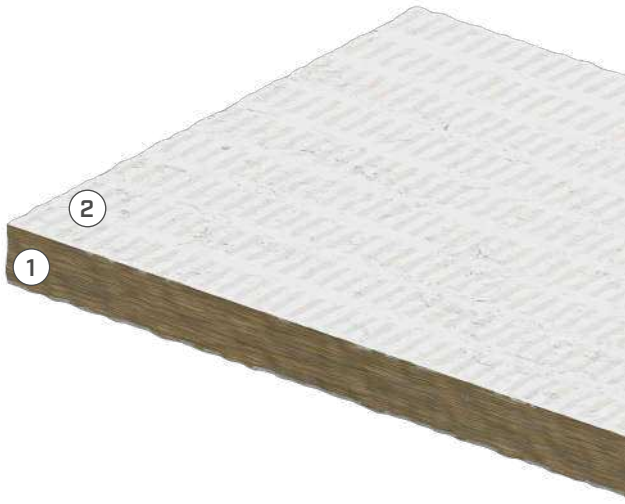

COMPOSIÇÃO

1. lã de rocha
2. tinta ablativa branca

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	B [mm]	s [mm]	L [mm]	*B [in]*	*s [in]*	*L [in]*	
PANEL600	1200	50	600	*47 1/4*	*2*	*23 5/8*	5

DADOS TÉCNICOS

Propriedades	valores	*USC units*
Densidade	150 kg/m^3	*0.09 oz/in^3*
Peso específico	0,22 kg/dm^3	*0.12 oz/in^3*
Condutividade termica λ	0,04 W/m·K	*0.02 BTU/(h·ft·°F)*
Classe de resistência ao fogo na parede/laje CLT(1)	EI120	-

(1)Norma EN 1366-3. Consulte o manual ou contacte o serviço técnico para obter todas as informações e configurações testadas e atualizações sobre novos testes.

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 17 06 04.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- cabos em passadiços e em tubos corrugados
- tubos combustíveis
- tubos metálicos isolados e não isolados
- tubos multicamada
- passagens mistas
- passagens de condutas
- juntas de dilatação
- blindosbarras

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

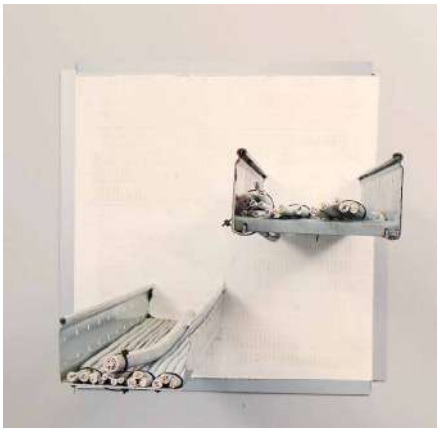

1	Medir a dimensão e a forma da abertura a selar e anotá-las no painel
2	Moldar o painel com um serrote ou um X-ato, deixando o gabarito ligeiramente maior do que o tamanho da abertura
3	Aplicar uma pequena quantidade de selante (SEAL W) nos lados do gabarito obtido ou diretamente no bordo interior da alvenaria onde o gabarito será colocado
4	Inserir o gabarito na abertura, fazendo-o encaixar por interferência
5	Nivelar as juntas com uma espátula, utilizando o selante adicional SEAL W

PRODUTOS RELACIONADOS

SEAL W
pág. 324

UNICOLLUM
pág. 326

CUTTER
pág. 394