

# BYTUM BAND

## SAMOPRZYLEPNY PASEK BUTYLOWY DO OTYNKOWANIA



### NADAJE SIĘ DO OTYNKOWANIA

Polipropylen sprawia, że tkanina nadaje się do otynkowania, nadając jej większą wszechstronność zastosowań.

### KOSZT-WYDAJNOŚĆ

Mieszanka bitumiczna gwarantuje dobrą przyczepność również na betonie.

## SKŁAD

- 1 warstwa oddzielająca: arkusz silikonowy
- 2 klej: czarna, przylepna składowa bitumiczna
- 3 podkład: włóknina z PP



## DANE TECHNICZNE

| Właściwości                                           | norma            | wartość               | USC units                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien  | EN 12311-1       | 140/105 N/50 mm       | 16/12 lbf/in               |
| Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien                  | EN 12311-1       | 100/100 %             | -                          |
| Przyczepność początkowa +23/+5 °C                     | ASTM D 2979      | 7/1 N                 | 1.6/0.2 lbf                |
| Siła przyczepności do betonu                          | ASTM D 1000      | 2,9 N/mm              | 16.56 lbf/in               |
| Siła przyczepności kleju cementowego klasy C2E na TNT | EN 12004/EN 1348 | 0,9 N/mm <sup>2</sup> | 130.53 lbf/in <sup>2</sup> |
| Klasyfikacja ogniowa                                  | EN 13501-1       | klasa E               | -                          |
| Odporność na wysoką temperaturę                       | -                | -30/+80 °C            | -22/+176 °F                |
| Temperatura nakładania <sup>(1)</sup>                 | -                | +5/+40 °C             | +41/+104 °F                |
| Temperatura składowania <sup>(2)</sup>                | -                | +5/+40 °C             | +41/+104 °F                |
| Narażenie na działanie warunków atmosferycznych       | -                | 2 tygodnie            | -                          |
| VOC                                                   | ISO 16000        | 8 µg/m <sup>3</sup>   | -                          |

<sup>(1)</sup> Na suchym podłożu i w temperaturze > 5°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zamarzlina.


<sup>(2)</sup> Produkt przechowywać w suchym, ostygniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy. Zaleca się przechowywanie produktu w temperaturze pokojowej do momentu zastosowania, ponieważ jest on wrażliwy na zmiany temperatury. Sugerujemy stosowanie produktu w chłodniejszych porach dnia w lecie i cieplejszych w zimie, ewentualnie przy pomocy pistoletu na gorące powietrze.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

## KODY I WYMIARY

| KOD        | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |   |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---|
| BYTBAND240 | 240       | 1         | 15       | 9.5       | 39         | 49        | 2 |
| BYTBAND370 | 370       | 1         | 15       | 14.6      | 39         | 49        | 1 |

## ZAKRES ZASTOSOWANIA

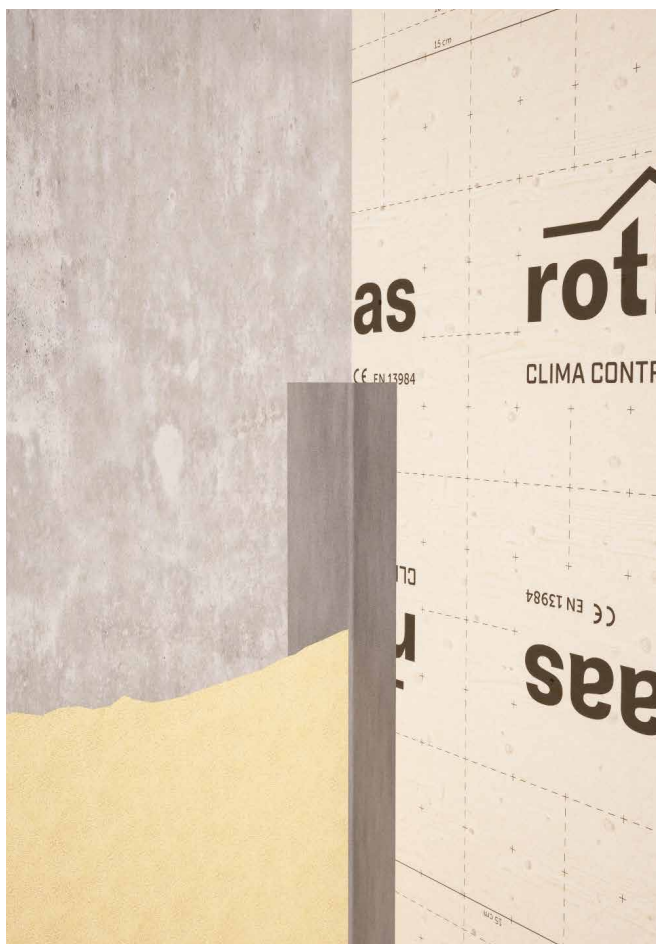

## PRODUKTY POWIĄZANE



BYTUM LIQUID  
str. 50



BYTUM SPRAY  
str. 48



HAMMER STAPLER 22  
str. 396



BYTUM PRIMER  
str. 53



### BARDZO NISKA EMISJA

Dzięki specjalnej recepturze składowej bitumicznej, gwarantuje ona bezpieczeństwo w zakresie emisji szkodliwych dla zdrowia substancji.

### BEZPIECZEŃSTWO

Wraz z upływem czasu chroni ściany murowane i fundamentowe przed podsiąkaniem. Może być stosowany również jako ogólna bariera uszczelniająca lub uszczelnienie do potąceń stolarki okiennej i drzwiowej.