


TILE STOP S

HAKI W KSZTAŁCIE LITERY S DO DACHÓWEK GŁADKICH

- Zapobiegają poślizgowi pokryć
- Montaż na sucho
- Szybkie i bezpieczne blokowanie
- Zapewniają montaż bez pianki i zaprawy zgodnie z normą UNI 9460
- Dostępne w szerokiej gamie materiałów i rozmiarów

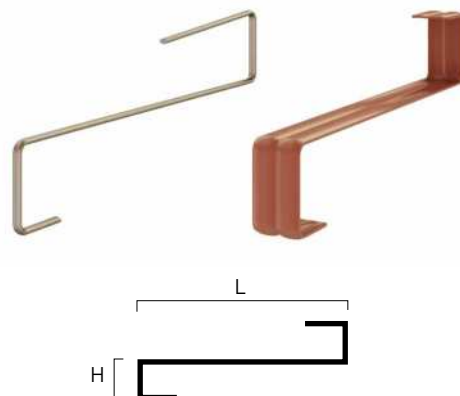

KODY I WYMIARY

KOD	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	materiał	kolor	RAL	
TSSI9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	stal AISI 204	stal	-	100
TSSI9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	stal AISI 204	stal	-	100
TSSI12016 ⁽¹⁾	120	16	4.7	0.6	stal AISI 204	stal	-	50
TSSI12020 ⁽¹⁾	120	20	4.7	0.8	stal AISI 204	stal	-	50
TSSRED9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	wstępnie malowana blacha	czerwony tlenkowy	3009	50
TSSRED9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	wstępnie malowana blacha	czerwony tlenkowy	3009	50
TSSRED12016 ⁽¹⁾	120	16	4.7	0.6	wstępnie malowana blacha	czerwony tlenkowy	3009	50
TSSRED12020 ⁽¹⁾	120	20	4.7	0.8	wstępnie malowana blacha	czerwony tlenkowy	3009	50
TSSBRO9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	wstępnie malowana blacha	brązowy	8019	100
TSSBRO9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	wstępnie malowana blacha	brązowy	8019	100
TSSCOP9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	taśma stal nierdzewna	miedź	-	50
TSSCOP9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	taśma stal nierdzewna	miedź	-	50

⁽¹⁾ Produkt dostępny tylko na zamówienie.

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 04 05.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

