

START BAND

NAGY MECHANIKAI ELLENÁLLÁSÚ SZIGETELŐPROFIL

CE
EN 13984



COMPATIBILITY



DAMP
PROOF



ELASTIC

RUGALMASSÁG

Rugalmasságának köszönhetően rendkívül könnyen felhelyezhető, akár a sarkokban is, és ellenálló a fúrás vagy mechanikus rögzítés esetén.

TARTÓSSÁG

Kompatibilis a bitumennel, nem megy tönkre és ellenálló az UV-sugárzással szemben.

Ellenáll a járás okozta kopásnak és az alacsony hőmérsékleteknek.

ÖSSZETÉTEL

hordozó: EPDM alapú szintetikus gumi



1 START BAND



2 START BAND ADHESIVE

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Páraáteresztés (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US Perm
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	EN 1931	50000	200 MN-s/g
Szakítószilárdság	DIN 53504	$\geq 7,0$ MPa	-
Nyúlás	DIN 53504	$\geq 300\%$	-
Továbbszakítási ellenállás szegszárral	DIN 53504	≥ 10 kN/m	≥ 2.25 lbf/in
Vízállóság	EN 1928	megfelel	-
Tartósság:			
- vízzáróság mesterséges öregítés után	EN 1296/EN 1928	megfelel	-
- légok jelenlétében	EN 1847/EN 12311-2	nincs meghatározva	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Hőmérséklet-ellenállás	-	-30/+75 °C	-22/+167 °F
Felviteli hőmérséklet	-	-10/+35 °C	+14/+95 °F


A terméket száraz, fedett helyen tárolja.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD		B	s	L	B	s	L	
		[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
1	START100	100	0,8	20	3.9	32	66	12
	START150	150	0,8	20	5.9	32	66	8
	START200	200	0,8	20	7.9	32	66	5
	START250	250	0,8	20	9.8	32	66	5
2	STARTA120	120	0,8	20	4.7	32	66	12
	STARTA160	160	0,8	20	6.3	32	66	3

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

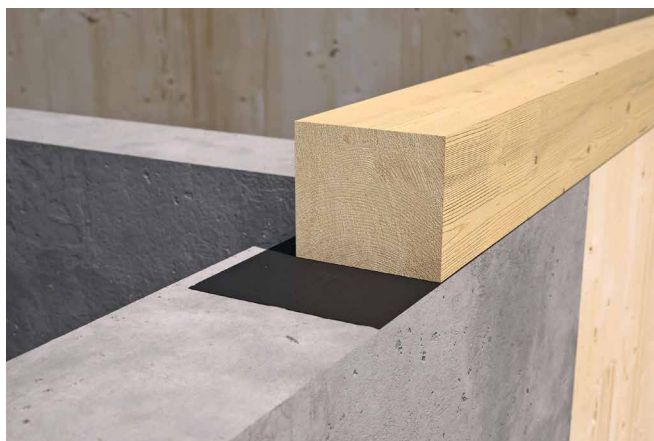

■ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



CUTTER
old. 394



PRIMER SPRAY
old. 112



HAMMER STAPLER 22
old. 396



DOUBLE BAND
old. 68



SZÉLES VÁLASZTÉK, ÖNTAPADÓ KIVITELBEN IS

Kapható öntapadó változatban is (STARTA120 és STARTA160), ideális az ALU START termékkel együttes használathoz, a hibátlan talajhoz rögzítéshez.

BIZTONSÁG

Időtállóan megvédi a falakat és az alapfalakat a nedvességtől, még szélsőséges hőmérsékleten is. Alkalmas általános elválasztó elemként is.