

FLUID MEMBRANE

ECSETTEL ÉS SZÓRÁSSAL FELVIHETŐ,
SZINTETIKUS MEMBRÁN TÖMÍTŐ

CE
EN 1504-2
EN 14891



ELASTIC



DAMP
PROOF

HAJLÉKONY

A műgyanta alapú keverék rugalmas és a tömített rések esetleges mozgásainak ellenálló.

GYORS FELHELYEZÉS

Felvihető festőhengerrel, ecsettel vagy szórással, erősítőhálóként alkalmazható szintetikus szövet.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Osztályozás	EN 1504-2	PI-MC-IR ⁽¹⁾	-
	EN 14891	DM 01 ⁽²⁾	-
Sűrűség	ISO 2811-1	1.45 kg/L	12.10 lb/gal
Szárazanyag (m/m 130 °C-on)	ISO 3251	65%	-
Térhálósodási idő 23 °C/50% RH ⁽³⁾	-	4 óra	-
A száradáshoz szükséges 23 °C/50% RH ⁽³⁾	-	24 óra	-
Felviteli hőmérséklet (patron, környezet és támaszték)	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Hőmérséklet-ellenállás	-	-20/+90 °C	-4/+194 °F
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E	-
Brookfield viszkozitás	EN ISO 3219	60000 ± 12000 cP	-
Anyaghozam ⁽⁴⁾⁽⁶⁾	-	> 1,5 kg/m ²	-
Tapadószilárdság betonon feltépésre	EN 1542	> 1 N/mm ²	145 lbf/in ²
Vízállóság	EN 14891	megfelel	-
Folyékony vízáteresztő képesség (W)	EN 1062-3	< 0,1 kg/m ² ·h ^{0.5}	-
Páraáteresztés (Sd) (0,2 mm)	ISO 7783	< 5 m	> 0.7 US Perm
Szén-dioxid-áteresztő képesség (C)	EN 1062-6	> 50 m	-
Tárolási hőmérséklet ⁽⁵⁾	-	≥ +5 °C	≥ +41 °F
VOC	Irány. 2004/42/CE	2,25 % - 32,65 g/L	-

⁽¹⁾ Elvek. Védelem a behatolással járó kockázatok ellen (H,I,C); nedvességszabályozás (H,C); ellenállóképesség növelése a nedvességtartalom korlátozásával (H,C).Típusok.

H: Hidrofób impregnálás; I: Impregnálás; C: bevonás.

⁽²⁾ Vízálló termék folyékony felhordáshoz diszperzióban, javított repedésáthidaló képességgel -5 °C-on: > 0,75 mm.

⁽³⁾ A jelentett értékek az alkalmazott vastagságtól és az építési helyszín adott körülményeitől (hőmérséklet, páratartalom, az aljzat nedvsszívó képessége, szellőzés) függően változhatnak.

⁽⁴⁾ A pályázatnak legalább két/három réteget kell tartalmaznia. Az átlagos fogyasztás a hordozó jellegétől és porozításának mértékétől, valamint a kívánt vastagságtól függően változhat.


⁽⁵⁾ A terméket száraz, fedett helyen tárolja. Ellenőrizze a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumot. Övja a fagytól.

⁽⁶⁾ 10 m²-nél nagyobb felületeken, az első friss rétegre MEGERŐSÍTÉST kell alkalmazni. Ha a hordozó felülete porózus, javasoljuk, hogy az első réteget legfeljebb 20%-os vízzel hígítva hordja fel. A második réteg felhordása előtt várja meg a teljes szár.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 16.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	tartalom [kg]	tartalom [lb]	szín		
FLUIDMEM	10	22	szürke	1	24

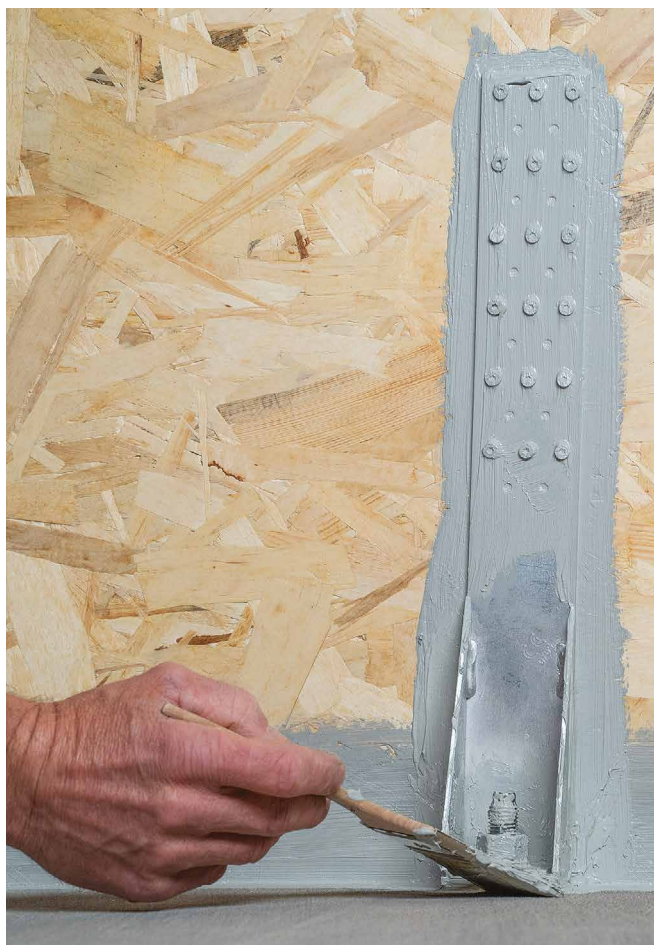


■ PUMP SPRAY

ELEKTROMOS AIRLESS PERMETEZŐ

- Sebesség és hatékonyság
- Átlátszó szivórendszer

KÓD	változat	db.
PUMPSPRAY240	240 V kábel	1

A terméket lásd a 390. oldalon.

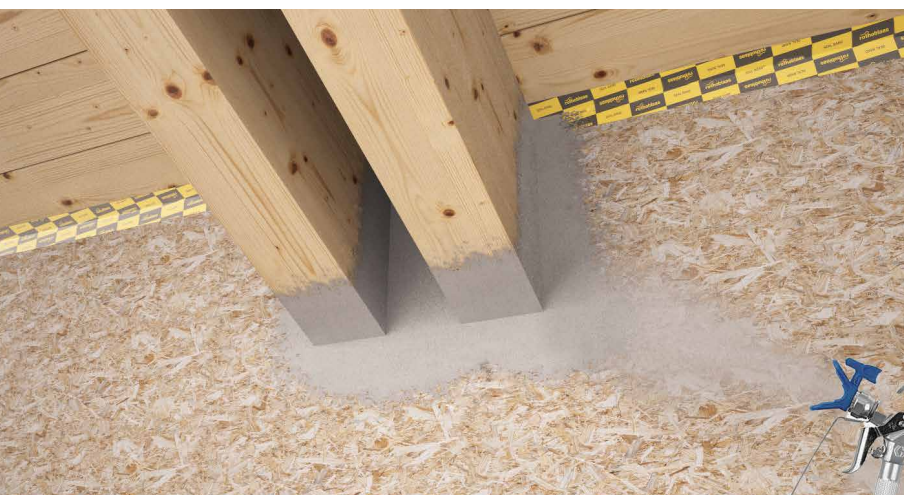

BIZTONSÁG

Ellenálló a felszíni víz pangásnak, lejtés hiányában is. Alkalmas ipari vagy tengeri területeken való használatra is. Szagtalan és nem mérgező termék. Oldószermentes.

TAPADÁS

Összetételének köszönhetően a termék tökéletes tapadást biztosít, alkalmas komplex épületelemekhez és ellenálló a mikro-repedésekkel szemben.