SEAL BAND | SEAL SQUARE

EGYOLDALAS RAGASZTÓSZALAG BELTÉRI ALKALMAZÁSOKHOZ

D
DIN 4108-7
DIN 4108-11

PRE SHAPE

INDOOR SEALING

HATÉKONY
Az előformázott hordozó megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a pozitív vagy negatív sarkok és élek tömítését.

SQUARE VÁLTOZAT
Ideális kis ponttömítésekhez vagy fúvási technikában használt furatokhoz, ahol pontosságra van szükség.

ÖSSZETÉTEL

1. **hordozó**: védőréteggel megerősített papír
2. **ragasztó**: oldószermentes akril diszperzió
3. **elválasztóréteg**: szilikonpapír

KÓDOK ÉS MÉRETEK

SEAL BAND

KÓD	védőfólia [mm]	B [mm]	L [m]	*védőfólia [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
SEAL60	60	60	25	*2.4*	*2.4*	*82*	10
SEAL1248	12/48	60	25	*0.5/1.9*	*2.4*	*82*	10
SEAL3030	30/30	60	25	*1.2/1.2*	*2.4*	*82*	10

SEAL SQUARE

KÓD	B [mm]	H [mm]	L [m]	*B [in]*	*H [in]*	*L [ft]*	db/tek.	
SEAL180	180	180	36	*7.1*	*7.1*	*118*	200	1

GYORS FELHELYEZÉS
Kapható méretre vágott védőfóliás változat a gyors és kényelmes felhelyezéshez.

BIZTONSÁGOS
Erősített papír hordozó, ideális beltéri használatra; tartósan garantált légtömörség.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	*USC units*
Vastagság	EN 1942	0,3 mm	*13 mil*
Adhéziós erő acélon 90°	ISO 29862	≥ 35 N/25 mm	*≥ 8 lbf/in*
Ragasztási szilárdság OSB-n, 90°-on, 10 perc után	EN 29862	3,5 N/10 mm	*2.0 lbf/in*
Ragasztási szilárdság OSB-n, 180°-on, 10 perc után	EN 29862	11,0 N/10 mm	*6.3 lbf/in*
Tapadási szilárdság (átlagos) PP membránon 24h után(1)	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	*1.7 lbf/in*
A kötés nyírószilárdsága PP membránon 24 óra elteltével(2)	EN 12317-2	120,0 N/50 mm	*13.7 lbf/in*
Páraáteresztés (Sd)	EN ISO 12572	6 m	*0.58 US Perm*
Felviteli hőmérséklet(3)	-	0/+40 °C	*+32/+104 °F*
Hőmérséklet-ellenállás	-	-30/+100 °C	*-22/+212 °F*
Tárolási hőmérséklet(4)	-	+15/+25 °C	*+59/+77 °F*
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
VOC-kibocsátás	EN 16516	nagyon alacsonyak	-
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

(1)A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 15 N/50 mm.
(2)A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 40 N/50 mm.
(3)Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.
(4)A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

TERMÉKSKÁLA

SEAL60

SEAL1248

SEAL3030

SEAL180

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

VIDEO

FELHELYEZÉS SAROKRA RÉSZLETES BEMUTATÁSA

1

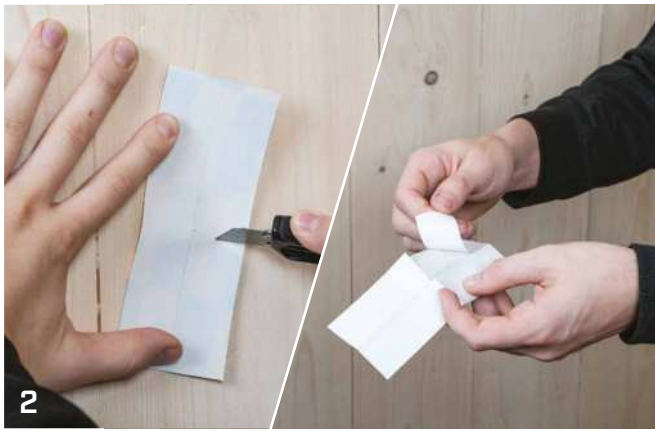
2

3

4

5

6

7

8

2	MARLIN, CUTTER
4	ROLLER

VIDEO

GERENDA SZIGETELÉS RÉSZLETES BEMUTATÁSA

1	MARLIN, CUTTER
3	ROLLER

ABLAK NYÍLÁS SZIGETELÉS RÉSZLETES BEMUTATÁSA

1	MARLIN, CUTTER
4	ROLLER