

BUTYL BAND

KÉTOLDALÚ, UNIVERZÁLIS BUTIL SZALAG



BIADHESIVE

ELLENÁLLÓ

A poliészter háló tömörséget és nagyfokú ellenálló képességet biztosít.

HERMETIKUS

Fa-fa és/vagy fa/beton illesztések hermetikus tömitéséhez javasolt.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Tackmérés +23/+5 °C	ASTM D2979	9/14 N	2.0/3.1 lbf
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	115/140 N/50 mm	13.13/16 lbf/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	15/15%	-
Adhéziós erő acélon 180°	ASTM D1000	31 N/10 mm	17.7 lbf/in
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+130 °C	-40/+266 °F
Felviteli hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+0/+45 °C	+32/+113 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽²⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
VOC-kibocsátás	EN 16516	nagyon alacsonyak	-
Oldószerek jelenléte	-	nem	-
Az időjárási tényezőknek kitettség	-	2 hét	-


⁽¹⁾ Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.

⁽²⁾ A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig. A terméket szobahőmérsékleten kell tárolni a felhasználásig, mivel érzékeny a hőmérséklet-ingadozásra. Ajánlott nyáron a hűvös, télen a melegebb napszakokban felhelyezni, szükség esetén alkalmazzon hőlégfűvót.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BUTYLBAND1501	15	1	15	0.6	39	49	20
BUTYLBAND1502	15	2	10	0.6	79	33	13

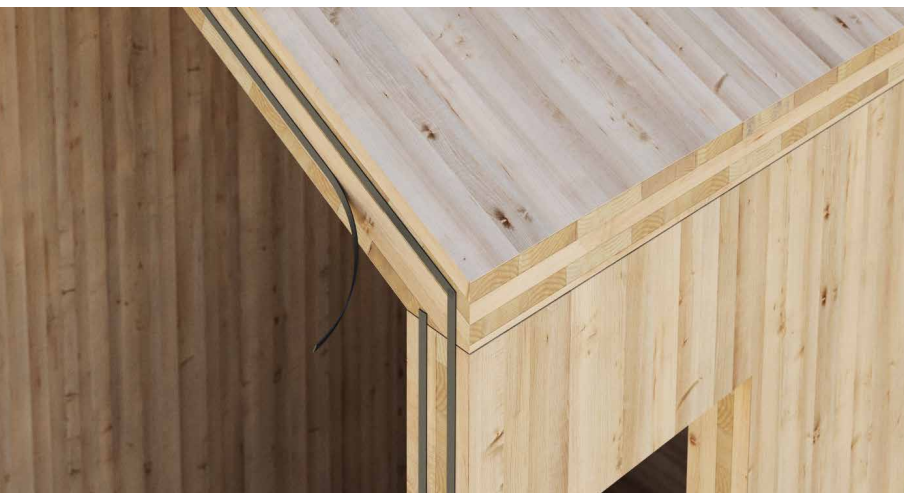

SPECIÁLIS BUTILTARTALMÚ KEVERÉK

Speciális modifikált butil összetétele kiváló tartósságot tesz lehetővé, hőhatással és UV-sugárzással szemben is.

ALKALMAZKODÓ

A butil tökéletesen és ellenállás nélkül alakítható a szűk helyeken és szabálytalan profilokon való felhelyezés esetén.